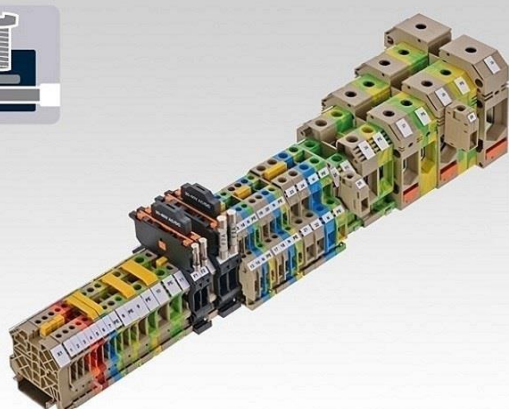
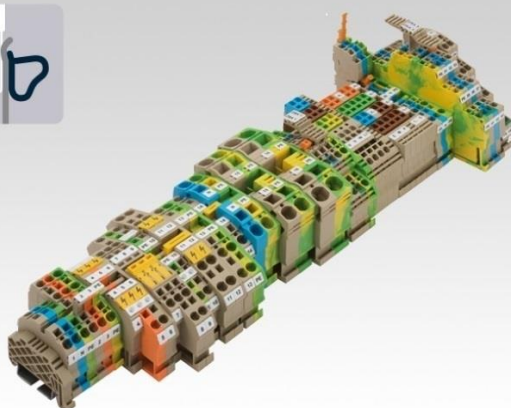


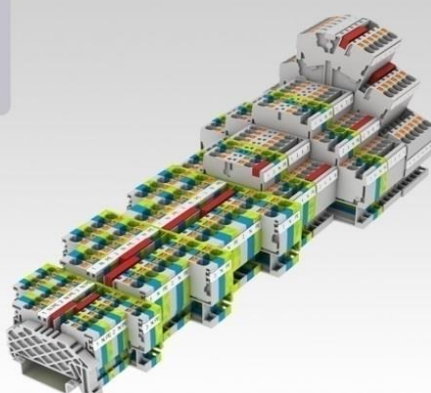
SISTEMAS DE CONEXIÓN



CONEXIÓN TORNILLO




CONEXIÓN POR RESORTE
DE PRESIÓN



CONEXIÓN PUSH IN

CATÁLOGOS STAFFEL:

 SISTEMAS DE CONEXIÓN Sistemas de conexión Conta-Clip	 BORNES PASAMUROS SDK Bornes pasamuros SDK	 BORNES PARA TRANSFORMADORES Bornes para transformadores	 SISTEMAS DE CONEXIONADO DE PANTALLA Sistemas de conexionado de pantalla
 SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE CABLES Sistemas de organización de cables	 PRENSAESTOPAS Prensaestopas	 MARKING SYSTEM PLOTTER Marking system - Plotter	 MARKING SYSTEM - TTPCARDMAX Marking system - TTPCardMAX
 HOUSING SYSTEMS Housing systems	 ELECTRÓNICA Catálogo reducido Electrónica	 CONECTORES INDUSTRIALES Conectores Industriales	 CAJAS Y BOTONERAS DE ALUMINIO Cajas y botoneras
 EMPALMES PARA BAJA TENSIÓN Empalmes para baja tensión	 REPARTIDORES Repartidores	 AISLADORES Y SOPORTES DE EMBARRADO Aisladores y soportes de embarrado	 VENTILACIÓN ALFA ELECTRIC Ventilación Alfa Electric

ÍNDICE

Bornes conexión brida-tornillo

Bornes de paso SRK de 2,5...120 mm ²	5
Bornes de tierra SL de 2,5...10 mm ²	12
Bornes de paso RK de 16...240 mm ²	13
Bornes de paso RK serie N de 16...35 mm ²	17
Bornes de paso RK de tamaño reducido 2,5...4 mm ²	18
Bornes de paso RK.../ZR y RK.../ZRL	19
Bornes de montaje directo BKA de 2,5...10 mm ²	20
Bornes de paso doble piso RKD y SRKD de 2,5...10 mm ²	21
Bornes de paso triple piso y bornes para iniciadores-actuadores IKD / IK de 2,5 mm ²	24
Bornes de paso motor VMAK de 3F+T	25
Bornes portafusibles STK / SIK / SSIK / SK 1	25
Bornes seccionables y bornes portacomponentes TRK / TK / PTK	29
Bornes de paso conexión espárrago HSK 16...120 mm ²	31
Bornes de paso conexión espárrago HSKG 35...300 mm ²	34
Bornes de conexión enchufables PK-TS de 2,5 mm ²	36
Bornes de RK para guía DIN de 15 mm	38
Bornes de paso conexión con terminal faston	39
Bornes para transformadores	40

Accesorios

Toma de derivación para bornes SRK 4-120 mm ²	10
Adaptadores de prueba para bornes SRK 2,5-4-6-10/2A	11
Bridas, barras colectoras y soportes	43
Topes finales, Elevadores guía, Pie de montaje	44
Guía DIN	45
Tapas laterales, puentes, placas separadoras, aisladoras y divisorias	80

Marking Systems

Señalización para bornes	85
Señalización sobre topes y bornes	87
Señalización sobre guía	88
Señalización aparatos de mando de 22 mm Ø, contactores, mecanismos etc.	88
Señalización para cables	91

Bornes conexión por resorte de presión

Bornes de paso ZRK de 2,5...16 mm ²	46
Bornes de paso doble piso ZRKD de 2,5 mm ²	49
Bornes de paso triple piso ZIKD de 2,5 mm ²	50
Bornes de paso motor ZVMAK de 3F+T	51
Bornes portafusibles y bornes portacomponentes ZTRK de 2,5 mm ²	51
Bornes seccionables ZTRK de 2,5 mm ²	52
Bornes de paso tamaño reducido ZSRK de 2,5 mm ²	53
Bornes de paso tamaño reducido ZSRK de 2,5 mm ² , para guía DIN de 15 mm	54
Bornes para iniciadores-actuadores ZIZA	55
Sistema de distribución de potencial ZMP	56
Bornes de paso montaje directo ZSRK	56
Sistema de conexionado enchufable ZST	58
Pasamuros de conexionado enchufable ZST	62

Bornes conexión presión Push-in

Bornes de paso PRK de 1,5...16 mm ²	63
Bornes de paso doble piso PRKD 2,5	69
Bornes de paso triple piso PIKD 2,5 y PVMAK 2,4	70
Bornes de paso doble piso PRKD 4	71
Bornes de distribución de potencial PPVK	72
Bornes de paso FRK de 16 mm ²	74
Bornes portafusibles FSIK 4	74
Bornes seccionables FSIK 4 y desconectables FTRK 2,5.../OT	75
Bornes seccionables FTRK 2,5 /MT	76
Bornes de paso FRKI 2,5-4mm ² y FRKI 6-10 mm ²	76
Bornes para iniciadores-actuadores FIK	77
Bornes para transformadores	78

Bloques distribuidores

Bloques distribuidores unipolares 80...400 A	95
--	----

Base enchufe Schuko

Base Schuko para guía DIN con indicador led y base Schuko empotrable IP 54 (Mete Enerji)	96
--	----

Terminales

Terminales punteras con aislamiento color DIN y color Standard	97
Terminales punteras con aislamiento de 70 a 150 mm ² color Conta-Clip	98
Terminales punteras con aislamiento color DIN, para espacios compactos y TWIN	98
Terminales punteras sin aislamiento	99
Terminales preaislados	100
Terminales tubulares de presión	102

Herramientas

Herramienta de desaislar y cortar cables	104
Herramientas de crimpado de terminales	105
Cizalla para canaleta	106
Remachadora	106
Cizallas para guía DIN	106

Prensaestopas poliamida

Prensaestopas PG y métrico	107
----------------------------	-----

Bornes relé y módulos de relé

Bornes relé PRCU / ZPRCU y Bornes relé estático PSCU / ZPSCU	108
Módulo relés 1, 2 y 4 contactos conmutados PRSU	109

Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación PSPM 100-240VAC/24VDC 1, 2, 5, 10 A	109
---	-----

Temporizador

Temporizador multifunción multigama MFR 7	110
---	-----

Índice por códigos	111
Condiciones generales de venta	124
Red comercial	126

BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO SRK 2,5-120 mm²




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
Misma tapa lateral hasta 10 mm²
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 5 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 48 x 5 x 47 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 2,5/2A BG	17100.2	beige	100	PUNTES			
SRK 2,5/2A BU	17100.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
SRK 2,5/2A GN	17100.1	verde	100	2 polos	SQI 2,5/2 YE	17201.8	50
SRK 2,5/2A OG	17100.3	naranja	100	3 polos	SQI 2,5/3 YE	17202.8	50
SRK 2,5/2A BK	17100.4	negro	100	4 polos	SQI 2,5/4 YE	17203.8	20
SRK 2,5/2A WH	17100.7	blanco	100	5 polos	SQI 2,5/5 YE	17204.8	20
SRK 2,5/2A YE	17100.8	amarillo	100	6 polos	SQI 2,5/6 YE	17205.8	20
SRK 2,5/2A RD	17100.9	rojo	100	7 polos	SQI 2,5/7 YE	17206.8	20
				8 polos	SQI 2,5/8 YE	17207.8	10
				9 polos	SQI 2,5/9 YE	17208.8	10
				10 polos	SQI 2,5/10 YE	17209.8	10
TAPA LATERAL				30 polos	SQI 2,5/30 YE	17210.8	5
AP 2,5-10 BG	2001.2	beige	50				
AP 2,5-10 BU	2001.5	azul	50				
TAPA SEPARADORA				TAPA AISLANTE PUENTE			
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50		SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20
TW 2,5-10 BU	2002.5	azul	50				

Con lengüeta de conexión malla SRK 2,5/2A SAS, consultar

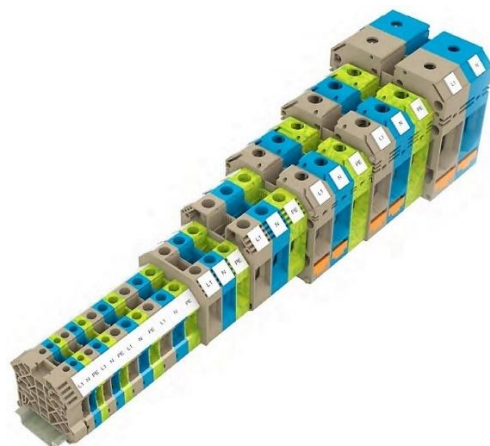
Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 5 mm
Par de apriete: 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 48 x 5 x 47 mm



2,5 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
SSL 2,5/2A GNYE	17103.2	verde amarillo	100	PUNTES	
Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 2,5/... que los indicados para los bornes SRK 2,5/2A	
TAPA LATERAL					
AP 2,5-10 GN	2001.1	verde	50		
TAPA SEPARADORA					
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50		





Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
Misma tapa lateral hasta 10 mm²
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-11 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 48 x 6 x 47 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios				
	SRK 4/2A BG	17104.2	beige	100	PUENTES		Referencia	Código	U.E.
	SRK 4/2A BU	17104.5	azul	100					
	SRK 4/2A GN	17104.1	verde	100	2 polos	SQI 4/2 YE	17211.8	50	
	SRK 4/2A OG	17104.3	naranja	100	3 polos	SQI 4/3 YE	17212.8	50	
	SRK 4/2A BK	17104.4	negro	100	4 polos	SQI 4/4 YE	17213.8	20	
	SRK 4/2A WH	17104.7	blanco	100	5 polos	SQI 4/5 YE	17214.8	20	
	SRK 4/2A YE	17104.8	amarillo	100	6 polos	SQI 4/6 YE	17215.8	20	
	SRK 4/2A RD	17104.9	rojo	100	7 polos	SQI 4/7 YE	17216.8	20	
					8 polos	SQI 4/8 YE	17217.8	10	
				9 polos	SQI 4/9 YE	17218.8	10		
				10 polos	SQI 4/10 YE	17219.8	10		
TAPA LATERAL									
AP 2,5-10 BG	2001.2	beige	50	30 polos	SQI 4/30 YE	17220.8	5		
AP 2,5-10 BU	2001.5	azul	50						
TAPA SEPARADORA									
					TAPA AISLANTE PUENTE				
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50		SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20		
TW 2,5-10 BU	2002.5	azul	20						

Con lengüeta de conexión malla SRK 4/2A SAS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-11 **Espesor del borne :** 6 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 48 x 6 x 47 mm

 4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
	SSL 4/2A GNYE	17107.2	verde amarillo	100	PUENTES	
	Borne de tierra					Se utilizan los mismos puentes SQI 4/... que los indicados para los bornes SRK 4/2A
	TAPA LATERAL					
	AP 2,5-10 GN	2001.1	verde	50		
	TAPA SEPARADORA					
	TW 2,5-10 GN	2002.2	beige	50		





Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
Misma tapa lateral hasta 10 mm²
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-6 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 41 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 3,5 **Dimensiones:** 48 x 8 x 47 mm



6 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 6/2A BG	17108.2	beige	100	PUENTES			
SRK 6/2A BU	17108.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
SRK 6/2A GN	17108.1	verde	100	2 polos	SQI 6/2 YE	17221.8	50
SRK 6/2A OG	17108.3	naranja	100	3 polos	SQI 6/3 YE	17222.8	50
SRK 6/2A BK	17108.4	negro	100	4 polos	SQI 6/4 YE	17223.8	20
SRK 6/2A WH	17108.7	blanco	100	5 polos	SQI 6/5 YE	17224.8	20
SRK 6/2A YE	17108.8	amarillo	100	6 polos	SQI 6/6 YE	17225.8	20
SRK 6/2A RD	17108.9	rojo	100	7 polos	SQI 6/7 YE	17226.8	20
				8 polos	SQI 6/8 YE	17227.8	10
				9 polos	SQI 6/9 YE	17228.8	10
				10 polos	SQI 6/10 YE	17229.8	10
TAPA LATERAL				30 polos	SQI 6/30 YE	17230.8	5
AP 2,5-10 BG	2001.2	beige	50				
AP 2,5-10 BU	2001.5	azul	50				
TAPA SEPARADORA				TAPA AISLANTE PUENTE			
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50		SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20
TW 2,5-10 BU	2002.5	azul	50				

Con lengüeta de conexión malla SRK 6/2A SAS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-6 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8 mm
Par de apriete: 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 3,5 **Dimensiones:** 48 x 8 x 47 mm



6 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SSL 6/2A GNYE	17111.2	verde amarillo	100	PUENTES
Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 6/... que los indicados para los bornes SRK 6/2A
TAPA LATERAL				
AP 2,5-10 GN	2001.1	verde	50	
TAPA SEPARADORA				
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50	





Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
Misma tapa lateral hasta 10 mm²
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 10-16 **Espesor del borne :** 10 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 57 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 48 x 10 x 47 mm



10 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 10/2A BG	17112.2	beige	100	PUENTES			
SRK 10/2A BU	17112.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
SRK 10/2A GN	17112.1	verde	100	2 polos	SQI 10/2 YE	17231.8	50
SRK 10/2A OG	17112.3	naranja	100	3 polos	SQI 10/3 YE	17232.8	50
SRK 10/2A BK	17112.4	negro	100	4 polos	SQI 10/4 YE	17233.8	20
SRK 10/2A WH	17112.7	blanco	100	5 polos	SQI 10/5 YE	17234.8	20
SRK 10/2A YE	17112.8	amarillo	100	6 polos	SQI 10/6 YE	17235.8	20
SRK 10/2A RD	17112.9	rojo	100	7 polos	SQI 10/7 YE	17236.8	20
				8 polos	SQI 10/8 YE	17237.8	10
				9 polos	SQI 10/9 YE	17238.8	10
TAPA LATERAL				10 polos	SQI 10/10 YE	17239.8	10
AP 2,5-10 BG	2001.2	beige	50	30 polos	SQI 10/30 YE	17240.8	5
AP 2,5-10 BU	2001.5	azul	50				
TAPA SEPARADORA				TAPA AISLANTE PUENTE			
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50		SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20
TW 2,5-10 BU	2002.5	azul	50				

Con lengüeta de conexión malla SRK 10/2A SAS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 10-16 **Espesor del borne :** 10 mm
Par de apriete: 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 48 x 10 x 47 mm



10 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SSL 10/2A GNYE	17115.2	verde amarillo	100	PUENTES
Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 10/... que los indicados para los bornes SRK 10/2A
TAPA LATERAL				
AP 2,5-10 GN	2001.1	verde	50	
TAPA SEPARADORA				
TW 2,5-10 BG	2002.2	beige	50	

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-25 Flexible 1-16 AWG 16-4 **Espesor del borne :** 12,1 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 76 A **Par de apriete:** 2,5-3,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 53 x 12,1 x 55 mm



16 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 16/2A BG	17124.2	beige	50	PUENTES			
	17124.5	azul	50		Referencia	Código	U.E.
TAPA LATERAL				2 polos	SQI 16/2 YE	17247.8	20
SAP 16/2A BG	17254.2	beige	20				
SAP 16/2A BU	17254.5	azul	20				
TAPA PROTECTORA							
SAD 1/12/B BW	17248.7	blanco	20				
SAD 1/12/B YE	17249.8	amarillo	20	Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar			




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables hasta 35 mm²
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-25 Flexible 1-16 AWG 16-4 **Espesor del borne :** 12,1 mm
Par de apriete: 2,5-3,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 53 x 12,1 x 55 mm



16 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SSL 16/2A GNYE	17130.2	verde amarillo	50	PUENTES
Borne de tierra				
TAPA LATERAL				
SAP 16/2A GN	17254.1	verde	20	2 polos




Referencia	Código	U.E.
SQI 16/2 YE	17247.8	20

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar


Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-50 Flexible 1-35 AWG 16-1/0 **Espesor del borne :** 16,1 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 3,2-3,7 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 59 x 16,1 x 65,5 mm



35 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SRK 35/2A BG	17140.2	beige	20	PUENTES
SRK 35/2A BU	17140.5	azul	20	
TAPA PROTECTORA				
SAD 1/16/B WH	17282.7	blanco	20	2 polos
SAD 1/16/B YE	17281.8	amarillo	20	




Referencia	Código	U.E.
SQI 35/2 YE	17252.8	20

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-50 Flexible 1-35 AWG 16-1/0 **Espesor del borne :** 16,1 mm
Par de apriete: 3,2-3,7 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 59 x 16,1 x 65,5 mm



35 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SSL 35/2A GNYE	17145.2	verde amarillo	20	PUENTES
Borne de tierra				
				2 polos



Referencia	Código	U.E.
SQI 35/2 YE	17252.8	20

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 10-70 Flexible 10-50 AWG 8/0 **Espesor del borne :** 18,5 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 150 A **Par de apriete:** 3,6-6,0 Nm **Tornillo:** Allen M 6 **Dimensiones:** 72,5 x 18,5 x 74 mm



50 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SRK 50/2A BG	17156.2	beige	10	PUENTES
SRK 50/2A BU	17156.5	azul	10	
TAPA PROTECTORA				
SAD 1/18/B WH	17284.7	blanco	10	2 polos
SAD 1/18/B YE	17283.8	amarillo	10	3 polos
				4 polos



Referencia	Código	U.E.
SQ 50/2	17255.0	10
SQ 50/3	17256.0	10
SQ 50/4	17257.0	10

Sección de conexión (mm²): Rígido 10-70 Flexible 10-50 AWG 8/0 **Espesor del borne :** 18,5 mm
Par de apriete: 3,6-6,0 Nm **Tornillo:** Allen M 6 **Dimensiones:** 72,5 x 18,5 x 74 mm



50 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
SSL 50/2A GNYE	17158.2	verde amarillo	10
Borne de tierra			
Sujeción a guía por tornillo			

Adaptador para pletina flexible EP 50 código 2274.0




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 10-95 Flexible 10-70 AWG 6-000 **Espesor del borne :** 20,5 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 192 A **Par de apriete:** 6-12 Nm **Tornillo:** Allen M 8 **Dimensiones:** 76,5 x 20,5 x 84 mm



70 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 70/2A BG	17161.2	beige	10	PUNTES			
SRK 70/2A BU	17161.5	azul	10				
TAPA PROTECTORA				2 polos	SQ 70/2	17265.0	10
SAD 1/20/B WH	17286.7	blanco	10	3 polos	SQ 70/3	17266.0	10
SAD 1/20/B YE	17285.8	amarillo	10	4 polos	SQ 70/4	17267.0	10



Sección de conexión (mm²): Rígido 10-95 Flexible 10-70 AWG 6-000 **Espesor del borne :** 20,5 mm
Par de apriete: 6-12 Nm **Tornillo:** Allen M 8 **Dimensiones:** 76,5 x 20,5 x 84 mm



70 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.
SSL 70/2A GNYE	17163.2	verde amarillo	10
Borne de tierra			
Sujeción a guía por tornillo			

Adaptador para pletina flexible EP 50 código 2274.0

Sección de conexión (mm²): Rígido 16-150 Flexible 16-120 AWG 4-0000 **Espesor del borne :** 27 mm
Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 269 A **Par de apriete:** 12-20 Nm **Tornillo:** Allen M 10 **Dimensiones:** 91 x 27 x 91 mm



120 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 120/2A BG	17165.2	beige	5	PUNTES			
SRK 120/2A BU	17165.5	azul	5				
TAPA PROTECTORA				2 polos	SQ 120/2	17278.0	10
SAD 1/27/B WH	17290.7	blanco	5	3 polos	SQ 120/3	17279.0	10
SAD 1/27/B YE	17291.8	amarillo	5	4 polos	SQ 120/4	17280.0	10



Adaptador para pletina flexible EP 95 código 2275.0

ACCESORIOS DERIVACIÓN SMAG PARA BORNES SRK 4-120 mm²



Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
		Rígido	flexible	AWG		
SMAG 4/2.5 BG	17120.2	0.2-4	0.2-2.5	22-12	SRK/SSL 4/2A	10



Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
		Rígido	flexible	AWG		
SMAG 6/4 BG	17121.2	0.2-6	0.2-4	22-11	SRK/SSL 6/2A	10



Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
		Rígido	flexible	AWG		
SMAG 10/6 BG	17122.2	0.2-10	0.2-6	22-8	SRK/SSL 10/2A	10

	Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
			Rígido	flexible	AWG		
	SMAG 16/6 BG	17135.2	0.2-10	0.2-6	22-8	SRK/SSL 16/2A	10

	Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
			Rígido	flexible	AWG		
	SMAG 35/6 BG	17148.2	0.2-10	0.2-6	22-8	SRK/SSL 35/2A	10

	Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
			Rígido	flexible	AWG		
	MAG 50 BG	1121.2	0.2-10	0.2-10	22-8	SRK/SSL 50-70/2A	10

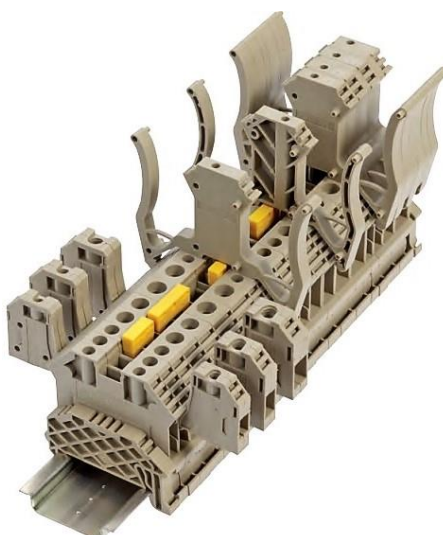
	Referencia	Código	Sección mm ²			Para borne	U.E.
			Rígido	flexible	AWG		
	MAG 150/240 BG	1125.2	0.2-10	0.2-10	22-8	SRK 120/2A	10

ADAPTADOR DE PRUEBA STA PARA BORNES SRK 2,5-4-6-10/2A

 adaptador	Referencia	Código	Paso	Sección mm ²	Para borne	U.E.
				flexible		
	STA 5/1 BG	17260.2	5 mm	0,5-1	SRK/SSL 2,5-10/2A	10
					Espesor 5 mm	

 Placa intermedia	Referencia	Código	Espesor	Para borne	U.E.
	STA ZP1 BG	17261.2	1 mm	SRK/SSL 4y10/2A	10
	Esta placa tiene que ser montada junto al adaptador para tener un paso de 6 mm			Espesor 6 mm Espesor 10 mm	

 Placa intermedia	Referencia	Código	Espesor	Para borne	U.E.
	STA ZP3 BG	17262.2	3 mm	SRK/SSL 6y10/2A	10
	Esta placa tiene que ser montada junto al adaptador para tener un paso de 8 mm			Espesor 8 mm Espesor 10 mm	



BORNES DE TIERRA CONEXIÓN BRIDA TORNILLO SL 2,5-4-10 mm²



Conexión por brida
Fijación guía mediante tornillo central
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Par de apriete: 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 52 x 6 x 47 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 2,5/35 GNYE	1056.2	verde amarillo	100

Borne de tierra
 Sujeción a guía por tornillo

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-11 **Espesor del borne :** 8 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 56 x 8 x 47 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 4/35 GNYE	1212.2	verde amarillo	100

Borne de tierra
 Sujeción a guía por tornillo

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 20-6 **Espesor del borne :** 10 mm
Par de apriete: 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 56 x 10 x 47 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 10/35 GNYE	1213.2	verde amarillo	80

Borne de tierra
 Sujeción a guía por tornillo

BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO RK 16-240 mm²




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35
 (ver para guía AR 32)

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-25 Flexible 2,5-16 AWG 10-6 **Espesor del borne :** 12 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 76 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 50 x 12 x 58,5 mm



16 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
RK 16 BG	1050.2	beige	50	PUENTES			
RK 16 BU	1050.5	azul	50		Referencia	Código	U.E.
RK 16 GN	1050.1	verde	50	2 polos	Q 2	2112.0	20
RK 16 OG	1050.3	naranja	50	3 polos	Q 3	2113.0	20
RK 16 BK	1050.4	negro	50	4 polos	Q 4	2114.0	10
RK 16 WH	1050.7	blanco	50	10 polos	Q 10	2115.0	10
RK 16 YE	1050.8	amarillo	50				
RK 16 RD	1050.9	rojo	50				
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32							
TAPA LATERAL				TAPA SEPARADORA			
AP 16 BG	2104.2	beige	20	beige	TW 16 BG	2105.2	20
AP 16 BU	2104.5	azul	20				

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-25 Flexible 2,5-16 AWG 10-6 **Espesor del borne :** 12 mm
Par de apriete: 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 50 x 12 x 58,5 mm



16 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.
SL 16/35 GNYE	1197.2	verde amarillo	50
Borne de tierra			
Sujeción a guía por tornillo		Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar	

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-50 Flexible 2,5-35 AWG 10-6 **Espesor del borne :** 16 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 2,5-5,0 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 58 x 16 x 71,5 mm



35 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
RK 35 BG	1052.2	beige	20	PUENTES			
RK 35 BN	1052.5	azul	20		Referencia	Código	U.E.
RK 35 GN	1052.1	verde	20	2 polos	Q 2	2164.0	20
RK 35 OG	1052.3	naranja	20	3 polos	Q 3	2165.0	20
RK 35 BK	1052.4	negro	20	4 polos	Q 4	2166.0	10
RK 35 WH	1052.7	blanco	20	10 polos	Q 10	2167.0	10
RK 35 YE	1052.8	amarillo	20				
RK 35 RD	1052.9	rojo	20				
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32							
TAPA LATERAL				TAPA SEPARADORA			
AP 35 BG	2116.2	beige	20	beige	TW 35 BG	2117.2	20
AP 35 BU	2116.5	azul	20				

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35
 (ver para guía AR 32)

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-50 Flexible 2,5-35 AWG 10-6 **Espesor del borne :** 16 mm
Par de apriete: 2,5-5,0 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 58 x 16 x 71,5 mm



35 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 35/35 GNYE	1199.2	verde amarillo	20

Borne de tierra
 Sujeción a guía por tornillo

Tornillos con cabeza Allen
 /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 16-50 Flexible 25-50 AWG 1/0-6 **Espesor del borne :** 20 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 150 A **Par de apriete:** 3,0-6,0 Nm **Tornillo:** Allen M 6 **Dimensiones:** 79 x 20 x 76,5 mm



50 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
------------	--------	-------	------	------------	------------	--------	------

RK 50 BG 1120.2 beige 10

AP 35 BU 1120.5 azul 10

PUENTES EXTERNOS

2 polos AQI 2/50 YE 2763.2 5

3 polos AQI 3/50 YE 2764.2 5

Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Puentes externos, reducen la sección de conexión



TAPA PROTECTORA

AD 1/50/B YE 2810.0 amarillo 10

ADAPTADOR PLETINA FLEXIBLE



BORNE DERIVACION 0,2 a 10mm²

MAG 50 BG 1121.2 beige 10



EP 50 2274.0 10

Sección de conexión (mm²): Rígido 16-50 Flexible 25-50 AWG 1/0-6 **Espesor del borne :** 20 mm
Par de apriete: 3,0-6,0 Nm **Tornillo:** Allen M 6 **Dimensiones:** 79 x 20 x 76,5 mm



50 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
RK 50 PE BKYE	1567.2	negro amarillo	10

Nota: Borne sin contacto a la guía Standard IEC 60947-7-14:2010-03

Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 25-95 Flexible 35-95 AWG 4/0-2 **Espesor del borne :** 25 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 232 A **Par de apriete:** 6,0-12,0 Nm **Tornillo:** Allen M 8 **Dimensiones:** 84 x 25 x 88,5 mm



95 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
------------	--------	-------	------	------------	------------	--------	------

RK 95 BG 1122.2 beige 10

RK 95 BU 1122.5 azul 10

PUENTES EXTERNOS

2 polos AQI 2/95 YE 2765.2 5

3 polos AQI 3/95 YE 2766.2 5

Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Puentes externos, reducen la sección de conexión



TAPA PROTECTORA

AD 1/50/B YE 2804.0 amarillo 10

ADAPTADOR PLETINA FLEXIBLE



BORNE DERIVACION 0,2 a 10mm²

MAG 95 BG 1123.2 beige 10



EP 95 2275.0 10



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 25-95 Flexible 35-95 AWG 4/0-2 **Espesor del borne :** 25 mm
Par de apriete: 6,0-12,0 Nm **Tornillo:** Allen M 8 **Dimensiones:** 84 x 25 x 88,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
RK 95 PE BKYE	1568.2	negro amarillo	10

Nota: Borne sin contacto a la guía Standard IEC 60947-7-14:2010-03

Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 35-150 Flexible 50-150 AWG 300-2 **Espesor del borne :** 31 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 309 A **Par de apriete:** 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** Allen M 10 **Dimensiones:** 93 x 31 x 112,8 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
RK 150 BG	1124.2	beige	5	PUENTES EXTERNOS			
RK 150 BU	1124.5	azul	5	2 polos	AQI 2/150 YE	2767.2	5
				3 polos	AQI 3/150 YE	2768.2	5
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32				Puentes externos, reducen la sección de conexión			



TAPA PROTECTORA

AD 1/150/B YE	2806.0	amarillo	10
---------------	--------	----------	----

ADAPTADOR PLETINA FLEXIBLE



BORNE DERIVACION 0,2 a 10mm²

MAG 150/240 BG	1125.2	beige	10
----------------	--------	-------	----



EP 150	2277.0	10
--------	--------	----

Sección de conexión (mm²): Rígido 35-150 Flexible 50-150 AWG 300-2 **Espesor del borne :** 31 mm
Par de apriete: 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** Allen M 10 **Dimensiones:** 93 x 31 x 112,8 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
RK 150 PE BKYE	1569.2	negro amarillo	5

Nota: Borne sin contacto a la guía Standard IEC 60947-7-14:2010-03

Montaje sobre guía AR 35 y AR 32



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 y AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 70-240 Flexible 70-240 AWG 500-2/0 **Espesor del borne :** 36 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 380 A **Par de apriete:** 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** Allen M 10 **Dimensiones:** 93 x 36 x 126,3 mm

 240 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	RK 240 BG	1126.2	beige	5	PUENTES EXTERNOS			
	RK 240 BU	1126.5	azul	5	2 polos	AQI 2/240 YE	2769.2	5
					3 polos	AQI 3/240 YE	2770.2	5
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32					Puentes externos, reducen la sección de conexión			
	TAPA PROTECTORA							
	AD 1/240/B YE	2808.0	amarillo	10	ADAPTADOR PLETINA FLEXIBLE			
	BORNE DERIVACION 0,2 a 10mm²					EP 240	2360.0	10
	MAG 150/240 BG	1125.2	beige	10				

Sección de conexión (mm²): Rígido 70-240 Flexible 70-240 AWG 500-2/0 **Espesor del borne :** 36 mm
Par de apriete: 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** Allen M 10 **Dimensiones:** 93 x 36 x 126,3 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.
	RK 240 PE BKYE	1570.2	negro amarillo	5
	Nota: Bornes sin contacto a la guía Standard IEC 60947-7-14:2010-03			
	Standard IEC 60947-7-14:2010-03			
	Montaje sobre guía AR 35 y AR 32			




BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO RK 16-35 mm² serie N




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-25 Flexible 2,5-16 AWG 10-6 **Espesor del borne :** 12 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 76 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 54 x 12 x 47 mm

 16 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	RK 16/35/N BG	1511.2	beige	50	PUENTES			
	RK 16/35/N BU	1511.5	azul	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	Q 2	2257.0	20
					3 polos	Q 3	2258.0	20
					4 polos	Q 4	2265.0	10
					10 polos	Q 10	2266.0	10


Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-25 Flexible 2,5-16 AWG 10-4 **Espesor del borne :** 12 mm
Par de apriete: 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 50 x 12 x 53 mm

 16 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	SL 16/35/N GNYE	1533.2	verde amarillo	50
Borne de tierra Sujeción a guía por tornillo				


Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-50 Flexible 2,5-35 AWG 12-2 **Espesor del borne :** 16 mm UL 94 V0
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 2,5-5,0 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 58 x 16 x 52 mm

 35 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	RK 35/35 N BG	17370.2	beige	20	PUENTES			
	RK 35/35 N BU	17370.5	azul	20		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	Q 2	17253.0	20
					3 polos	Q 3	17287.0	20
					4 polos	Q 4	17288.0	10
					10 polos	Q 10	17289.0	10

Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-50 Flexible 2,5-35 AWG 12-2 **Espesor del borne :** 16 mm
Par de apriete: 2,5-5,0 Nm **Tornillo:** M 6 **Dimensiones:** 58 x 16 x 63 mm

 35 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	SL 35/35 N GNYE	1534.2	verde amarillo	20
Borne de tierra Sujeción a guía por tornillo				


Tornillos con cabeza Allen /IS, consultar

BORNES DE PASO TAMAÑO REDUCIDO BRIDA TORNILLO 2,5-4 mm²




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35
 (ver para guía AR 32)


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 45 x 5 x 39 mm

 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	SRK 2,5 BG	1030.2	beige	100	PUENTES			
	SRK 2,5 BU	1030.5	azul	100			Referencia	Código
								U.E.
	Montaje sobre guía AR 35 y AR 32				2 polos	Q 2	2422.0	50
	TAPA LATERAL				3 polos	Q 3	2423.0	50
	AP-SR BG	2070.2	beige	50	4 polos	Q 4	2424.0	20
	AP-SR BU	2070.5	azul	50	10 polos	Q 10	2425.0	10
	TAPA SEPARADORA				20 polos	Q 20	2700.0	10
	TW 2.5 BG	2426.2	beige	50	98 polos	Q 0,5	2151.0	1

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 45 x 6 x 43,5 mm

 4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	RK 1,5-4 BG	1015.2	beige	100	PUENTES			
	RK 1,5-4 BU	1015.5	azul	100			Referencia	Código
								U.E.
	Montaje sobre guía AR 35 y AR 32							
	TAPA LATERAL					Q 2	2087.0	50
	AP 1,5-4 BG	2738.2	beige	50		Q 3	2088.0	50
	AP 1,5-4 BU	2738.5	azul	50		Q 4	2089.0	20
	TAPA SEPARADORA					Q 10	2090.0	10
	TW 1.5-4 BG	2071.2	beige	50		Q 0,5	2150.0	1

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Par de apriete: 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 52 x 6 x 38,9 mm

 2.5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	SLN 2,5/35 GNYE	1058.2	verde amarillo	100
	Borne de tierra			
	Sujeción a guía por tornillo			

BORNES DE PASO Y PORTAFUSIBLES PARA ALTAS TEMPERATURAS



(1) Consultar catálogo general CONTA-CONNECT 02 Pág. 144

BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO RK...ZR / RK...ZRL




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35
 (ver para guía AR 32)

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 57,5 x 6 x 47 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
RK 2,5-4/ZR BG	1210.2	beige	100	PUNTES			
RK 2,5-4/ZR BU	1210.5	azul	100				
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32				2 polos	Referencia	Código	U.E.
TAPA LATERAL				3 polos	QI 2 YE	2740.2	50
AP 2,5-4/R BG	2574.2	beige	50	4 polos	QI 3 YE	2741.2	50
AP 2,5-4/R BU	2574.5	azul	50	10 polos	QI 4 YE	2742.2	20
					QI 10 YE	2743.2	10

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 62 x 6 x 47 mm



2,5 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 2,5/35/ZR GNYE	1060.2	verde amarillo	100
Borne de tierra. Sujeción a guía por tornillo			
TAPA LATERAL			
AP 2,5-4/R GN	2574.1	verde	50

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-2,5 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 67 x 6 x 47 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
RK 2,5-4/ZRL BG	1211.2	beige	100	PUNTES			
RK 2,5-4/ZRL BU	1211.5	azul	100				
Montaje sobre guía AR 35 y AR 32				2 polos	Referencia	Código	U.E.
TAPA LATERAL				3 polos	QI 2 YE	2740.2	50
AP 2,5-4/RL BG	2575.2	beige	50	4 polos	QI 3 YE	2741.2	50
AP 2,5-4/RL BU	2575.5	azul	50	10 polos	QI 4 YE	2742.2	20
					QI 10 YE	2743.2	10

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-2,5 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 62 x 6 x 47 mm



2,5 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
SL 2,5/35/ZRL GNYE	1062.2	verde amarillo	100
Borne de tierra. Sujeción a guía por tornillo			
TAPA LATERAL			
AP 2,5-4/RL GN	2575.1	verde	50

BORNES DE MONTAJE DIRECTO BKA 2,5-10 mm²



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Montaje directo

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,0-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 5 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 22 x 5 x 23 mm

 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.		Referencia	EH 2 BG		
						Código	Color	U.E.	
	BKA 2,5/1 BG	1320.2	beige	100		2136.2	beige	50	
	BKA 2,5/1 BU	1320.5	azul	100		Referencia	EH 2/Z BG		
	PUENTES EXTERNOS						Código	Color	U.E.
	QI 2/5/11 YE	2032.0	2 polos	50			2147.2	beige	50
	QI 3/5/11 YE	2033.0	3 polos	50			Montaje sobre guía TS 15		
	QI 4/5/11 YE	2044.0	4 polos	50				Referencia	EH 15 BG
	QI 10/5/11 YE	2045.0	10 polos	10	Código	Color		U.E.	
	QI 95/5/11 YE	2107.0	95 polos	10	2945.2	beige		50	

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,0-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 22 x 6 x 23 mm

 4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.		Referencia	EH 2 BG	
	BAK 4/1 BG	2158.2	beige	100		Código	Color	U.E.
	BAK 4/1 BU	2158.5	azul	100		2136.2	beige	50
	PUENTES EXTERNOS					Referencia	EH 2-Z BG	
	QI 2/6/11 YE	2125.0	2 polos	50		Código	Color	U.E.
	QI 3/6/11 YE	2126.0	3 polos	50		2147.2	beige	50
	QI 4/6/11 YE	2140.0	4 polos	50		Montaje sobre guía TS 15		
	QI 10/6/11 YE	2141.0	10 polos	10		Referencia	EH 15 BG	
	QI 75/6/11 YE	2481.0	75 polos	10		Código	Color	U.E.
						2945.2	beige	50

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,0-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 57 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 30 x 8 x 31 mm

 10 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.		Referencia	EH 3 BG		
	BKA 10/1 BG	1497.2	beige	50		Código	Color	U.E.	
	BKA 10/1 BU	1497.5	azul	50		2939.2	beige	20	
	PUENTES EXTERNOS								
	QI 2/8/11 YE	2067.0	2 polos	50		Montaje sobre guía AR 35x7,5			
	QI 3/8/11 YE	2068.0	3 polos	50			Referencia	EH 35 BG	
	QI 4/8/11 YE	2069.0	4 polos	50	Código		Color	U.E.	
	QI 60/8/11 YE	3445.8	60 polos	1	2946.2		beige	50	

También se suministran en .3 (color naranja)




BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO DOBLE PISO 2,5-10 mm²




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 60,2 x 5 x 61 mm

 2,5 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	RKD 2,5 BG	1206.2	beige	100	PUENTES			
	RKD 2,5 BU	1206.5	azul	100				
					2 polos	Q 2	2567.0	50
					3 polos	Q 3	2568.0	50
					4 polos	Q 4	2569.0	20
					10 polos	Q 10	2570.0	10
					98 polos	Q 0,5m	2152.0	1
	Con interconexión vertical							
	RKD 2,5/SV BG	1209.2	beige	100				
	RKD 2,5/SV BU	1209.5	azul	100				
					SEPARADOR PUENTES			
	TAPA LATERAL					TRS 3 BG	2566.2	100
	AP 4 BG	2101.2	beige	20				
	AP 4 BU	2101.5	azul	20				

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 60,2 x 6 x 61 mm

 4 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	RKD 4 BG	1020.2	beige	100	PUENTES			
	RKD 4 BU	1020.5	azul	100				
					2 polos	Q 2	2087.0	50
					3 polos	Q 3	2088.0	50
					4 polos	Q 4	2899.0	20
					10 polos	Q 10	2090.0	10
					82 polos	Q 0,5m	2150.0	1
	Con interconexión vertical							
	RKD 4/SV BG	1027.2	beige	100				
	RKD 4/SV BU	1027.5	azul	100				
					SEPARADOR PUENTES			
	TAPA LATERAL					TRS 3 BG	2566.2	100
	AP 4 BG	2101.2	beige	20				
	AP 4 BU	2101.5	azul	20				



Bornes RKD 4 con componentes electrónicos, consultar





Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables en el nivel superior
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 30-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm

Tensión: 1000 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 76 x 5,1 x 65 mm

 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SRKD 2,5 BG	17180.2	beige	100	PUNTES			
	SRKD 2,5 BU	17180.5	azul	100				
					2 polos	SQI 2,5/2 YE	17201.8	50
					3 polos	SQI 2,5/3 YE	17202.8	50
					4 polos	SQI 2,5/4 YE	17203.8	20
					5 polos	SQI 2,5/5 YE	17204.8	20
	Con interconexión vertical				6 polos	SQI 2,5/6 YE	17205.8	20
	SRKD 2,5/SV BG	17181.2	beige	100	7 polos	SQI 2,5/7 YE	17206.8	20
 2,5 mm² 	SRKD 2,5/SV BU	17181.5	azul	100	8 polos	SQI 2,5/8 YE	17207.8	10
					9 polos	SQI 2,5/9 YE	17208.8	10
					10 polos	SQI 2,5/10 YE	17209.8	10
	TAPA LATERAL				30 polos	SQI 2,5/30 YE	17210.8	5
	SAPD 2,5-4 BG	17292.2	beige	20				
	SAPD 2,5-4 BU	17292.5	azul	20	TAPA AISLANTE PUENTE			
						SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 26-10 **Espesor del borne :** 6,1 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 76 x 6,1 x 65 mm

 4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SRKD 4 BG	17185.2	beige	100	PUENTES			
	SRKD 4 BU	17185.5	azul	100				
					2 polos	SQI 4/2 YE	17211.8	50
					3 polos	SQI 4/3 YE	17212.8	50
					4 polos	SQI 4/4 YE	17213.8	20
					5 polos	SQI 4/5 YE	17214.8	20
					6 polos	SQI 4/6 YE	17215.8	20
					7 polos	SQI 4/7 YE	17216.8	20
					8 polos	SQI 4/8 YE	17217.8	10
 4 mm² 	Con interconexión vertical				9 polos	SQI 4/9 YE	17218.8	10
	SRKD 4/SV BG	17186.2	beige	100	10 polos	SQI 4/10 YE	17219.8	10
	SRKD 4/SV BU	17186.5	azul	100	30 polos	SQI 4/30 YE	17220.8	5
 4 mm² 	TAPA LATERAL							
	SAPD 2,5-4 BG	17292.2	beige	20				
	SAPD 2,5-4 BU	17292.5	azul	20	TAPA AISLANTE PUENTE			
						SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20

Bornes SRKD 4 con componentes electrónicos, consultar



Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 18-6 **Espesor del borne :** 10,1 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 57 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 76 x 10,1 x 68 mm

 10 mm²  10 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SRKD 10 BG	17190.2	beige	50	PUENTES			
	SRKD 10 BU	17190.5	azul	50				
					2 polos	SQI 10/2 YE	17231.8	50
					3 polos	SQI 10/3 YE	17232.8	50
					4 polos	SQI 10/4 YE	17233.8	20
					5 polos	SQI 10/5 YE	17234.8	20
					6 polos	SQI 10/6 YE	17235.8	20
					7 polos	SQI 10/7 YE	17236.8	20
					8 polos	SQI 10/8 YE	17237.8	10
 10 mm²	Con interconexión vertical				9 polos	SQI 10/9 YE	17238.8	10
	SRKD 10/SV BG	17191.2	beige	50	10 polos	SQI 10/10 YE	17239.8	10
	SRKD 10/SV BU	17191.5	azul	50	30 polos	SQI 10/30 YE	17240.8	5
	TAPA LATERAL							
	SAPD 10 BG	17293.2	beige	20	TAPA AISLANTE PUENTE			
	SAPD 10 BU	17293.5	azul	20		SQIK 2,5-10 YE	17200.8	20

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 30-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Par de apriete: 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 76 x 5,1 x 65 mm

 2,5 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
	SSLD 2,5 GNYE	17182.2	verde amarillo	100	PUENTES
	Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 2,5/... que los indicados para los bornes SRKD 2,5
	TAPA LATERAL				
	SAPD 2,5-4 GN	17292.1	verde	20	

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 26-10 **Espesor del borne :** 6,1 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 76 x 6,1 x 65 mm

 4 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
	SSLD 4 GNYE	17187.2	verde amarillo	100	PUENTES
	Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 4/... que los indicados para los borne SRKD 4
	TAPA LATERAL				
	SAPD 2,5-4 GN	17292.1	verde	20	

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 18-6 **Espesor del borne :** 10,1 mm
Par de apriete: 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 76 x 10,1 x 68 mm

 10 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
	SSLD 10 GNYE	17192.2	verde amarillo	50	PUENTES
	Borne de tierra				Se utilizan los mismos puentes SQI 10/... que los indicados para los borne SRKD 10
	TAPA LATERAL				
	SAPD 10 GN	17293.1	verde	20	


BORNES DE PASO CONEXIÓN BRIDA TORNILLO TRIPLE PISO



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre quí AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm

Tensión: 250 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 84,8 x 5 x 58,3 mm




Referencia	Código	Color	U.E.
IKD 2,5 BG	1261.2	beige	50
IKD 2,5 BU	1261.5	azul	50

Accesorios

Se pueden utilizar puentes, cortando el tabique pretroquelado.

Se utilizan los mismos puentes de la referencia IKD 2.5/O BG (código2268.2)



Esta referencia va marcada en color azul y rojo para señalar el + y -

Referencia	Código	Color	U.E.
IKD 2,5/F BG	1295.2	beige	50
TAPA LATERAL			
AP 2,5/ID BG	2699.2	beige	20
AP 2,5/ID BU	2699.5	azul	20

TAPA CORTA




Referencia	Código	Color	U.E.
AP IKD 2.5 BG*	2714.2	beige	20

* Se utiliza al unir IKD 2,5 y el IK 2,5

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm

Tensión: 250 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 84,8 x 5 x 58,3 mm



Referencia	Código	Color	U.E
IKD 2,5/Q BG	2268.2	beige	50
IKD 2,5/Q BU	2268.5	azul	50

Accesorios



PUENTES

Referencia	Código	U.E.
Q 2	2422.0	50
Q 3	2423.0	50
Q 4	2424.0	20
Q 10	2425.0	10
Q 20	2700.0	10
Q 0,5m	2151.0	1

Marcado en color azul y rojo para señalar el + y -

IKD 2,5/F/Q BU	2269.2	beige	50
TAPA LATERAL			
AP 2,5/ID BG	2699.2	beige	20
AP 2,5/ID BU	2699.5	azul	20

TAPA CORTA

Referencia	Código	Color	U.E.
AP IKD 2.5 BG*	2714.2	beige	20

* Se utiliza al unir IKD 2,5 y el IK 2,5

Los bornes para iniciadores-actuadores también se suministran con LED (NPN y PNP)

BORNES PARA INICIADORES-ACTUADORES

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm

Tensión: 250 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 62,8 x 5 x 58,3 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
IK 2,5 BG	1260.2	beige	100
TAPA LATERAL			
AP 2,5/I BG	2698.2	beige	20

Accesorios

Se utilizan los mismos puentes de la referencia IKD 2,5/Q BG (código 2268.2)


Los bornes para iniciadores-actuadores también se suministran con LED (NPN y PNP)

BORNES DE PASO MOTOR 3F+TIERRA



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 93,3 x 6 x 77 mm


 2,5mm	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	VMAK 2,5 BG	1425.2	beige	40	PUENTES EXTERNOS			
					2 polos	AQI 2/6/11 YE	2125.0	50
					3 polos	AQI 3/6/11 YE	2126.0	50
					4 polos	AQI 4/6/11 YE	2140.0	50
					10 polos	AQI 10/6/11 YE	2141.0	10
	TAPA LATERAL							
	AP VMAK 2,5 BG	2862.2	beige	20				


BORNES PORTAFUSIBLES



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 6,3 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 57,5 x 8 x 41 mm


 4 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	STK 1 BG	2190.2	beige	100	PUENTES EXTERNOS			
	STK 1 BU	2190.5	azul	100				
	Para fusibles métricos 5x20 y 5x25				2 polos	AQI 2/8/11 YE	2067.0	50
					3 polos	AQI 3/8/11 YE	2068.0	50
					4 polos	AQI 4/8/11 YE	2069.0	50
	TAPA LATERAL				60 polos	AQI 60/8/11 YE	3445.8	1
	AP SI-1 BG	2046.2	beige	50				
	AP SI-1 BU	2046.5	azul	50				

 4 mm²	Referencia	Tensión	Código	U.E.	Accesorios
	STK 1/LED(RD)/24V DC BG	24V DC	2449.2	100	PUENTES EXTERNOS
	STK 1/LED(RD)/48V DC BG	48V DC	2450.2	100	Se utilizan los mismos puentes AQI... que los indicados para los bornes STK1 BG (2190.2)
	STK 1/LED(RD)/60V DC BG	60V DC	2451.2	100	
	STK 1/LED(RD)/115V DC BG	115V DC	2452.2	100	
	STK 1/LED(RD)/230V DC BG	230V DC	2453.2	100	
	STK 1/LED(RD)/24V AC BG	24V AC	2454.2	100	
	STK 1/LED(RD)/48V AC BG	48V AC	2455.2	100	
	STK 1/LED(RD)/60V AC BG	60V AC	2456.2	100	
	STK 1/LED(RD)/115V AC BG	115V AC	2457.2	100	
	STK 1/LED(RD)/230V AC BG	230V AC	2458.2	100	
	TAPA LATERAL				
	Referencia	Código	Color	U.E.	
	AP SI-1 BG	2046.2	beige	50	




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 6,3 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 51,4 x 8 x 39 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	STK 2 BG	1078.2	beige	100	PUNTES EXTERNOS			
	STK 2 BU	1078.5	azul	100				
					2 polos	AQI 2/8/11 YE	2067.0	50
	Para fusibles métricos 5x20 y 5x25				3 polos	AQI 3/8/11 YE	2068.0	50
					4 polos	AQI 4/8/11 YE	2069.0	50
	TAPA LATERAL				60 polos	AQI 60/8/11 YE	3445.8	1
	AP/SI-2 BG	2186.2	beige	50	ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
	AP/SI-2 BU	2186.5	azul	50		VBS 2/10 OG	2873.3	20
						VBS 3/10 OG	2874.3	20

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 6,3 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 67 x 8 x 55,5 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	STKD 1 BG	1079.2	beige	50	PUNTES EXTERNOS			
	STKD 1 BU	1079.5	azul	50				
					2 polos	AQI 2/8/11 YE	2067.0	50
					3 polos	AQI 3/8/11 YE	2068.0	50
	Para fusibles métricos 5x20 y 5x25				4 polos	AQI 4/8/11 YE	2069.0	50
					60 polos	AQI 60/8/11 YE	3445.8	1
	TAPA LATERAL				ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
	AP SID-1 BG	2187.2	beige	20		VBS 2/10 OG	2873.3	20
	AP SID-1 BU	2187.5	azul	20		VBS 3/10 OG	2874.3	20

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 60 x 8 x 69 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SIK 10 BG	1101.2	beige	50	PUNTES EXTERNOS			
					2 polos	AQI 2/8/18 YE	3440.8	50
					3 polos	AQI 3/8/18 YE	3441.8	50
	Para fusibles métricos 5x20 5x25 5x30				4 polos	AQI 4/8/18 YE	3442.8	50
					10 polos	AQI 10/8/18 YE	3443.8	10
					60 polos	AQI 60/8/18 YE	3444.8	1
	TAPA LATERAL				ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
	AP 10 BG	2762.2	beige	20		VBS 2/10 OG	2873.3	20
	AP 10 BU	2762.5	azul	20		VBS 3/10 OG	2874.3	20


También se suministra la referencia SIK 10/Z BG (1102.2) para fusibles de 6,3x25 6,3x32
 Esta referencia lleva la tapa lateral incorporada



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32




10 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios
SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	1103.2	beige	25	PUNTES EXTERNOS Se utilizan los mismos puentes AQI... que los indicados para los bornes SIK 10 BG (1101.2)
SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	1104.2	beige	25	
SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	1105.2	beige	25	
SIK 10/LED(RD)/115 DC/230V AC BG	1106.2	beige	25	
SIK 10/2 LED´s(RD)/24V DC BG	1107.2	beige	25	
TAPA LATERAL				
Referencia	Código	U.E.	U.E.	
AP 10 BG	2762.2	beige	20	
AP 10 BU	2762.5	azul	20	

Indicadores de fusión para SIK 10



Referencia	Código	Color	U.E.
SST/SIK/LED (RD)/12V DC/24V AC	1113.2	beige	10
SST/SIK/LED (RD)/20-30V DC/40-60V AC	1114.2	beige	10
SST/SIK/LED (RD)/40-60V DC/80-120V AC	1115.2	beige	10
SST/SIK/LED (RD)/115V DC/230V AC	1116.2	beige	10
SST/SIK/2 LED's(RD)/24V DC BG	1117.2	beige	10




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6-V0 con fibra de vidrio
Rango de temperatura -40 a +140 °C
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,14-6 Flexible 0,14-4 AWG 22-11 **Espesor del borne :** 6,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 58 x 6,1 x 70 mm



4 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
SSIK 4/2A BK	17150.4	negro	50	PUNTES			
Para fusibles métricos 5x20 5x25 5x30				2 polos	SQI 4/2 YE	17211.8	50
				3 polos	SQI 4/3 YE	17212.8	50
				4 polos	SQI 4/4 YE	17213.8	20
				5 polos	SQI 4/5 YE	17214.8	20
				6 polos	SQI 4/6 YE	17215.8	20
				7 polos	SQI 4/7 YE	17216.8	20
				8 polos	SQI 4/8 YE	17217.8	10
				9 polos	SQI 4/9 YE	17218.8	10
				10 polos	SQI 4/10 YE	17219.8	10
				30 polos	SQI 4/30 YE	17220.8	5
TAPA LATERAL				ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
SAP SSIK 4/6 BK	17258.4	negro	20		VBS 2/10 OG	2873.3	20
					VBS 3/10 OG	2874.3	20

Admite accesorio derivación referencia SMAG 4/2,5 BG (17120.2)

También se suministra la referencia SSIK 4/2A/LED con indicador de fusión caja de 25uds.



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6-V0 con fibra de vidrio
Rango de temperatura -40 a +140 °C
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-6 AWG 13-4 **Espesor del borne :** 8,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 3,5 **Dimensiones:** 59 x 8,1 x 70 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SSIK 6/2A BK	17151.4	negro	50	PUENTES			
	Para fusibles 6,3x25 6,3x32				2 polos	SQI 6/2 YE	17221.8	50
					3 polos	SQI 6/3 YE	17222.8	50
					4 polos	SQI 6/4 YE	17223.8	20
					5 polos	SQI 6/5 YE	17224.8	20
					6 polos	SQI 6/6 YE	17225.8	20
					7 polos	SQI 6/7 YE	17226.8	20
					8 polos	SQI 6/8 YE	17227.8	10
					9 polos	SQI 6/9 YE	17228.8	10
					10 polos	SQI 6/10 YE	17229.8	10
					30 polos	SQI 6/30 YE	17230.8	5
	TAPA LATERAL				ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
	SAP SSIK 4/6 BK	17258.4	negro	20		VBS 2/10/Z OG	2875.3	20
						VBS 3/10/Z OG	2876.3	20

Admite accesorio derivación SMAG 6/4 BG (17121.2)

También se suministra el modelo SSIK 6/2A/LED con indicador de fusión caja de 25uds.

Indicadores de fusión para SSIK 4 y SSIK 6

	Referencia	Código	Color	U.E.
	SST/SSIK/LED 12-30V AC/DC	17271.4	negro	10
	SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC	17272.4	negro	10
	SST/SSIK/LED 110-250V AC/DC	17273.4	negro	10

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 60 x 8 x 69 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	SIK 10 PA-G BK	17364.4	negro	50	PUENTES EXTERNOS			
	Para fusibles métricos 5x20 5x25 5x30				2 polos	AQI 2/8/18 YE	3440.8	50
					3 polos	AQI 3/8/18 YE	3441.8	50
					4 polos	AQI 4/8/18 YE	3442.8	50
					10 polos	AQI 10/8/18 YE	3443.8	1
					60 polos	AQI 60/8/18 YE	3444.8	
	TAPA LATERAL				ACCESORIO UNIÓN PALANCAS			
	AP 10 BK	2762.4	beige	20		VBS 2/10 OG	2873.3	20
						VBS 3/10 OG	2874.3	20

También se suministra la referencia SIK 10/Z PA-G BK (17365.4) para fusibles de 6,3x25/6,3x32
 Este tipo lleva la tapa lateral incorporada



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6-V0 con fibra de vidrio
Rango de temperatura -40 a +140 °C
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 12,2 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 52 x 12,2 x 62 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.		
	SK 1/35 PA-G BK	1367.4	negro	20	PUNTES					
	Para fusibles métricos 5x20									
	Tapón roscado (repuesto)									
	SKA 5x20	2049.2		20			3 polos	QS 3	2367.0	50
							4 polos	QS 4	2368.0	20
	SK 1/35 m.k. PA-G BK	1368.4	negro		10 polos	QS 10	2369.0	10		
	Para fusibles métricos 5x25con indicador				20	tornillo	BS M 3x6	2365.0	100	
	Tapón roscado (repuesto)									
	SKA 5x25	2048.2		20	TAPA LATERAL					
					AP SI BK	2047.4	negro	20		

	Referencia	Código	U.E.	Accesorios
	SK 1/35 24V DC LED(RD) PA-G BK	1380.4	20	PUNTES EXTERNOS
	SK 1/35 48V DC LED(RD) PA-G BK	1067.4	20	
	SK 1/35 24V AC LED(RD) PA-G BK	1004.4	20	
	SK 1/35 115V AC G PA-G BK neón	1376.4	20	TAPA LATERAL
	SK 1/35 230V AC G PA-G BK neón	1375.4	20	
			20	
Para fusibles métricos 5x20				

BORNES SECCIONABLES



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 48 x 6 x 48,3 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	TRK 1,5 BG	1390.2	beige	100	PUNTES EXTERNOS			
	TRK 1,5 BU	1390.5	azul	100				
	Borne con terminal clavija para test de prueba				2 polos	AQI 2/6/17 YE	2064.0	50
					3 polos	AQI 3/6/17 YE	2065.0	50
					4 polos	AQI 4/6/17 YE	2066.0	50
	TRK 1,5/STB BG	1391.2	beige	100	10 polos	AQI 10/6/17 YE	2143.0	10
	TRK 1,5/STB BU	1391.5	azul	100				



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 48 x 6 x 65 mm

4 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	TRK 1,5 BG	1398.2	beige	100	CAPUCHONES			
						DS 1/TRK 1.5 YE	1400.2	1
						DS 2/TRK 1.5 YE	1401.2	1
						DS 3/TRK 1.5 YE	1402.2	1
						DS 4/TRK 1.5 YE	1403.2	1

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 300 V **Intensidad:** 15 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 57,5 x 8 x 41 mm

4 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	TK 2/K BG	2193.2	beige	100	PUNTES EXTERNOS			
	TK 2/K BU	2193.5	azul	100				
					2 polos	AQI 2/8/11 YE	2067.0	50
					3 polos	AQI 3/8/11 YE	2068.0	50
	TAPA LATERAL				4 polos	AQI 4/8/11 YE	2069.0	50
	AP SI-1 BG	2046.2	beige	50	60 polos	AQI 60/8/11 YE	3445.8	1
	AP SI-1 BU	2046.5	azul	50	BARRETA SECCIONADORA			
						KH 5	2470.0	100

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 72 x 8 x 47 mm

10 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	PTK 10/LT BG	1130.2	beige	50	PUNTES			
					2 polos	QI 2 YE	2750.2	50
					3 polos	QI 3 YE	2751.2	50
	TAPA LATERAL				4 polos	QI 4 YE	2752.2	20
	AP/L/Q/D BG	2782.2	beige	20	10 polos	QI 10 YE	2753.2	10
					CASQUILLO			
						VH 19	2238.0	50

10 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	PTK 10/LT/STB BG	1131.2	beige	50	PUNTE			
					KSS 2-8 OG	17551.3	10	
	TAPA LATERAL							
	AP/L/Q/D BG	2782.2	beige	20				

10 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	PTK 10/LT/HB BG	17366.2	beige	50	PUNTES EXTERNOS			
					2 polos	QI 2 YE	2750.2	50
					3 polos	QI 3 YE	2751.2	50
	TAPA LATERAL				4 polos	QI 4 YE	2752.2	20
	AP/L/Q/D	2782.2	beige	20	10 polos	QI 10 YE	2753.2	10



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-10 Flexible 0,2-10 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 72 x 8 x 47 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	PTK 10/LT/STB/HB BG	17367.2	beige	50	PUENTE			
						KSS 2-8 OG	17551.3	10
	TAPA LATERAL							
	AP/L/Q/D BG	2782.2	beige	20				

BORNES DE PASO CONEXIÓN ESPARRAGO HSK 16-120 mm²



Conexión por terminal
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión: hasta 16 mm² esparrago M 5 AWG 10-0 **Espesor del borne :** 13 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 76 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **1*Dimensiones:** 67 x 13 x 58 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSK 16/M5 B BG	17000.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	QS2/16	17008.0	10
					3 polos	QS3/16	17009.0	10
					TAPA SEPARADORA			
						TW 16/120 BG	17018.2	20
	TOPE FINAL				TAPA PROTECTORA			
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50		AD 16 YE	17019.8	20

Sección de conexión: hasta 35 mm² esparrago M 6 AWG 14-2 **Espesor del borne :** 16 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 3,0-6,0 Nm **Tornillo:** M 6 **1*Dimensiones:** 67 x 16 x 58 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSK 35/M6 B BG	17001.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	Q2/35	17010.0	10
					3 polos	Q3/35	17011.0	10
					TAPA SEPARADORA			
						TW 16/120 BG	17018.2	20
	TOPE FINAL				TAPA PROTECTORA			
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50		AD 35 YE	17020.8	20

1* Todas las dimensiones son con el borne montado sobre guía AR 35x7,5 y con la tapa separadora TW





Conexión por terminal
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión: hasta 50 mm² esparrago M 8 AWG 14-1/0 **Espesor del borne :** 21 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 150 A **Par de apriete:** 6,0-12,0 Nm **Tornillo:** M 8 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 21 x 66 mm

50 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSK 50/M8 B BG	17002.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	Q2/50	17012.0	10
					3 polos	Q3/50	17013.0	10
						TAPA SEPARADORA		
						TW 16-120 BG	17018.2	20
	TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige			AD 50 YE	17021.8	20

Sección de conexión: hasta 120 mm² esparrago M 10 AWG 10-Kcmil 250 **Espesor del borne :** 32 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 269 A **Par de apriete:** 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** M 10 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 32 x 76 mm

120 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSK 120/M10 B BG	17003.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	Q2/120/10	17014.0	10
					3 polos	Q3/120/10	17015.0	10
						TAPA SEPARADORA ^{2*}		
						TW 35-120/B/B BG	17022.2	20
	TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige			AD 120 YE	17026.8	20

Sección de conexión: hasta 120 mm² esparrago M 12 AWG 10-Kcmil 250 **Espesor del borne :** 32 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 269 A **Par de apriete:** 14-31 Nm **Tornillo:** M 12 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 32 x 76 mm

120 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSK 120/M12 B BG	17004.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	Q2/120/12	17016.0	10
					3 polos	Q3/120/12	17017.0	10
						TAPA SEPARADORA ^{2*}		
						TW 35-120/B/B BG	17022.2	20
	TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige			AD 120	17026.8	20

^{1*} Todas las dimensiones son con el borne montado sobre guía AR 35x7,5 y con la tapa separadora TW

^{2*} Con terminales de anilla aislados, también 1000V con tapa separadora TW 16-120 BG 17018.2





Conexión por terminal
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión: hasta 35 mm² esparrago M 6 AWG 14-2 **Espesor del borne :** 16 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 3,0-6,0 Nm **Tornillo:** M 6 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 16 x 61,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
HSK 35/M6 B/B BG	17005.2	beige	10	PUENTES			
				2 polos	Q2/35	17010.0	10
				3 polos	Q3/35	17011.0	10
					TAPA SEPARADORA		
					TW 35/120/B/B BG	17022.2	20
TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50		AD 35 YE	17020.8	20

Sección de conexión: hasta 50 mm² esparrago M 8 AWG 14-1/0 **Espesor del borne :** 21 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 150 A **Par de apriete:** 6,0-12,0 Nm **Tornillo:** M 8 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 21 x 71,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
HSK 50/M8 B/B BG	17006.2	beige	10	PUENTES			
				2 polos	Q2/50	17012.0	10
				3 polos	Q3/50	17013.0	10
					TAPA SEPARADORA		
					TW 35/120/B/B BG	17022.2	20
TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50		AD 50 YE	17021.8	20

Sección de conexión: hasta 120 mm² esparrago M 10 AWG 10-Kcmil 250 **Espesor del borne :** 32 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 269 A **Par de apriete:** 10,0-20,0 Nm **Tornillo:** M 10 **^{1*}Dimensiones:** 67 x 32 x 78,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
HSK 120/M10 B/B BG	17007.2	beige	10	PUENTES			
				2 polos	Q2/120/10	17014.0	10
				3 polos	Q3/120/10	17015.0	10
					TAPA SEPARADORA		
					TW 35/120/B/B BG	17022.2	20
TOPE FINAL					TAPA PROTECTORA		
ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50		AD 120 YE	17026.8	20

^{1*} Todas las dimensiones son con el borne montado sobre guía AR 35x7,5 y con la tapa separadora TW




BORNES DE PASO CONEXIÓN ESPARRAGO HSKG 35-300 mm²



Conexión por terminal
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión: 2,5-50 mm² esparrago M 6 AWG 14-2 **Espesor del borne :** 27 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 125 A **Par de apriete:** 3,0-6,0 Nm **Tornillo:** M 6 **^{1*}Dimensiones:** 131 x 27 x 60 mm

 35 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSKG 35/M6/B/B BG	17170.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	QS2/35/6	17276.0	10
					3 polos	QS3/35/6	17277.0	10
						TAPA PROTECTORA		
					Tipo	Código	Color	U.E.
	TOPE FINAL				ADH 35 BG	17275.2	beige	20
					ADH 35 BU	17275.5	azul	20
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50	ADH 35 YE	17275.8	amarillo	20

Sección de conexión: 2,5-70 mm² esparrago M 8 AWG 14-00 **Espesor del borne :** 32 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 192 A **Par de apriete:** 6,0-12,0 Nm **Tornillo:** M 8 **^{1*}Dimensiones:** 180 x 32 x 70 mm

 70 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSKG 70/M8/B/B BG	17035.2	beige	10	PUENTES			
					2 polos	QS2/70/8	17269.0	10
					3 polos	QS3/70/8	17270.0	10
						TAPA PROTECTORA		
					Tipo	Código	Color	U.E.
	TOPE FINAL				ADH 70 BG	17268.2	beige	20
					ADH 70 BU	17268.5	azul	20
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50	ADH 70 YE	17268.8	amarillo	20

Sección de conexión: hasta 120 mm² esparrago M 10 AWG 10-Kcmil 250 **Espesor del borne :** 42 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 269 A **Par de apriete:** 10-20 Nm **Tornillo:** M 10 **^{1*}Dimensiones:** 226 x 42 x 80 mm

 120 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSKG 120/M10/B/B BG	17023.2	beige	5	PUENTES			
					2 polos	QS2/120/10	17241.0	10
					3 polos	QS3/120/10	17242.0	10
						TAPA PROTECTORA		
					Tipo	Código	Color	U.E.
	TOPE FINAL				ADH 120 BG	17025.2	beige	10
					ADH 120 BU	17025.5	azul	10
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50	ADH 120 YE	17025.8	amarillo	10

^{1*} Todas las dimensiones son con el borne montado sobre guía AR 35x7,5 y con tapa ADH en ambos lados





Conexión por terminal
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
 Montaje sobre guía AR 35

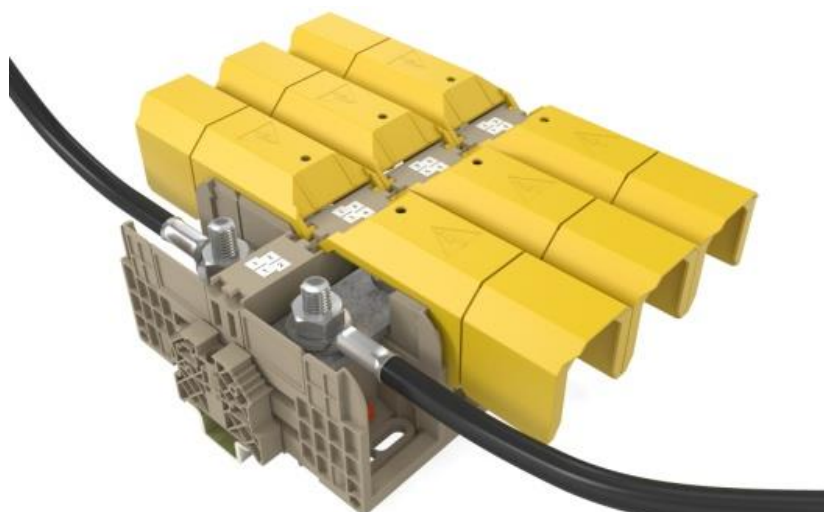
Sección de conexión: hasta 185 mm² esparrago M 12 AWG 10-Kcmil 500 **Espesor del borne :** 55 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 353 A **Par de apriete:** 14-31 Nm **Tornillo:** M 12 **^{1*}Dimensiones:** 288 x 55 x 90 mm

 185 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSKG 185/M12/B/B BG	17024.2	beige	5	PUENTES			
					2 polos	QS2/185/12	17243.0	10
					3 polos	QS3/185/12	17244.0	10
						TAPA PROTECTORA		
					Tipo	Código	Color	U.E.
	TOPE FINAL				ADH 185/300 BG	17123.2	beige	10
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50	ADH 185/300 BU	17123.5	azul	10
					ADH 185/300 YE	17123.8	amarillo	10

Sección de conexión: hasta 300 mm² esparrago M 16 AWG 10-Kcmil 600 **Espesor del borne :** 55 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 520 A **Par de apriete:** 25-60 Nm **Tornillo:** M 16 **^{1*}Dimensiones:** 288 x 55 x 90 mm

 300 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
	HSKG 300/M16/B/B BG	17027.2	beige	5	PUENTES			
					2 polos	QS2/300/16	17245.0	10
					3 polos	QS3/300/16	17246.0	10
						TAPA PROTECTORA		
					Tipo	Código	Color	U.E.
	TOPE FINAL				ADH 185/300 BG	17123.2	beige	10
					ADH 185/300 BU	17123.5	azul	10
	ES 35/K/ST BG	2828.0	beige	50	ADH 185/300 YE	17123.8	amarillo	10

^{1*} Todas las dimensiones son con el borne montado sobre guía AR 35x7,5 y con tapa ADH en ambos lados



BORNES DE CONEXIÓN ENCHUFABLE PK-TS 2,5 mm²



Conexión por brida **Cuerpo aislante de poliamida 6.6**
Montaje sobre guía AR 35 / 32

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-2,5 Flexible 0,2-2,5 AWG 28-12

Tensión: 250 V **Intensidad:** 12 A **Separación de pines:** 5,08 mm



Referencia	Código	Polos	U.E.
PK-TS/2/5.08 GN	12319.1	2 polos	50
PK-TS/3/5.08 GN	12320.1	3 polos	50
PK-TS/4/5.08 GN	12321.1	4 polos	50
PK-TS/5/5.08 GN	12322.1	5 polos	50
PK-TS/6/5.08 GN	12323.1	6 polos	50
PK-TS/7/5.08 GN	12324.1	7 polos	50
PK-TS/8/5.08 GN	12325.1	8 polos	50
PK-TS/9/5.08 GN	12326.1	9 polos	50
PK-TS/10/5.08 GN	12327.1	10 polos	50
PK-TS/11/5.08 GN	12328.1	11 polos	25
PK-TS/12/5.08 GN	12329.1	12 polos	25

Se suministran hasta 24 polos

Codificable K 2 RD 12003.9

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-2,5 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12

Tensión: 250 V **Intensidad:** 12 A



PKB 950



Referencia	Código	Polos	U.E.
PKB 950/2/5.08 GN	11230.1	2 polos	50
PKB 950/3/5.08 GN	11231.1	3 polos	50
PKB 950/4/5.08 GN	11232.1	4 polos	50
PKB 950/5/5.08 GN	11233.1	5 polos	50
PKB 950/6/5.08 GN	11234.1	6 polos	50
PKB 950/7/5.08 GN	11235.1	7 polos	50
PKB 950/8/5.08 GN	11236.1	8 polos	50
PKB 950/9/5.08 GN	11237.1	9 polos	50
PKB 950/10/5.08 GN	11238.1	10 polos	50
PKB 950/11/5.08 GN	11239.1	11 polos	50
PKB 950/12/5.08 GN	11240.1	12 polos	50

Se suministran hasta 24 polos

Codificable K 1 RD 12002.9



PKB 1100



Referencia	Código	Polos	U.E.
PKB 1100/2/5.08 GN	11305.1	2 polos	50
PKB 1100/3/5.08 GN	11306.1	3 polos	50
PKB 1100/4/5.08 GN	11307.1	4 polos	50
PKB 1100/5/5.08 GN	11308.1	5 polos	50
PKB 1100/6/5.08 GN	11309.1	6 polos	50
PKB 1100/7/5.08 GN	11310.1	7 polos	50
PKB 1100/8/5.08 GN	11311.1	8 polos	50
PKB 1100/9/5.08 GN	11312.1	9 polos	50
PKB 1100/10/5.08 GN	11313.1	10 polos	50
PKB 1100/11/5.08 GN	11314.1	11 polos	50
PKB 1100/12/5.08 GN	11315.1	12 polos	50

Se suministran hasta 16 polos

Codificable K 1 RD 12002.9

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-2,5 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-12
Tensión: 250 V **Intensidad:** 12 A

 PKB 1110	Referencia	Código	Polos	U.E.
	PKB 1110/2/5.08 GN	11339.1	2 polos	50
	PKB 1110/3/5.08 GN	11340.1	3 polos	50
	PKB 1110/4/5.08 GN	11341.1	4 polos	50
	PKB 1110/5/5.08 GN	11342.1	5 polos	50
	PKB 1110/6/5.08 GN	11343.1	6 polos	50
	PKB 1110/7/5.08 GN	11344.1	7 polos	50
	PKB 1110/8/5.08 GN	11345.1	8 polos	50
	PKB 1110/9/5.08 GN	11346.1	9 polos	50
	PKB 1110/10/5.08 GN	11347.1	10 polos	50
	PKB 1110/11/5.08 GN	11348.1	11 polos	50
	PKB 1110/12/5.08 GN	11349.1	12 polos	50

Se suministran hasta 16 polos

Codificable K 1 RD 12002.9

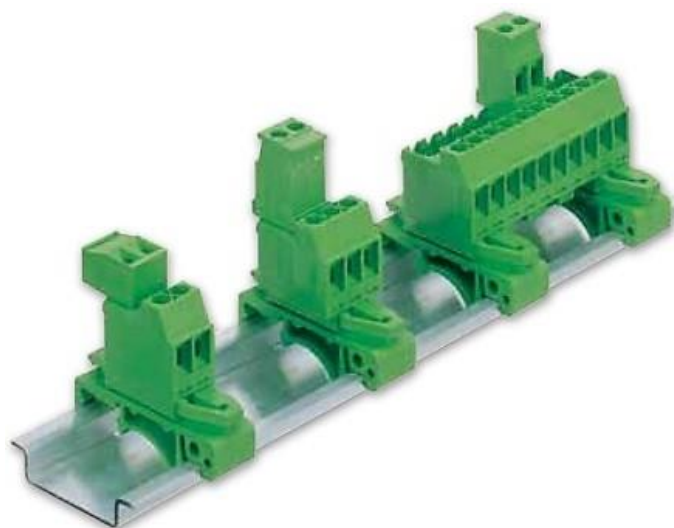
 PBT 1200	Referencia	Código	Polos	U.E.
	PBT 1200/2/5.08 GN	11354.1	2 polos	50
	PBT 1200/3/5.08 GN	11355.1	3 polos	50
	PBT 1200/4/5.08 GN	11356.1	4 polos	50
	PBT 1200/5/5.08 GN	11357.1	5 polos	50
	PBT 1200/6/5.08 GN	11358.1	6 polos	50
	PBT 1200/7/5.08 GN	11359.1	7 polos	50
	PBT 1200/8/5.08 GN	11360.1	8 polos	50
	PBT 1200/9/5.08 GN	11361.1	9 polos	50
	PBT 1200/10/5.08 GN	11362.1	10 polos	50
	PBT 1200/11/5.08 GN	11363.1	11 polos	50
	PBT 1200/12/5.08 GN	11364.1	12 polos	50

Se suministran hasta 24 polos

Codificable K 1 RD 12002.9

Codificadores

	Referencia	Código	Color	U.E.		Referencia	Código	Color	U.E.
	K2 RD	12003.9	rojo	100		K1 RD	12002.9	rojo	100



BORNES PARA GUÍA DIN DE 15 mm




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 15

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 22-14 **Espesor del borne :** 5 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Par de apriete:** 0,4-0,8 Nm **Tornillo:** M 2,5 **Dimensiones:** 26 x 5 x 29,5 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
SRK 2,5/15 BG	1035.2	beige	100	PUENTES			
SRK 2,5/15 BU	1035.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
TAPA LATERAL				2 polos	Q 2	2422.0	50
AP 2,5/15 BG	2427.2	beige	50	3 polos	Q 3	2423.0	50
AP 2,5/15 BU	2427.5	azul	50	4 polos	Q 4	2424.0	20
TAPA SEPARADORA				10 polos	Q 10	2425.0	10
TW 2.5/15 BG	2428.2	beige	50				



Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 45 x 6 x 43,5 mm



4 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
RK 1,5-4/15 BG	1010.2	beige	100	PUENTES			
RK 1,5-4/15 BU	1010.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
TAPA LATERAL				2 polos	Q 2	2087.0	50
AP 1,5-4 BG	2738.2	beige	50	3 polos	Q 3	2088.0	50
AP 1,5-4 BU	2738.5	azul	50	4 polos	Q 4	2089.0	20
TAPA SEPARADORA				10 polos	Q 10	2090.0	10
TW 2.5 BG	2071.2	beige	50				



Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 7 mm
Par de apriete: 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 32 x 7 x 34 mm



2.5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.
SL 4/15 GNYE	1064.2	verde amarillo	100

Borne de tierra
 Sujeción a guía por tornillo

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-4 AWG 22-12 **Espesor del borne :** 6 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 48 x 6 x 48,3 mm



4 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	Referencia	Código	U.E.
TRK 1,5/15 BG	1392.2	beige	100	PUENTES EXTERNOS			
TRK 1,5/15 BU	1392.5	azul	100	2 polos	AQI 2/6/17 YE	2064.0	50
				3 polos	AQI 3/6/17 YE	2065.0	50
				4 polos	AQI 4/6/17 YE	2066.0	50
				10 polos	AQI 10/6/17 YE	2143.0	10

Para bornes portacomponentes y portafusibles, consultar catálogo general

BORNES DE PASO CONEXIÓN CON TERMINAL FASTON



Conexión terminal faston/ brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6
 Montaje sobre guía AR 35 / AR 32

Sección de conexión: 2,5 mm²

Conexión: Faston 0,8 x 2,8/6,3


Espesor del borne : 6 mm

Tensión: 500 V **Intensidad:** 15 A

Dimensiones: 48 x 6 x 47 mm



2,5 mm²



Referencia

Código

Color

U.E

Accesorios

FF 2,5 BG

1014.2

beige

100

PUNTES



Referencia

Código

U.E.

TAPA LATERAL

AP 2,5-10 BG

2001.2

beige

50

2 polos

QI 2 YE

2740.2

50

TAPA SEPARADORA

TW 2.5-10 BG

2002.2

beige

50

3 polos

QI 3 YE

2741.2

50

4 polos

QI 4 YE

2742.2

20

10 polos

QI 10 YE

2743.2

10

Conexión brida (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10

Espesor del borne : 6 mm

Conexión faston: 2,5 mm² Faston 0,8 x 2,8/6,3


Tensión: 500 V

Intensidad: 15 A

Dimensiones: 48 x 6 x 47 mm



2,5-4 mm²



Referencia

Código

Color

U.E.

Accesorios

SF 2,5-4 BG

1019.2

beige

100

PUNTES



Referencia

Código

U.E.

TAPA LATERAL

AP 2,5-10 BG

2001.2

beige

50

2 polos

QI 2 YE

2740.2

50

TAPA SEPARADORA

TW 2.5-10 BG

2002.2

beige

50

3 polos

QI 3 YE

2741.2

50

4 polos

QI 4 YE

2742.2

20

10 polos

QI 10 YE

2743.2


10

BORNES DE TRANSFORMADOR TKS 4-16 mm²




Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 7,5 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 20,5 x 7,5 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/1 OG	1222.3	naranja	1	50
	TKS 4/1 GR	1222.6	gris	1	50
	TKS 4/1 GNYE	1222.8	verde amarillo	1	50


Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 15 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 20,5 x 15 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/2 OG	1223.3	naranja	2	25
	TKS 4/2 GR	1223.6	gris	2	25

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 22,5 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 20,5 x 22,5 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/3 OG	1224.3	naranja	3	20
	TKS 4/3 GR	1224.6	gris	3	20

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-25 Flexible 1-16 AWG 16-4 **Espesor del borne :** 26,25 mm
Tensión: 100 V **Intensidad:** 76 A **Par de apriete:** 2,0-4,0 Nm **Tornillo:** M 5 **Dimensiones:** 44,4 x 26,25 x 48,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 16/2 OG	17193.3	naranja	1	25
	TKS 16/2 GR	17193.6	gris	1	25

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86




Conexión por brida y conexión faston
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 7,5 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 27,7 x 7,5 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/1/F OG	1225.3	naranja	1	50
	TKS 4/1/F GR	1225.6	gris	1	50
	TKS 4/1/F GNYE	1225.8	verde amarillo	1	50
Con conexión faston 6.3/2 x 2.8 x 0.8 mm					

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 15 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 27,7 x 15 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/2/F OG	1226.3	naranja	2	25
	TKS 4/2/F GR	1226.6	gris	2	25
Con conexión faston 6.3/2 x 2.8 x 0.8 mm					

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 22-10 **Espesor del borne :** 22,5 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 27,7 x 22,5 x 33,1 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/3/F OG	1227.3	naranja	3	20
	TKS 4/3/F GR	1227.6	gris	3	20
Con conexión faston 6.3/2 x 2.8 x 0.8 mm					

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

BORNES DE TRANSFORMADOR TKS 10 mm²



Conexión por brida
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 8 **Espesor del borne :** 11,25 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 57 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 37,5 x 11,25 x 39,5 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 10/1 OG	17032.3	naranja	1	50
	TKS 10/1 GR	17032.6	gris	1	50

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-16 Flexible 0,2-10 AWG 8 **Espesor del borne :** 22,5 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 57 A **Par de apriete:** 1,2-2,0 Nm **Tornillo:** M 4 **Dimensiones:** 37,5 x 22,5 x 39,5 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 10/2 OG	17033.3	naranja	2	25
	TKS 10/2 GR	17033.6	gris	2	25


Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 10/3 OG	17046.3	naranja	2	20
	TKS 10/3 GR	17046.6	gris	2	20

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

BORNES DE TRANSFORMADOR PORTAFUSIBLES TKS 4/SI 4 mm²


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 12 **Espesor del borne :** 12,5 mm
Tensión: 250 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 28,3 x 12,5 x 43,9 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/SI 5x20 OG	17030.3	naranja	1	50
	TKS 4/SI 5x20 GR	17030.6	gris	1	50

Para fusibles métricos de 5 x 20

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 12 **Espesor del borne :** 12,5 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 28,3 x 12,5 x 43,9 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/SI 5x25 OG	17047.3	naranja	1	50
	TKS 4/SI 5x25 GR	17047.6	gris	1	50

Para fusibles métricos de 5 x 25

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-6 Flexible 0,2-4 AWG 12 **Espesor del borne :** 12,5 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Par de apriete:** 0,5-1,0 Nm **Tornillo:** M 3 **Dimensiones:** 28,3 x 12,5 x 49,4 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	TKS 4/SI 6,3x32 OG	17031.3	naranja	1	50
	TKS 4/SI 6,3x32 GR	17031.6	gris	1	50

Para fusibles de 6,3 x 32

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

BRIDAS BARRAS COLECTORAS Y SOPORTES

Sección de conexión: 0,5-4 mm² **Tornillo:** M 3x8

	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZB 4	2138.0		50
	ZB 4/K GNYE	2483.1	amarillo-verde	50
	ZB 4/K BU	2483.5	azul	50
	ZB 4/K BK	2483.4	negro	50
para barra de 10x3 mm				

Sección de conexión: 2,5-16 mm² **Tornillo:** M 4x12


	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZB 16	2139.0		50
	ZB 16/K GNYE	2484.1	amarillo-verde	50
	ZB 16/K BU	2484.5	azul	50
para barra de 10x3 mm				

Sección de conexión: 16-35 mm² **Tornillo:** M 6x15

	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZB 35	2305.0		50
	ZB 35/K GNYE	2485.1	amarillo-verde	50
	ZB 35/K BU	2485.5	azul	50
para barra de 10x3 mm				

	Referencia	Código	Material	U.E.
	Ssch 10x3 MS	2128.0	latón	1m
	Ssch 10x3 CU	2129.0	cobre	1m

		Referencia	Código	U.E.
		SH 1 BG	2318.2	20

		Referencia	Código	U.E.
		ES 35/K/ST BG	2828.0	50

		Referencia	Código	U.E.
		SH SAB BG	1530.2	10

TOPES FIJACIÓN PARA GUÍA DIN 35/32 ELEVADORES PIE DE MONTAJE

				
Guía	AR 35	AR 35	AR 35	Para montaje directo
Referencia	ES 35 BG	ES 35/2/K BG	ES 35/K/ST BG	EH 4 BG
Código	2005.2	2826.2	2828.0	2180.2
Dimensiones	46 x 7,5 x 32	50 x 8 x 47	50 x 9,5 x 44	46 x 7 x 36
U.E.	50	50	50	50

				
Guía	AR 35	AR 35	AR 35	AR 35
Referencia	SHES 35 BG	SES 35 BG	ZES 35 BG	ZES 35/2 BG
Código	17259.2	17250.2	3748.2	3811.2
Dimensiones	66 x 13,4 x 60,5	48 x 8 x 47	59 x 6 x 39	49 x 5 x 34
U.E.	20	50	50	50

				
Guía	AR 15	AR 15	AR 35 y AR 32	AR 32
Referencia	ES 15 BG	ZES 15 BG	ES 32/35 BG	ES 32 BG
Código	2074.2	3812.2	1424.2	2004.2
Dimensiones	26 x 7,5 x 22	27 x 5 x 24	52 x 9,5 x 47	27 x 7,5 x 44
U.E.	50	50	50	50

				
Guía	Elevador de guía	Elevador de guía	Elevador de guía	Pie de montaje AR 35
Referencia	TSTW M6	TSTW/F M6	TS-T2 M6	MF 35
Código	2303.0	2563.0	2737.0	2606.0
Dimensiones	48 mm	32 mm	20 mm	Ø 6 mm
U.E.	10	10	10	10

GUÍA DIN EN 60715 AR 35

	Referencia: AR 35x7,5 Código: 8011 U.E: 40 mts.		Referencia: AR 35x7,5 perf. Código: 8012 Ranura: 6,2 x 18 mm U.E: 40 mts.
	Referencia: AR 35x15 Código: 8015 U.E: 20 mts.		Referencia: AR 35x15 perf. Código: 8016 Ranura: 6,2 x 18 mm U.E: 20 mts.

GUÍA DIN EN 60715 AR 15

	Referencia: TS 15 Código: 2091.0 U.E: 40 mts.		Referencia: TS 15 perf. Código: 2092.0 Ranura: 4,2 x 12 mm U.E: 40 mts.
---	--	--	--

GUÍA DIN EN 60715 AR 32

	Referencia: TS 32 Código: 2025.0 U.E: 20 mts.		Referencia: TS 32 perf. Código: 2093.0 Ranura: 5,2 x 18 mm U.E: 20 mts.
---	--	--	--

GUÍA DIN EN 60715 AR 35 de 2,3 mm de espesor

	Referencia: TS 35x15/2,3 Código: 2038.0 Espesor: 2,3mm U.E: 1 mt.		Referencia: TS 35x15/2,3 perf. Código: 2039.0 Ranura: 5,2 x 18 mm Espesor: 2,3 mm U.E: 1 mt.
---	--	--	---

PERFILES EN C PERFORADOS

	Referencia: AR 2010 perf. Código: 8020 U.E: 40 mts.		Referencia: AR 4020 perf. Código: 8022 U.E: 24 mts.
---	--	--	--

BORNES DE CONEXIÓN POR RESORTE DE PRESIÓN 2,5-16 mm²




Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 59 x 5,1 x 39 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
ZRK 2,5/2A BG	3500.2	beige	100	PUENTES			
ZRK 2,5/2A BU	3500.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
ZRK 2,5/2A GN	3500.1	verde	100	2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
ZRK 2,5/2A OG	3500.3	naranja	100	3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
ZRK 2,5/2A YE	3500.8	amarillo	100	4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
ZRK 2,5/2A RD	3500.9	rojo	100	5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
				6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
Accesorios				7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
TAPA LATERAL				8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
ZAP 2,5/2A BG	3700.2	beige	50	9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
ZAP 2,5/2A BU	3700.5	azul	50	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
ZAP 2,5/2A OG	3700.3	naranja	50	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.8	1

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Dimensiones: 59 x 5,1 x 39 mm



2,5 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.
ZSL 2,5/2A GNYE	3510.2	verde amarillo	100
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP 2,5/2A GN	3700.1	verde	50

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 6,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones:** 64 x 6,1 x 42 mm



4 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
ZRK 4/2A BG	3515.2	beige	100	PUENTES			
ZRK 4/2A BU	3515.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
ZRK 4/2A GN	3515.1	verde	100	2 polos	ZQI 4/2 YE	3720.8	50
ZRK 4/2A OG	3515.3	naranja	100	3 polos	ZQI 4/3 YE	3721.8	50
ZRK 4/2A RD	3515.9	rojo	100	4 polos	ZQI 4/4 YE	3722.8	20
				5 polos	ZQI 4/5 YE	3723.8	20
Accesorios				6 polos	ZQI 4/6 YE	3724.8	20
TAPA LATERAL				7 polos	ZQI 4/7 YE	3725.8	20
ZAP 4/2A BG	3703.2	beige	50	8 polos	ZQI 4/8 YE	3726.8	10
ZAP 4/2A BN	3703.5	azul	50	9 polos	ZQI 4/9 YE	3727.8	10
ZAP 4/2A OG	3703.3	naranja	50	10 polos	ZQI 4/10 YE	3728.8	10



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 6,1 mm
Dimensiones: 64 x 6,1 x 42 mm



Referencia	Código	Color	U.E
ZSL 4/2A GNYE	3525.2	verde amarillo	100
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP 4/2A GN	3703.1	verde	50

Los bornes ZRK(ZSL) 2,5 y ZRK(ZSL) 4 también se suministran en versión ../3A (tres puntos de conexión) ../4A (cuatro puntos de conexión) y ../2x2A (2 más 2 puntos de conexión separados)



Los bornes ZRK 2,5/2x2/D.. también se suministran con diodos 1N4007 o LED rojo de señalización




Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-10 Flexible 0,5-6 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8,1 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 41 A **Dimensiones:** 65 x 8,1 x 47,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
ZRK 6/2A BG	3581.2	beige	100	PUNTES	
ZRK 6/2A BU	3581.5	azul	100		
ZRK 6/2A GN	3581.1	verde	100	2 polos	ZQI 6/2 YE 3763.8 50
ZRK 6/2A OG	3581.3	naranja	100	3 polos	ZQI 6/3 YE 3764.8 50
ZRK 6/2A RD	3581.9	rojo	100	4 polos	ZQI 6/4 YE 3765.8 20
				5 polos	ZQI 6/5 YE 3766.8 20
				6 polos	ZQI 6/6 YE 3767.8 20
				7 polos	ZQI 6/7 YE 3768.8 20
				8 polos	ZQI 6/8 YE 3769.8 10
				9 polos	ZQI 6/9 YE 3770.8 10
				10 polos	ZQI 6/10 YE 3771.8 10
Accesorios					
TAPA LATERAL					
ZAP 6/2A BG	3760.2	beige	20		
ZAP 6/2A BU	3760.5	azul	20		
ZAP 6/2A OG	3760.3	naranja	20		

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-10 Flexible 0,5-6 AWG 22-8 **Espesor del borne :** 8,1 mm
Dimensiones: 65 x 8,1 x 47,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
ZSL 6/2A GNYE	3589.2	verde amarillo	100
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP 6/2A GN	3760.1	verde	20




Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-16 Flexible 1,5-10 AWG 16-6 **Espesor del borne :** 10,1 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 57 A **Dimensiones:** 73,5 x 10,1 x 50,5 mm



10 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
ZRK 10/2A BG	3597.2	beige	50	PUENTES	
ZRK 10/2A BU	3597.5	azul	50		Referencia
ZRK 10/2A GN	3597.1	verde	50	2 polos	Código
ZRK 10/2A OG	3597.3	naranja	50		U.E.
Accesorios					
TAPA LATERAL					
ZAP 10/2A BG	3788.2	beige	20		
ZAP 10/2A BU	3788.5	azul	20		
ZAP 10/2A OG	3788.3	naranja	20		



Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-16 Flexible 1,5-10 AWG 16-6 **Espesor del borne :** 10,1 mm
Dimensiones: 73,5 x 10,1 x 50,5 mm



10 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.
ZSL 10/2A GNYE	3598.2	verde amarillo	50
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP 10/2A GN	3788.1	verde	20

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-25 Flexible 1,5-16 AWG 14-4 **Espesor del borne :** 12,1 mm
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 76 A **Dimensiones:** 81,5 x 12,1 x 51,5 mm



16 mm²




Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
ZRK 16/2A BG	3636.2	beige	50	PUENTES	
ZRK 16/2A BU	3636.5	azul	50		Referencia
ZRK 16/2A OG	3636.3	naranja	50	2 polos	Código
Accesorios					U.E.
TAPA LATERAL					
ZAP 16/2A BG	3799.2	beige	20		
ZAP 16/2A BU	3799.5	azul	20		
ZAP 16/2A OG	3799.3	naranja	20		



Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-25 Flexible 1,5-16 AWG 14-4 **Espesor del borne :** 12,1 mm
Dimensiones: 81,5 x 12,1 x 51,5 mm



16 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.
ZSL 16/2A GNYE	3637.2	verde amarillo	50
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP 16/2A GN	3799.1	verde	20


BORNES DE PASO DOBLE PISO



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm

Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 83,6 x 5,1 x 64 mm


 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZRKD 2,5 BG	3562.2	beige	100	PUNTES			
	ZRKD 2,5 BU	3562.5	azul	100			Referencia	Código
	ZRKD 2,5 OG	3562.3	naranja	100	2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
	ZRKD 2,5 GN	3562.1	verde	100	3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
	ZRKD 2,5 OG	3562.9	rojo	100	4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
					7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
					8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
 2,5 mm² 	Con interconexión vertical				9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	ZRKD 2,5/SV BG	3563.2	beige	100	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZRKD 2,5/SV BU	3563.5	azul	100	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.9	1
	Accesorios							
	PORTAINDICADOR ADAPTABLE							
	ZBA 1 BG	3745.2	beige	20				
	TAPA LATERAL							
	ZAPD 2,5 BG	3756.2	beige	20	Puente vertical			
	ZAPD 2,5 BU	3756.5	azul	20				

 CON TIERRA 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZRKD 2,5 DU-PE	3565.2	beige	100	PUNTES			
	Borne de tierra							
	Accesorios							
	TAPA LATERAL							
	ZAPD 2,5	3756.2	beige	20				

Se utilizan los mismos puentes ZQI... que los indicados para los borne ZRKD 2,5

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm

Dimensiones: 83,6 x 5,1 x 64 mm

 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZSLD 2,5 GNYE	3567.2	verde amarillo	100
	Borne de tierra			
	Accesorios			
	TAPA LATERAL			
	ZAPD 2,5 GN	3756.1	verde	20

Los bornes ZRKD 2,5/D (/LED) y ZRKD 2,5/2x2A/D (/LED) también se suministran con diodos 1N4007 o LED rojo de señalización

Diodo 1N4007



LED rojo




BORNES DE PASO DE MOTOR 3F+T



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 103,5 x 5,1 x 73 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
ZVMAK 2,5 BG	3582.2	beige	50
	3582.5	azul	50
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP/MA BG	3762.2	beige	20

BORNES PORTAFUSIBLES

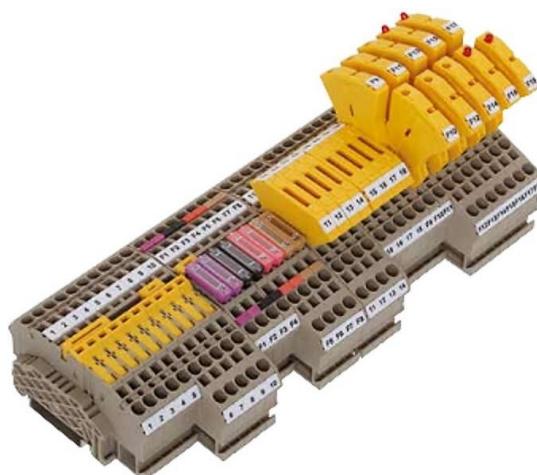


Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 6,3 A **Dimensiones:** 68 x 5,1 x 78,7 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
ZTRK 2,5/2A/ZS BG	3616.2	beige	100	PUNTES			
ZTRK 2,5/2A/ZS BU	3616.5	azul	100				
				2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
				3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
Para fusibles métricos 5x20, 5x25				4 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
				6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
				7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
Accesorios				8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
TAPA LATERAL				9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
ZAPT 2,5/2A BG	3796.2	beige	20	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
ZAPT 2,5/2A BU	3796.5	azul	20	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.9	10





Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** 68 x 5,1 x 39,2 mm

 2,5 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	PUENTES					Referencia	Código	U.E.
	ZTRK 2,5/2A/OT BG	3609.2	beige	100				
	ZTRK 2,5/2A/OT BU	3609.5	azul	100				
					2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
					4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
	Para fusibles automoción				6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
					7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
					8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
					9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	ZDS 1/ZTR	3612.2		20	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZDS 2/ZTR	3613.2		20	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.9	1
	ZDS 3/ZTR	3614.2		20				
	ZDS 4/ZTR	3615.2		20				
	Portafusible							
	ZS/H0/ZTR	3635.2		20				
	Portafusible con LED				Accesorios			
	ZS/H1/ZTR/36	3631.2	10V-36V	20	TAPA LATERAL			
	ZS/H1/ZTR/70	3632.2	35V-70V	20	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZS/H1/ZTR/150	3633.2	60V-150V	20	ZAPT 2,5/ 2A BG	3796.2	beige	20
	ZS/H1/ZTR/250	3634.2	140V-250V	20	ZAPT 2,5/ 2A BU	3796.5	azul	20

BORNES SECCIONABLES


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** 68 x 5,1 x 42,3 mm

 2,5 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	PUENTES					Referencia	Código	U.E.
	ZTRK 2,5/2A/MT BG	3603.2	beige	100				
	ZTRK 2,5/2A/MT BU	3603.5	azul	100				
					2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/3YE	3711.8	50
					4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
					7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
					8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
					9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	Accesorios				10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	TAPA LATERAL				99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.9	1
	ZAPT 2,5/ 2A BG	3796.2	beige	20				



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** 68 x 5,1 x 57,1 mm


 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZTRK 2,5/2A/ST BG	3606.2	beige	100	PUENTES			
	ZTRK 2,5/2A/ST BU	3606.5	azul	100			Referencia	Código
					2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
					4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
					7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
					8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
	Accesorios				9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	TAPA LATERAL				10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZAPT 2,5/ 2A BG	3796.2	beige	20	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.8	1

Los bornes ZTRK 2,5 también se suministran en versión ../3A (tres puntos de conexión) ../4A (cuatro puntos de conexión)



BORNES DE PASO TAMAÑO REDUCIDO POR RESORTE DE PRESIÓN 2,5 mm²

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 43,5 x 5,1 x 36,5 mm

 2,5 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZSRK 2,5/2A BG	3583.2	beige	100	PUENTES			
	ZSRK 2,5/2A BU	3583.5	azul	100			Referencia	Código
	ZSRK 2,5/2A OG	3583.3	naranja	100	2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
					4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
					7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
	Accesorios				8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
	TAPA LATERAL				9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	ZAP SR BG	3757.2	beige	50	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZAP SR BU	3757.5	azul	50	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.8	1
	ZAP SR OG	3757.3	naranja	50				



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Dimensiones: 43,5 x 5,1 x 36,5 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
ZSLN 2,5/2A GNYE	3584.2	verde amarillo	100
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP SR GN	3757.1	verde	50

Los bornes ZSRK (ZSLN) 2,5 también se suministran en versión ../3A (tres puntos de conexión)



../3A

BORNES DE PASO TAMAÑO REDUCIDO 2,5 mm² GUÍA DE 15 mm

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 5,1 x 34 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios	
ZSRK 2,5/2A/15 BG	3585.2	beige	100	PUNTES	
ZSRK 2,5/2A/15 BU	3585.5	azul	100		Referencia Código U.E.
ZSRK 2,5/2A/15 OG	3585.3	naranja	100		
Accesorios				Se utilizan los mismos puentes ZQI... que los indicados para los borne ZSRK 2,5/2A 3583.2	
TAPA LATERAL					
ZAP SR BG	3757.2	beige	50		
ZAP SR BU	3757.5	azul	50		
ZAP SR OG	3757.3	naranja	50		

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Dimensiones: 43 x 5,1 x 34 mm



Referencia	Código	Color	U.E.
ZSLN 2,5/2A/15 GNYE	3586.2	verde amarillo	100
Borne de tierra			
Accesorios			
TAPA LATERAL			
ZAP SR GN	3757.1	verde	50

Los bornes ZSRK../15 (ZSLN../15) 2,5 se suministran en versión ../3A (tres puntos de conexión)



../3A

BORNES PARA INICIADORES-ACTUADORES



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-2,5 Flexible 0,5-2,5 AWG 26-14 **Espesor del borne : 5,1 mm**
Tensión: 400 V **Intensidad:** 17,5 A **Dimensiones:** 68,7 x 5,1 x 40,5 mm


 2,5 mm² 2,5 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	ELEMENTO DISTRIBUCION DE POTENCIAL			
					Referencia	Color	Código	U.E.
 2,5 mm²	ZIZA 1,5/3 BG	3528.2	beige	100	 2,5 mm²			
	ZIZA 1,5/3/B BG	3529.2	beige	50				
	Sin fijación guía Para formar bloques							
	ZIZA 1,5/3/PE GNYE	3532.2	verde amarillo	20	PL 1,5 RB	rojo-marrón	3739.6	100
	Borne de tierra				ZPL 1,5 BU	azul	3742.5	100
					ZPL 1,5 PE	verde-amarillo	3743.2	100
	Accesorios				ZPL 1,5 GN	verde	3792.1	100
	TAPA LATERAL				ZPL 1,5 BG	beige	3738.2	100
	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG	3746.2	beige	20	ZPL 1,5 OG	naranja	3793.3	100
					ZPL 1,5 YE	amarillo	3791.8	100
					ZPL 1,5 RD	rojo	3739.9	100

También se suministran con indicador LED


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-2,5 Flexible 0,5-2,5 AWG 26-14 **Espesor del borne : 5,1 mm**
Tensión: 400 V **Intensidad:** 17,5 A **Dimensiones:** 82 x 5,1 x 40,5 mm

 2,5 mm² 2,5 mm²	Referencia	Código	Color	U.E.	ELEMENTO DISTRIBUCION DE POTENCIAL			
					Referencia	Color	Código	U.E.
 2,5 mm²	ZIZA 1,5/4 BG	3533.2	beige	100	 2,5 mm²			
	ZIZA 1,5/4/B BG	3534.2	beige	50				
	Sin fijación guía Para formar bloques							
	ZIZA 1,5/4/PE GNYE	3537.2	Verde amarillo	20	ZPL 1,5 RB	rojo-marrón	3739.6	100
	Borne de tierra				ZPL 1,5 BU	azul	3742.5	100
					ZPL 1,5 PE	amarillo-verde	3743.2	100
	Accesorios				ZPL 1,5 GN	verde	3792.1	100
	TAPA LATERAL				ZPL 1,5 BG	beige	3738.2	100
	ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG	3747.2	beige	20	ZPL 1,5 OG	naranja	3793.3	100
					ZPL 1,5 YE	amarillo	3791.8	100
					ZPL 1,5 RD	rojo	3739.9	100


También se suministran con indicador LED



ZIZA 1,5/3/...POL



ZIZA 1,5/3/...POL/PE



ZIZA 1,5/4/...POL/PE

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL ZMP



Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
Montaje sobre guía AR 35


Conexión por resorte de presión
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
Montaje sobre guía AR 35



Tensión: 400 V **Intensidad:** 17,5 A **Dimensiones:** 68,7 x 5,1 x 40,5 mm **Espesor del borne :** 5,1 mm



1,5 mm²



Referencia	Código	U.E.	Accesorios		
ZMP 1,5 BG	3596.2	50		Se utilizan los mismos elementos de distribución que los indicados para los bornes ZIZA 1,5...	
TAPA LATERAL				Referencia	Código
ZAP ZMP BG	3785.2	20		ZAB 2 BG	3786.2
				Adaptador para señalización con separación eléctrica	
					ZAB 2/Z BG
			Adaptador para señalización con separación eléctrica		

BORNES DE PASO DE MONTAJE DIRECTO

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm.
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 5,1 x 24 mm



2,5 mm²



1



2,5 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
ZSRK 2,5/2A-D BG	3588.2	beige	100	PUNTES			
ZSRK 2,5/2A-D BU	3588.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
ZSRK 2,5/2A-D OG	3588.3	naranja	100	2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
				3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
				4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
				5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
ZSLN 2,5/2A-D BKYE	3638.2	negro verde	100	6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
				7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
				8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
				9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
				10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10

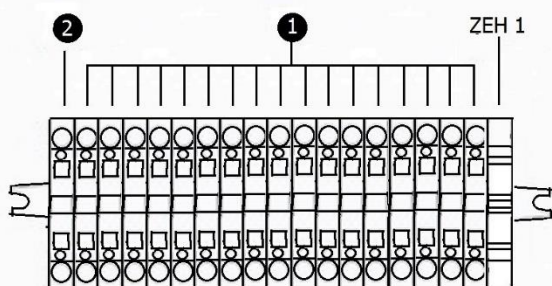
Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 11,1 x 24 mm

 2,5 mm²  2,5 mm² 2	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZSRK 2,5/2A-D/F BG	3595.2	beige	50	PUENTES	Referencia	Código	U.E.
	ZSRK 2,5/2A-D/F BU	3595.5	azul	50		ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
	ZSRK 2,5/2A-D/F OG	3595.3	naranja	50	2 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
	ZSLN 2,5/2A-D/F BKYE	3640.2	negro verde	50	4 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
	TAPA FINAL CON OREJA FIJACIÓN				6 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
	ZEH 1 GN	3759.1	verde	50	7 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
	ZEH 1 BG	3759.2	beige	50	8 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	ZEH 1 BU	3759.5	azul	50	9 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZEH 1 OG	3759.3	naranja	50	10 polos			

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 5,1 x 24 mm

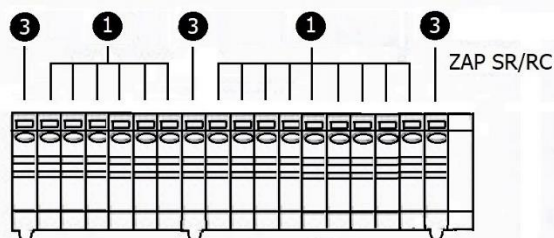
 2,5 mm²  2,5 mm² 3	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	ZSRK 2,5/2A-RC BG	3587.2	beige	100	PUENTES	Referencia	Código	U.E.
	ZSRK 2,5/2A-RC BU	3587.5	azul	100		ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50
	ZSRK 2,5/2A-RC OG	3587.3	naranja	100	2 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50
					3 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20
	ZSLN 2,5/2A-RC BKYW	3639.2	negro verde	100	4 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20
					5 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20
	TAPA FINAL				6 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20
	ZAP SR/RC GN	3758.1	verde	50	7 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10
	ZAP SR/RC BG	3758.2	beige	50	8 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10
	ZAP SR/RC OG	3758.3	naranja	50	9 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10
	ZAP SR/RC BU	3758.5	azul	50	10 polos			

Fijación por tornillo a placa base



PLANTA

Fijación por pivote de encaje en placa base



FRONTAL

SISTEMA DE CONEXIONADO ENCHUFABLE ZST



Conexión por resorte de presión/enchufables
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm

Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 5,1 x 19 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios comunes				
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BG	3674.2	beige	100	BLOQUEO				
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BU	3674.5	azul	100					
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 OG	3674.3	naranja	100	Referencia	Código	U.E.		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 GNYE	3674.0	verde amarillo	100				ZST-V OG	3687.3
	Con tetones de unión...../Z				COMPENADOR DE TRACCIÓN				
	Referencia	Código	Color	U.E.					
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	3679.2	beige	100	Referencia	Código	U.E.		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BU	3679.5	azul	100				ZST-Z OG	3688.3
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B OG	3679.3	naranja	100	CODIFICADOR				
ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B GNYE	3679.0	verde amarillo	100						
	Con tetones de unión...../Z				Referencia			Código	U.E.
	Referencia	Código	Color	U.E.	ZST-C OG	3689.3	50		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BG	3675.2	beige	100	TAPA LATERAL				
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BU	3675.5	azul	100	común a las cuatro referencias				
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 OG	3675.3	naranja	100					
ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 GNYE	3675.0	verde amarillo	100	Referencia			Código	U.E.	
	Con tetones de unión versión block...../B				ZAPSK 2,5/1A/1S BG			3686.2	50
	Referencia	Código	Color	U.E.	ZAPSK 2,5/1A/1S BU	3686.5	50		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BG	3667.2	beige	100	ZAPSK 2,5/1A/1S OG	3686.3	50		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BU	3667.5	azul	100	ZAPSK 2,5/1A/1S GNYE	3686.0	50		
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 OG	3667.3	naranja	100					
ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 GNYE	3667.0	verde amarillo	100						



CLAVIJA ZST



Conexión por resorte de presión/enchufables
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 26 x 5,1 x 16,5 mm

1	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios comunes			
	ZST 2,5/1A BG	3670.2	beige	100	TAPA LATERAL para los indicadores 1			
2	ZST 2,5/1A BU	3670.5	azul	100	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZST 2,5/1A OG	3670.3	naranja	100	ZAPST 2,5/1A BG	3684.2	beige	50
	ZST 2,5/1A GNYE	3670.0	verde amarillo	100	ZAPST 2,5/1A BU	3684.5	azul	50
					ZAPST 2,5/1A OG	3684.3	naranja	50
					ZAPST 2,5/1A GNYE	3684.0	verde amarillo	50
2	ZST 2,5/1A/Q BG	3672.2	beige	100	TAPA LATERAL para los indicadores 2			
	ZST 2,5/1A/Q BU	3672.5	azul	100	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZST 2,5/1A/Q OG	3672.3	naranja	100	ZAPST 2,5/1A/Q BG	3685.2	beige	50
	ZST 2,5/1A/Q GNYE	3672.0	verde amarillo	100	ZAPST 2,5/1A/Q BU	3685.5	azul	50
					ZAPST 2,5/1A/Q OG	3685.3	naranja	50
1	Con tetones de unión/Z				PUENTES para los indicadores 2			
	Referencia	Código	Color	U.E.				
	ZST 2,5/1A/Z BG	3671.2	beige	100	Referencia	Código	U.E.	
	ZST 2,5/1A/Z BU	3671.5	azul		ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50	
	ZST 2,5/1A/Z OG	3671.3	naranja		ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50	
2	ZST 2,5/1A/Z GNYE	3671.0	verde amarillo		ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20	
					ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20	
					ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20	
	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	3673.2	beige	100	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20	
	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	3673.5	azul	100	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10	
2	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	3673.3	naranja	100	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10	
	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	3673.0	verde amarillo	100	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10	
					ZQI 2,5/99 YE	3719.8	1	










La aleación especial del material de contacto y la forma del resorte garantizan un contacto seguro incluso en las condiciones de vibración más extremas.




Los terminales base y las versiones enchufables están diseñados para proteger el contacto con los dedos. Esta característica proporciona una excelente protección y permite que la alimentación sea a través del terminal o la clavija.

BORNES DE PASO CONECTABLES A CLAVIJA ZST

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** (54).(72,5) x 5,1 x 39,5 mm

					TAPA LATERAL			
	Referencia	Código	Color	U.E.	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZRKS 2,5/1A/1S BG	3650.2	beige	100	ZAPS 2,5/1A/1S BG	3680.2	beige	50
	ZRKS 2,5/1A/1S BU	3650.5	azul	100	ZAPS 2,5/1A/1S BU	3680.5	azul	50
	ZRKS 2,5/1A/1S OG	3650.3	naranja	100	ZAPS 2,5/1A/1S OG	3680.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/1A/1S GNYE	3660.2	verde amarillo	100	ZAPS 2,5/1A/1S GN	3680.1	verde	50
	ZRKS 2,5/1A/2S BG	3651.2	beige	100	ZAPS 2,5/1A/2S BG	3681.2	beige	50
	ZRKS 2,5/1A/2S BU	3651.5	azul	100	ZAPS 2,5/1A/2S BU	3681.5	azul	50
	ZRKS 2,5/1A/2S OG	3651.3	naranja	100	ZAPS 2,5/1A/2S OG	3681.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/1A/2S GNYE	3661.2	verde amarillo	100	ZAPS 2,5/1A/2S GN	3681.1	verde	50
	ZRKS 2,5/2A/1S BG	3652.2	beige	100	ZAPS 2,5/2A/1S BG	3682.2	beige	50
	ZRKS 2,5/2A/1S BU	3652.5	azul	100	ZAPS 2,5/2A/1S BU	3682.5	azul	50
	ZRKS 2,5/2A/1S OG	3652.3	naranja	100	ZAPS 2,5/2A/1S OG	3682.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/2A/1S GNYE	3662.2	verde amarillo	100	ZAPS 2,5/2A/1S GN	3682.1	verde	50
	ZRKS 2,5/2A/2S BG	3653.2	beige	100	ZAPS 2,5/2A/2S BG	3683.2	beige	50
	ZRKS 2,5/2A/2S BU	3653.5	azul	100	ZAPS 2,5/2A/2S BU	3683.5	azul	50
	ZRKS 2,5/2A/2S OG	3653.3	naranja	100	ZAPS 2,5/2A/2S OG	3683.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/2A/2S GNYE	3663.2	verde amarillo	100	ZAPS 2,5/2A/2S GN	3683.1	verde	50

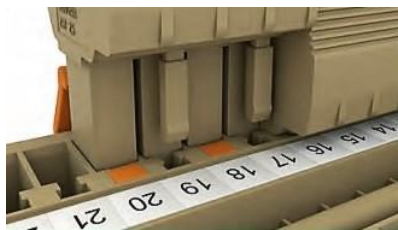
PUENTES								CODIFICADOR		
Polos	Referencia	Código	U.E.	Polos	Referencia	Código	U.E.			
2 polos	ZQI 2,5/2 YE	3710.8	50	7 polos	ZQI 2,5/7 YE	3715.8	20			
3 polos	ZQI 2,5/3 YE	3711.8	50	8 polos	ZQI 2,5/8 YE	3716.8	10			
4 polos	ZQI 2,5/4 YE	3712.8	20	9 polos	ZQI 2,5/9 YE	3717.8	10			
5 polos	ZQI 2,5/5 YE	3713.8	20	10 polos	ZQI 2,5/10 YE	3718.8	10			
6 polos	ZQI 2,5/6 YE	3714.8	20	99 polos	ZQI 2,5/99 YE	3719.8	1	Referencia	Código	U.E.
								ZST-C OG	3689.3	50

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** (54).(72,5) x 5,1 x 39,5 mm

TAPA LATERAL								
	Referencia	Código	Color	U.E.	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZRKS 2,5/2S BG	3655.2	beige	100	ZAPS 2,5/2S BG	3691.2	beige	50
	ZRKS 2,5/2S BU	3655.5	azul	100	ZAPS 2,5/2S BU	3691.5	azul	50
	ZRKS 2,5/2S OG	3655.3	naranja	100	ZAPS 2,5/2S OG	3691.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/2S GNYE	3665.2	verde amarillo	100	ZAPS 2,5/2S GN	3691.1	verde	50
	ZRKS 2,5/4S BG	3654.2	beige	100	ZAPS 2,5/4S BG	3692.2	beige	50
	ZRKS 2,5/4S BU	3654.5	azul	100	ZAPS 2,5/4S BU	3692.5	azul	50
	ZRKS 2,5/4S OG	3654.3	naranja	100	ZAPS 2,5/4S OG	3692.3	naranja	50
	ZSLS 2,5/4S GNYE	3664.2		100	ZAPS 2,5/4S GN	3692.1	verde	50
PUENTES		BLOQUEO			BLOQUEO INTERIOR			
								
Los mismos puentes ZQI 2,5/xx YE indicados en la página anterior		Referencia	Código	U.E.	Referencia	Código	U.E.	
		ZST-V OG	3687.3	50	ZST-V-I OG	3690.3	50	



Los terminales base y las clavijas de enchufe se pueden equipar con un bloqueo que garantiza tener una fijación mecánica estable



Codificador



Con nuestro sistema de codificación CONTA-CLIP, puede codificar sus terminales base y clavijas de enchufe para protegerlos contra errores de conexión, sin pérdida de polos

PASAMUROS DE CONEXIONADO ENCHUFABLE ZST




Conexión por resorte de presión/enchufables
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 40 x 5,1 x 19 mm


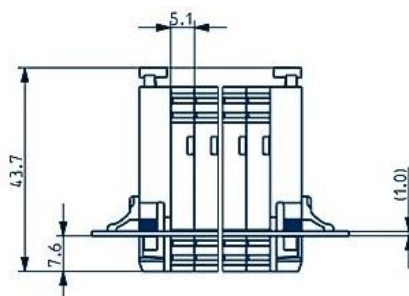

 2,5 mm² Con tetones de unión 	Referencia	Código	Color	U.E.
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	3679.2	beige	100
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BN	3679.5	azul	100
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B OG	3679.3	naranja	100
	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B GNYE	3679.0	verde amarillo	100
Accesorios				
TAPA LATERAL				
	ZAPSK 2,5/1A/1S BG	3686.2	beige	50
BLOQUEO				
	ZST-V OG	3687.3	naranja	50
COMPENSADOR DE TRACCIÓN				
	ZST-Z OG	3688.3	naranja	50
CODIFICADOR				
	ZST-C OG	3689.3	naranja	50

	Encaje de acoplamiento al pasamuro				
	Referencia	Código	Color	U.E.	
	ZST-WA1	3693.2	beige	10	

	Bloqueo del encaje del pasamuro				
	Referencia	Código	Color	U.E.	
	ZST-WAV1	3669.3	naranja	10	
	ZST-WAV1 Q	3659.3	naranja	10	



La altura de la escotadura ha de ser de 16,5 mm ± 0,1
El ancho, ha de ser la medida de la unidad a instalar + 14 mm
Espesor del panel 1-3 mm






* PRECAUCIÓN: No certificado para cortar circuitos de alimentación

BORNES DE PASO Push-in 1,5-16 mm²







Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Doble canal de puentes enchufables Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido y flexible 0.14-1.5 mm² ; con puntera de collarín plástico 0,14-1 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm
AWG 26-14 **Tensión:** 500 V **Intensidad:** 17.5 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (45) (54.1) (63.2)x 3.5 x 32 mm

1,5 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 1,5/2A GR	27000.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 1,5/2A BU	27000.5	azul	50	2 polos	PQI 1,5/2 RD	27122.9	50
					3 polos	PQI 1,5/3 RD	27123.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 1,5/4 RD	27124.9	20
	PAP 1,5/2A GR	27100.6	gris	20	10 polos	PQI 1,5/10 RD	27130.9	10
					20 polos	PQI 1,5/20 RD	27131.9	5
	PRK 1,5/3A GR	27002.6	gris	50				
	PRK 1,5/3A BU	27002.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 1,5/3A GR	27101.6	gris	20				
	PRK 1,5/4A GR	27004.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 1,5/4A BU	27004.5	azul	50		ZES 35/2 GR	3811.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 1,5/4A GR	27102.6	gris	20		MC SB 3.5x5/100	28390.7	50




Sección de conexión : Rígido y flexible 0.14-1.5 mm² ; con puntera de collarín plástico 0,14-1 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm
AWG 26-14 **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (45) (54.1) (63.2)x 3.5 x 32 mm

1,5 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 1,5/2A GNYE	27001.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 1,5/2 RD	27122.9	50
					3 polos	PQI 1,5/3 RD	27123.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 1,5/4 RD	27124.9	20
	PAP 1,5/2A GR	27100.6	gris	20	10 polos	PQI 1,5/10 RD	27130.9	10
					20 polos	PQI 1,5/20 RD	27131.9	5
	PSL 1,5/3A GNYE	27003.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 1,5/3A GR	27101.6	gris	20				
	PSL 1,5/4A GNYE	27005.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
						ZES 35/2 GR	3811.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 1,5/4A GR	27102.6	gris	20		MC SB 3.5x5/100	28390.7	50







Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Doble canal de puentes enchufables Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.14-4 mm² Flexible 0.14-2.5 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm **AWG** 26-14
Tensión: 800 V **Intensidad:** 28 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (48.5) (60.35) (72.2) x 5.1 x 36.7 mm

2,5 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 2,5/2A GR	27006.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 2,5/2A BU	27006.5	azul	50	2 polos	PQI 2,5/2 RD	27132.9	50
					3 polos	PQI 2,5/3 RD	27133.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 2,5/4 RD	27134.9	20
	PAP 2,5/2A GR	27103.6	gris	20	10 polos	PQI 2,5/10 RD	27140.9	10
					20 polos	PQI 2,5/20 RD	27141.9	5
	PRK 2,5/3A GR	27008.6	gris	50				
	PRK 2,5/3A BU	27008.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 2,5/3A GR	27104.6	gris	20		Referencia	Código	U.E.
	PRK 2,5/4A GR	27010.6	gris	50		ZES 35/2 GR	3811.6	50
	PRK 2,5/4A BU	27010.5	azul	50				
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 2,5/4A GR	27105.6	gris	20		PMC SB 5/50	4600.7	500




Sección de conexión : Rígido 0.14-4 mm² Flexible 0.14-2.5 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm **AWG** 26-14
Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: (48.5) (60.35) (72.2) x 5.1 x 36.7 mm

2,5 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 2,5/2A GNYE	27007.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 2,5/2 RD	27132.9	50
					3 polos	PQI 2,5/3 RD	27133.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 2,5/4 RD	27134.9	20
	PAP 2,5/2A GR	27103.6	gris	20	10 polos	PQI 2,5/10 RD	27140.9	10
					20 polos	PQI 2,5/20 RD	27141.9	5
	PSL 2,5/3A GNYE	27009.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 2,5/3A GR	27104.6	gris	20		Referencia	Código	U.E.
	PSL 2,5/4A GNYE	27011.2	verde amarillo	50		ZES 35/2 GR	3811.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 2,5/4A GR	27105.6	gris	20		PMC SB 5/50	4600.7	500






Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Doble canal de puentes enchufables Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.2-6 mm² Flexible 0.25-4 mm² **Longitud a desaislar :** 12 mm **AWG** 24-12
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (56) (66.5) (77) x 6.1 x 36.7 mm

4 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 4/2A GR	27012.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 4/2A BU	27012.5	azul	50	2 polos	PQI 4/2 RD	27142.9	50
					3 polos	PQI 4/3 RD	27143.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 4/4 RD	27144.9	20
	PAP 4/2A GR	27106.6	gris	20	10 polos	PQI 4/10 RD	27150.9	10
					20 polos	PQI 4/20 RD	27151.9	5
	PRK 4/3A GR	27014.6	gris	50				
	PRK 4/3A BU	27014.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 4/3A GR	27107.6	gris	20				
	PRK 4/4A GR	27016.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 4/4A BU	27016.5	azul	50		ZES 35/2 GR	3811.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 4/4A GR	27108.6	gris	20		PMC-SB 6/50	4702.7	500

Sección de conexión : Rígido 0.2-6 mm² Flexible 0.25-4 mm² **Longitud a desaislar :** 12 mm **AWG** 24-12
Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: (56) (66.5) (77) x 6.1 x 36.7 mm



4 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 4/2A GNYE	27013.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 4/2 RD	27142.9	50
					3 polos	PQI 4/3 RD	27143.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 4/4 RD	27144.9	20
	PAP 4//2A GR	27106.6	gris	20	10 polos	PQI 4/10 RD	27150.9	10
					20 polos	PQI 4/20 RD	27151.9	5
	PSL 4//3A GNYE	27015.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 4//3A GR	27107.6	gris	20				
	PSL 4/4A GNYE	27017.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
						ZES 35/2 GR	3811.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 4/4A GR	27108.6	gris	20		PMC-SB 6/50	4702.7	500






Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
 Montaje sobre guía AR 35

Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Libre de halógeno y fósforo

Sección de conexión : Rígido 0.5-10 mm² Flexible 0.5-6 mm² **Longitud a desaislar :** 12 mm **AWG** 20-8
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 52 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (57.7) (74.1) (90.4) x 8.1 x 44 mm

6 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 6/2A GR	27018.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 6/2A BU	27018.5	azul	50	2 polos	PQI 6/2 RD	27152.9	50
					3 polos	PQI 6/3 RD	27153.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 6/4 RD	27154.9	20
	PAP 6/2A GR	27109.6	gris	20	10 polos	PQI 6/10 RD	27160.9	10
					20 polos	PQI 6/20 RD	27161.9	5
	PRK 6/3A GR	27020.6	gris	50				
	PRK 6/3A BU	27020.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 6/3A GR	27110.6	gris	20				
	PRK 6/4A GR	27022.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 6/4A BU	27022.5	azul	50		ZES 35 GR	3748.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 6/4A GR	27111.6	gris	20		MC SB 8/160	3328.7	800




Sección de conexión : Rígido 0.5-10 mm² Flexible 0.5-6 mm² **Longitud a desaislar :** 12 mm **AWG** 20-8
Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: (57.7) (74.1) (90.4) x 8.1 x 44 mm

6 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 6/2A GNYE	27019.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 6/2 RD	27152.9	50
					3 polos	PQI 6/3 RD	27153.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 6/4 RD	27154.9	20
	PAP 6/2A GR	27109.6	gris	20	10 polos	PQI 6/10 RD	27160.9	10
					20 polos	PQI 6/20 RD	27161.9	5
	PSL 6/3A GNYE	27021.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 6/3A GR	27110.6	gris	20				
	PSL 6/4A GNYE	27023.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
						ZES 35 GR	3748.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 6/4A GR	27111.6	gris	20		MC SB 8/160	3328.7	800






Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Doble canal de puentes enchufables Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.5-16 mm² Flexible 0.5-10 mm² **Longitud a desaislar :** 18 mm **AWG** 20-6
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 70 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (67.8) (88.9) (110) x 10.1 x 49.5 mm

10 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 10/2A GR	27024.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 10/2A BU	27024.5	azul	50	2 polos	PQI 10/2 RD	27162.9	50
					3 polos	PQI 10/3 RD	27163.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 10/4 RD	27164.9	20
	PAP 10/2A GR	27112.6	gris	20	10 polos	PQI 10/10 RD	27170.9	10
					20 polos	PQI 10/20 RD	27171.9	5
	PRK 10/3A GR	27026.6	gris	50				
	PRK 10/3A BU	27026.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 10/3A GR	27113.6	gris	20				
						Referencia	Código	U.E.
	PRK 10/4A GR	27028.6	gris	50		ZES 35 GR	3748.6	50
	PRK 10/4A BU	27028.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				SEÑALIZACIÓN			
	PAP 10/4A GR	27114.6	gris	20		Referencia	Código	U.E.
						PMC-SB 5/50	4600.7	500

Sección de conexión : Rígido 0.5-16 mm² Flexible 0.5-10 mm² **Longitud a desaislar :** 18 mm **AWG** 20-6
Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: (67.8) (88.9) (110) x 10.1 x 49.5 mm




10 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 10/2A GNYE	27025.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 10/2 RD	27162.9	50
					3 polos	PQI 10/3 RD	27163.9	50
	TAPA LATERAL				4 polos	PQI 10/4 RD	27164.9	20
	PAP 10/2A GR	27112.6	gris	20	10 polos	PQI 10/10 RD	27170.9	10
					20 polos	PQI 10/20 RD	27171.9	5
	PSL 10/3A GNYE	27027.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 10/3A GR	27113.6	gris	20				
						Referencia	Código	U.E.
	PSL 10/4A GNYE	27029.2	verde amarillo	50		ZES 35 GR	3748.6	50
	TAPA LATERAL				SEÑALIZACIÓN			
	PAP 10/4A GR	27114.6	gris	20		Referencia	Código	U.E.
						PMC-SB 5/50	4600.7	500






Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Doble canal de puentes enchufables
 Montaje sobre guía AR 35

Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Libre de halógeno y fósforo

Sección de conexión : Rígido 0.5-25 mm² Flexible 0.5-16 mm² **Longitud a desaislar :** 18 mm **AWG** 20-4
Tensión: 1000 V **Intensidad:** 85 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (75) (100) (123) x 12.1 x 49.5 mm

16 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PRK 16/2A GR	27030.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 16/2A BU	27030.5	azul	50	2 polos	PQI 16/2 RD	27172.9	50
					3 polos			
	TAPA LATERAL				4 polos			
	PAP 16/2A GR	27115.6	gris	20	10 polos			
					20 polos			
	PRK 16/3A GR	27032.6	gris	50				
	PRK 16/3A BU	27032.5	azul	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 16/3A GR	27116.6	gris	20				
	PRK 16/4A GR	27034.6	gris	50		Referencia	Código	U.E.
	PRK 16/4A BU	27034.5	azul	50		ZES 35 GR	3748.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 16/4A GR	27117.6	gris	20		PMC-SB 6/50	4702.7	500

Sección de conexión : Rígido 0.5-25 mm² Flexible 0.5-16 mm² **Longitud a desaislar :** 18 mm **AWG** 20-4
Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: (75) (100) (123) x 12.1 x 49.5 mm






16 mm ²	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
					PUENTES			
	PSL 16/2A GNYE	27031.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
					2 polos	PQI 16/2 RD	27172.9	50
					3 polos			
	TAPA LATERAL				4 polos			
	PAP 16/2A GR	27115.6	gris	20	10 polos			
					20 polos			
	PSL 16/3A GNYE	27033.2	verde amarillo	50				
	TAPA LATERAL				TOPES			
	PAP 16/3A GR	27116.6	gris	20				
	PSL 16/4A GNYE	27035.2	verde amarillo	50		Referencia	Código	U.E.
						ZES 35 GR	3748.6	50
					SEÑALIZACIÓN			
	TAPA LATERAL					Referencia	Código	U.E.
	PAP 16/4A GR	27117.6	gris	20		PMC-SB 6/50	4702.7	500

BORNES DE PASO DOBLE PISO Push-in 2,5 mm²



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.14-4 mm² Flexible 0.14-2.5 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm **AWG** 26-12
Tensión: 500 V **Intensidad:** 22 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** 68.7 x 5.1 x 47.2 mm

 	Referencia	Código	Color	U.E.
	PRKD 2.5 GR	27036.6	Gris	50
	PRKD 2.5 BU	27036.5	azul	50
	PRKD 2.5 OG	27036.3	naranja	50
 	TAPA LATERAL			
	PAPD 2.5 GR	27118.6	gris	20
 	PRKD 2.5/SV GR	27038.6	gris	50
	PRKD 2.5/SV BU	27038.5	azul	50
	PRKD 2.5/SV OR	27038.3	naranja	
 	TAPA LATERAL			
	PAPD 2.5 GR	27118.6	gris	20
 	PSLD 2.5 GNYE	27037.2		50
 	TAPA LATERAL			
	PAPD 2.5 GR	27118.6	gris	20







Accesorios comunes		
PUENTES		
		
Referencia	Código	U.E.
PQI 2.5/2 RD	27132.9	50
PQI 2.5/3 RD	27133.9	50
PQI 2.5/4 RD	27134.9	20
PQI 2.5/10 RD	27140.9	10
PQI 2.5/20 RD	27141.9	5
TOPE		
		
Referencia	Código	U.E.
ZES 35/2 GR	3811.6	50
SEÑALIZACIÓN		
		
Referencia	Código	U.E.
PMC-SB 5/50	4600.7	500

BORNES DE PASO TRIPLE PISO Push-in 2,5 mm²








Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.14-4 mm² Flexible 0.14-2.5 mm² **Longitud a desaislar :** 8-10 mm **AWG** 26-12
Tensión: 500 V **Intensidad:** 20 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (102) (86) x 5.1 x 57.7 mm

	Referencia	Código	Color	U.E.
	PIKD 2.5 GR	27039.6	gris	50
	PIKD 2.5 BU	27039.5	azul	50
	TAPA LATERAL			
	PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20
	PIKD 2.5/SV/PE GNYE	27040.2		50
	TAPA LATERAL			
	PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20
	PIKD 2.5/SV GR	27041.6	gris	50
				
	PIKD 2.5/SV BU	27041.5	azul	50
	TAPA LATERAL			
	PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20
	PIKD 2.5/PE/L/L GR	27042.6	gris	50
	TAPA LATERAL			
	PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20
	PIKD 2.5/PE/L/N GR	27043.6	gris	50
	TAPA LATERAL			
	PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20
	PIKD 2.5/L/L/N GR	27045.6	gris	50
	TAPA LATERAL			
PAPIKD 2.5 GR	27119.6	gris	20	

Accesorios comunes		
PUENTES		
		
Referencia	Código	U.E.
PQI 2.5/2 RD	27132.9	50
PQI 2.5/3 RD	27133.9	50
PQI 2.5/4 RD	27134.9	20
PQI 2.5/10 RD	27140.9	10
PQI 2.5/20 RD	27141.9	5
TOPE		
		
Referencia	Código	U.E.
ZES 35/2 GR	3811.2	50
SEÑALIZACIÓN		
		
Referencia	Código	U.E.
PMC-SB 5/50	4600.7	500

 	Referencia PIKD 2.5/1PE/L/L GR	Código 27048.6	Color gris	U.E. 50
	Referencia PIKD 2.5/1PE/L/N GR	Código 27049.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPIKD/1 2.5 GR	Código 27121.6	Color gris	U.E. 20
 	Referencia PIKD 2.5/1/L/L GR	Código 27050.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPIKD/1 2.5 GR	Código 27121.6	Color gris	U.E. 20
	TAPA LATERAL			
 	Referencia PVMAK 2.5 GR	Código 27046.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPVMAK 2,5 GR	Código 27120.6	Color gris	U.E. 20
	TAPA LATERAL			
 	Referencia PVMAK 2.5/SV GR	Código 27047.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPVMAK 2,5 GR	Código 27120.6	Color gris	U.E. 20
	TAPA LATERAL			



Accesorios comunes		
PUENTES		
		
Referencia	Código	U.E.
PQI 2.5/2 RD	27132.9	50
PQI 2.5/3 RD	27133.9	50
PQI 2.5/4 RD	27134.9	20
PQI 2.5/10 RD	27140.9	10
PQI 2.5/20 RD	27141.9	5
TOPE		
		
Referencia	Código	U.E.
ZES 35/2 GR	3811.2	50
SEÑALIZACIÓN		
		
Referencia	Código	U.E.
PMC-SB 5/50	4600.7	500

BORNES DOBLE PISO Push-in 4 mm²



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0 Rango de temperatura de -40 a +120 °C
Libre de halógeno y fósforo
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0.5-6 mm² Flexible 0.5-4 mm² **Longitud a desaislar :** 12 mm **AWG** 21-10
Tensión: 500 V **Intensidad:** 28 A **Dimensiones sobre carril 35 x 7.5:** (83) (103) x 6.1 x 47.5 mm

 	Referencia PRKD 4 GR	Código 27070.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPD 4 GR	Código 27178.6	Color gris	U.E. 20
	TAPA LATERAL			
 	Referencia PRKD 4/3A GR	Código 27073.6	Color gris	U.E. 50
	TAPA LATERAL			
	Referencia PAPD4/3A GR	Código 27179.6	Color gris	U.E. 20
	TAPA LATERAL			

Accesorios comunes		
PUENTES		
		
Referencia	Código	U.E.
PQI 4/2 RD	27142.9	50
PQI 4/3 RD	27143.9	50
PQI 4/4 RD	27144.9	20
PQI 4/10 RD	27150.9	10
PQI 4/20 RD	27151.9	5

BORNES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIAL PUSH-IN PPVK



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Bornes de alimentación 6 mm² 41 A
Bornes de distribución 1,5 mm² 16 A
 Montaje sobre guía AR 35

Rango temperatura: -40 a +120 °C
Sistema de puentes enchufables PQI
Libre de halógenos y fósforo

Sección de conexión : 0,5–6 mm² / AWG 20–8 (alim.) 0,25–1,5 mm² / AWG 26–14 (distr.)
Longitud a desaislar : 12 mm (alim.) 8 mm (distr.) **Tensión:** 250 V **Intensidad:** 41 A (alim.) 16 A (distr.)

1 POTENCIAL Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: 86 x 8.1 x 43.5 mm					
 	Referencia	Código	Color	U.E.	
	PPVKE 6/1A/OG GR	27056.6	gris / pusher naranja	20	
	PPVKE 6/1A/OG BU	27056.5	azul / pusher naranja	20	
	PPVKE 6/1A/RD GR	27057.6	gris / pusher rojo	20	
	PPVKE 6/1A/BU GR	27058.6	gris / pusher azul	20	
	PPVKE 6/1A/WH GR	27068.6	gris / pusher blanco	20	
	TAPA FINAL				
PAPVK 1.5/6A GR	27173.6	gris	20		
 	Referencia	Código	Color	U.E.	
	PPVKE PE 6/1A/BU GR	27059.6	gris / pusher azul	20	
	TAPA FINAL				
	PAPVK 1.5/6A GR	27173.6	gris	20	
	TAPA FINAL				
	 	Referencia	Código	Color	U.E.
		PPVK 1.5/6A/OG GR	27053.6	gris / pusher naranja	50
PPVK 1.5/6A/OG BU		27053.5	azul / pusher naranja	50	
PPVK 1.5/6A/OG GN		27053.1	verde / pusher naranja	50	
PPVK 1.5/6A/RD GR		27054.6	gris / pusher rojo	50	
PPVK 1.5/6A/BU GR		27055.6	gris / pusher azul	50	
PPVK 1.5/6A/WH GR		27067.6	gris / pusher blanco	50	
TAPA FINAL					
PAPVK 1.5/6A GR	27173.6	gris	20		

2 POTENCIALES Dimensiones sobre carril 35 x 7.5: 100.5 x 8.1 x 43.5 mm					
 	Referencia	Código	Color	U.E.	
	PPVKE 6/2x1A OG/OG GR	27097.6	gris / pusher naranja	20	
	PPVKE 6/2x1A BU/RD GR	27098.6	gris / pusher azul y rojo	20	
	TAPA FINAL				
	PAPVK 1.5/2x3A GR	27180.6	gris	20	
	TAPA FINAL				
	 	Referencia	Código	Color	U.E.
PPVKE PE 6/2x1A BU/RD GR		27099.6	gris / pusher azul y rojo	20	
TAPA FINAL					
PAPVK 1.5/2x3A GR		27180.6	gris	20	
TAPA FINAL					
 		Referencia	Código	Color	U.E.
		PPVK 1.5/2x3A OG/OG GR	27095.6	gris / pusher naranja	50
	PPVK 1.5/2x3A BU/RD GR	27096.6	gris / pusher azul y rojo	50	
	TAPA FINAL				
	PAPVK 1.5/2x3A GR	27180.6	gris	20	

Accesorios comunes		
PUENTES		
		
Referencia	Código	U.E.
PQI 1.5/2 RD	27122.9	50
PQI 1.5/2 BU	27122.5	50
PQI 1.5/3 RD	27123.9	50
PQI 1.5/3 BU	27123.5	50
PQI 1.5/4 RD	27124.9	20
PQI 1.5/4 BU	27124.5	20
PQI 1.5/5 RD	27125.9	20
PQI 1.5/5 BU	27125.5	20
PQI 1.5/9 RD	27129.9	20
PQI 1.5/9 BU	27129.5	20
PQI 1.5/10 RD	27130.9	10
PQI 1.5/10 BU	27130.5	10
PQI 1.5/20 RD	27131.9	5
PQI 1.5/20 BU	27131.5	5

SETS PREMONTADOS 1 POTENCIAL



Referencia	Código	Descripción	U.E.
SET PPVK 6/1.5/12A	27320.6	1 potencial 12A	1

Referencia	Código	Descripción	U.E.
SET PPVK 6/1.5/24A	27321.6	1 potencial 24A	1

Mismos accesorios que para bornes PPVK de 1 potencial

SETS PREMONTADOS 2 POTENCIALES



Referencia	Código	Descripción	U.E.
SET PPVK 2x6/1.5/12A	27322.6	2 potenciales 12A	1

Referencia	Código	Descripción	U.E.
SET PPVK 2x6/1.5/24A	27323.6	2 potenciales 24A	1

Mismos accesorios que para bornes PPVK de 2 potenciales




BORNES DE PASO Push-in 16 mm²



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL94-V0
Rango de temperatura de -40 a +120 °C
 Montaje sobre quíá AR 35

Sección de conexión (mm²): Rígido 2,5-25 Flexible 2,5-16 AWG 14-4 **Espesor del borne :** 12,1 mm


Tensión: 1000 V **Intensidad:** 76 A **Dimensiones:** 72,4 x 12,1 x 49 mm.

16 mm²

Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorio			
FRK 16/2A BG	3294.2	beige	50	PUENTES			
FRK 16/2A BU	3294.5	azul	50		Referencia	Código	U.E.
FRK 16/2A OG	3294.3	naranja	50	2 polos	SQI 16/2 YE	17247.8	20
TAPA LATERAL							
FAP 16/2A BG	17420.2	beige	20				



16 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorio			
FSL 16/2A GNYE	3299.2	verde amarillo	50	PUENTE			
TAPA LATERAL				2 polos	Referencia	Código	U.E.
FAP 16/2A BG	17420.1	verde	20		SQI 16/2 YE	17247.8	20


BORNES PORTAFUSIBLES Push-in FSIK 4 mm²



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
Rango de temperatura de -40 a +120 °C
 Montaje sobre quíá AR 35

Sección de conexión : Rígido 0,2-4 mm² Flexible 0,2-2,5 mm² **AWG** 24-10 **Longitud a desaislar :** 12 mm

Tensión: 250 V **Intensidad:** 6,3 A **Dimensiones:** 67,5 x 6,1 x 70 mm

4 mm²

Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
FSIK 4/2A BK	3290.4	negro	25	PUENTES			
					Referencia	Código	U.E.
Accesorios				2 polos	FQI 4/2 YE	3472.8	50
TAPA LATERAL				3 polos	FQI 4/3 YE	3473.8	20
FAPSI 4/2A BK	3489.4	negro	20	4 polos	FQI 4/4 YE	3474.8	20
				5 polos	FQI 4/5 YE	3475.8	20
Para fusibles métricos de 5 x20				6 polos	FQI 4/6 YE	3476.8	20
				7 polos	FQI 4/7 YE	3477.8	10
				8 polos	FQI 4/8 YE	3478.8	10
				9 polos	FQI 4/9 YE	3479.8	10
				10 polos	FQI 4/10 YE	3470.8	10
Referencia		Código	Color	U.E.	UNIÓN PALANCAS		
FSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC BK		3291.4	negro	25	Referencia	Código	U.E.
FSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC BK		3293.4	negro	25	VBS 2/10	2873.3	20
					VBS 3/10	2874.3	20
							
Punteras para espacios compactos tipo H 4 0/20-D SR GB color gris						3194.0	50

Punteras para espacios compactos tipo H 4,0/20-D SR GR color gris	3194.0	500
---	--------	-----

BORNES SECCIONABLES Push-in FSIK 4 mm²



Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
Rango de temperatura de -40 a +120 °C
 Montaje sobre guía AR 35

Sección de conexión : Rígido 0,2-4 mm² Flexible 0,2-2,5 mm² **AWG** 24-10 **Longitud a desaislar :** 12 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** 67,5 x 6,1 x 47 mm




4 mm²



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
FSIK 4/2A/MT BK	3239.4	negro	50	PUNTES	Referencia	Código	U.E.
Accesorios				2 polos	FQI 4/2 YE	3472.8	50
TAPA LATERAL				3 polos	FQI 4/3 YE	3473.8	20
FAPSI 4/2A BK	3489.4	negro	20	4 polos	FQI 4/4 YE	3474.8	20
				5 polos	FQI 4/5 YE	3475.8	20
				6 polos	FQI 4/6 YE	3476.8	20
				7 polos	FQI 4/7 YE	3477.8	10
				8 polos	FQI 4/8 YE	3478.8	10
				9 polos	FQI 4/9 YE	3479.8	10
				10 polos	FQI 4/10 YE	3470.8	10
Punteras para espacios compactos tipo H 4,0/20-D SR GR color gris						3194.0	500

BORNES DESCONECTABLES Push-in FTRK 2,5 mm²

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 **AWG** 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** (67,5) (82)x 5,1 x 43 mm



Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
FTRK 2,5/2A/OT BG	3257.2	beige	100	PUNTES	Referencia	Código	U.E.
FTRK 2,5/2A/OT BU	3257.5	azul	100				
FTRK 2,5/2A/OT OG	3257.3	naranja	100	2 polos	FQI 2,5/2	3462.8	50
				3 polos	FQI 2,5/3	3463.8	50
				4 polos	FQI 2,5/4	3464.8	20
FTRK 2,5/3A/OT BG	3258.2	beige	100	5 polos	FQI 2,5/5	3465.8	20
FTRK 2,5/3A/OT BU	3258.5	azul	100	6 polos	FQI 2,5/6	3466.8	20
FTRK 2,5/3A/OT OG	3258.3	naranja	100	7 polos	FQI 2,5/7	3467.8	20
				8 polos	FQI 2,5/8	3468.8	10
				9 polos	FQI 2,5/9	3469.8	10
				10 polos	FQI 2,5/10	3460.8	10
Fusibles automoción máximo 10 A				TAPAS LATERALES			
Portador enchufable							
ZDS 1/ZTR	3612.2		20	Referencia	Código	Color	U.E.
ZDS 2/ZTR	3613.2		20	FAPT 2,5/2A	3481.2	beige	50
ZDS 3/ZTR	3614.2		20	FAPT 2,5/3A	3482.2	beige	50
ZDS 4/ZTR	3615.2		20				
Portafusible							
ZS/H0/ZTR	3635.2		20				
Portafusible con LED							
ZS/H1/ZTR/36	3631.2	10V-36V	20				
ZS/H2/ZTR/70	3632.2	35V-70V	20				
ZS/H3/ZTR/150	3633.2	60V-150V	20				
ZS/H4/ZTR/250	3634.2	140V-250V	20				

BORNES SECCIONABLES Push-in FTRK 2,5 mm²

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-2,5 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm.
Tensión: 400 V **Intensidad:** 18 A **Dimensiones:** 67,5 x 5,1 x 45,6 mm.


  	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios				
	FTRK 2,5/2A/MT BG	3259.2	beige	100	PUNTES		Referencia	Código	U.E.
	FTRK 2,5/2A/MT BU	3259.5	azul	100			FQI 2,5/2	3462.8	50
	FTRK 2,5/2A/MT OG	3259.3	naranja	100	2 polos	FQI 2,5/3	3463.8	50	
					3 polos	FQI 2,5/4	3464.8	20	
					4 polos	FQI 2,5/5	3465.8	20	
					5 polos	FQI 2,5/6	3466.2	20	
					6 polos	FQI 2,5/7	3467.8	20	
	FTRK 2,5/3A/MT BG	3260.2	beige	100	7 polos	FQI 2,5/8	3468.8	20	
	FTRK 2,5/3A/MT BU	3260.5	azul	100	8 polos	FQI 2,5/9	3469.8	10	
 	FTRK 2,5/3A/MT OG	3260.3	naranja	100	9 polos	FQI 2,5/10	3460.8	10	
					10 polos				
	Accesorios								
	TAPA LATERAL								
	FAPT 2,5/2A	3481.2	beige	50					
	FAPT 2,5/3A	3482.2	beige	50					

BORNES DE PASO Push-in 2,5-10 mm²





Sistema de conexión PushIn sin necesidad de herramienta
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 5,1 mm.
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones:** 52,5 x 5,1 x 38,5 mm.

 2,5-4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	FRKI 2,5-4 BG	3276.2	beige	100	PUENTES	Referencia	Código	U.E.
	FRKI 2,5-4 BN	3276.5	azul	100		FIQI 2,5-4/2	17402.8	20
	FRKI 2,5-4 OG	3276.3	naranja		2 polos	FIQI 2,5-4/3	17403.8	20
					3 polos	FIQI 2,5-4/4	17404.8	20
					4 polos	FIQI 2,5-4/5	17405.8	20
					5 polos	FIQI 2,5-4/6	17406.8	20
	Accesorios				6 polos	FIQI 2,5-4/7	17407.8	20
	TAPAS LATERALES				7 polos	FIQI 2,5-4/8	17408.8	10
	FAPI 2,5-4/2A BG	3484.2	beige	20	8 polos	FIQI 2,5-4/9	17409.8	10
				9 polos	FIQI 2,5-4/10	17400.8	10	
				10 polos				


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 5,1 mm **Dimensiones:** 52,5 x 5,1 x 38,5 mm

 2,5-4 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	FSLI 2,5-4 GNYE	3279.2	verde amarillo	100
	Borne de tierra			
	Accesorios			
	TAPA LATERAL			
	FAPI 2,5-4/2A BG	3484.1	verde	20

Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-10 Flexible 1,5-10 AWG 20-8 **Espesor del borne :** 8,1 mm.
Tensión: 800 V **Intensidad:** 57 A **Dimensiones:** 56,5 x 8,1 x 40,5 mm.

 6-10 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorios			
	FRKI 6-10 BG	3277.2	beige	100	PUENTES			
	FRKI 6-10 BU	3277.5	azul	100		Referencia	Código	U.E.
	FRKI 6-10 OG	3277.3	naranja	100	2 polos	FIQI 6-10/2	17412.8	20
					3 polos	FIQI 6-10/3	17413.8	20
					4 polos	FIQI 6-10/4	17414.8	20
					5 polos	FIQI 6-10/5	17415.8	20
					6 polos	FIQI 6-10/6	17416.8	20
	Accesorios				7 polos	FIQI 6-10/7	17417.8	20
	TAPA LATERAL				8 polos	FIQI 6-10/8	17418.8	10
	FAPI 6-10/2A BG	3485.2	beige	20	9 polos	FIQI 6-10/9	17419.8	10
					10 polos	FIQI 6-10/10	17410.8	10


Sección de conexión (mm²): Rígido 1,5-10 Flexible 1,5-10 AWG 20-8 **Espesor del borne :** 8,1 mm
Dimensiones: 56,5 x 8,1 x 40,5 mm

 6-10 mm² 	Referencia	Código	Color	U.E.
	FSLI 6-10 GNYE	3280.2	verde amarillo	100
	Borne de tierra			
	Accesorios			
	TAPA LATERAL			
	FAPI 6-4/2A BG	3485.1	verde	20



BORNES INICIADORES-ACTUADORES Push-in FIK



Sistema de conexión PushIn sin necesidad de herramienta
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94-V0
 Montaje sobre guía AR 35



Sección de conexión (mm²): Rígido 0,2-4 Flexible 0,2-2,5 AWG 26-12 **Espesor del borne :** 5,1 mm.
Tensión: 250 V **Intensidad:** 24 A **Dimensiones:** 72 x 5,1 x 48 mm.

  	Referencia	Código	Color	U.E.	Accesorio	  		
	FIK 2,5/3/BG	3295.2	beige	100	PUENTES			
						Referencia	Código	U.E.
					2 polos	FQI 2,5/2	3462.8	50
					3 polos	FQI 2,5/3	3463.8	50
					4 polos	FQI 2,5/4	3464.8	20
	FIK 2,5/3/LED(RD) BG	3296.2	beige	100	5 polos	FQI 2,5/5	3465.8	20
	Con LED				6 polos	FQI 2,5/6	3466.8	20
					7 polos	FQI 2,5/7	3467.8	20
	Accesorios				8 polos	FQI 2,5/8	3468.8	10
	TAPA LATERAL				9 polos	FQI 2,5/9	3469.8	10
	FAPIK 2,5/3/BG	17430.2	beige	20	10 polos	FQI 2,5/10	3460.8	10
					50 polos	FQI 2,5/50	3461.8	5

Los puentes se suministran los colores **.4 negro .5 azul .8 amarillo y .9 rojo**

BORNES DE TRANSFORMADOR PUSH-IN PTKS 4 4 mm²



Conexión push-in
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 8,1 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones:** 30,7 x 8,1 x 31,5 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	PTKS 4/1 GR	27080.6	gris	1	50
	PTKS 4/1 GNYE	27080.8	verde amarillo	1	50

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 15,0 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones:** 30,7 x 15,0 x 31,5 mm

	Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
	PTKS 4/2 GR	27081.6	gris	2	25

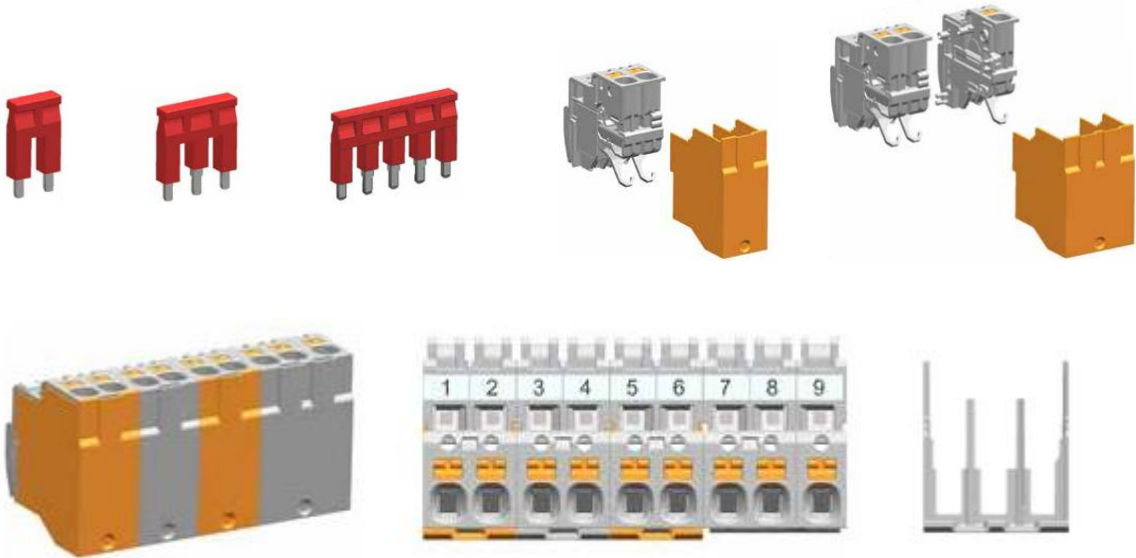
TAPAS PROTECTORAS

Referencia	Código	Color	U.E.
PTKS-ADH 4/2 OG	27082.3	naranja	50
PTKS-ADH 4/2 GR	27082.6	gris	50
PTKS-ADH 4/3 OG	27083.3	naranja	50
PTKS-ADH 4/3 GR	27083.6	gris	50

PUENTES

Referencia	Código	Color	U.E.
PQI 4/2/PTKS RD	27084.9	rojo	50
PQI 4/3/PTKS RD	27085.9	rojo	50
PQI 4/5/PTKS RD	27086.9	rojo	20

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86



Example 9-pole: 4x PTKS 4/2, 1x PTKS 4/1 , 3x PTKS-ADH 4/2, 1x PTKS-ADH 4/3

BORNES DE TRANSFORMADOR PUSH-IN PORTAFUSIBLES PTKS 4/SI 4 mm²



Conexión push-in
Cuerpo aislante de poliamida 6.6 UL 94 V0
Montaje sobre carrete transformador

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-4 Flexible 0,5-4 AWG 20-12 **Espesor del borne :** 12,5 mm
Tensión: 250 V **Intensidad:** 10 A **Dimensiones:** 32,5 x 12,5 x 43,9 mm




Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
PTKS 4/SI 5x20 GR	27087.6	gris	1	50

TAPAS PROTECTORAS

Referencia	Código	Color	U.E.
PTKS-ADH 4/SI 5x20 OG	27089.3	naranja	50
PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR	27089.6	gris	50

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 12,5 mm
Tensión: 500 V **Intensidad:** 10 A **Dimensiones:** 32,5 x 12,5 x 49,4 mm



Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
PTKS 4/SI 6,3x32 GR	27088.6	gris	1	50

TAPAS PROTECTORAS

Referencia	Código	Color	U.E.
PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 OG	27090.3	naranja	50
PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR	27090.6	gris	50

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-6 Flexible 0,5-4 AWG 20-10 **Espesor del borne :** 10,0 mm
Tensión: 800 V **Intensidad:** 32 A **Dimensiones:** 32,5 x 10,0 x 35,4 mm



Referencia	Código	Color	Nº Polos	U.E.
PTKS 4/SI/1 GR	27091.6	gris	1	50

TAPAS PROTECTORAS

Referencia	Código	Color	U.E.
PTKS-ADH 4/SI/1 OG	27092.3	naranja	50
PTKS-ADH 4/SI/1 GR	27092.6	gris	50

Señalización con (P)MC SB 7,5 ver Pág. 86

TAPAS LATERALES

.x indica el color .1 verde .2 beige .3 naranja .4 negro .5 azul .6 gris .7 blanco .8 amarillo .9 rojo

Código	Referencia	Espesor mm	Material	Para bornes
2001.x	AP 2,5-10	1,5	PA 6.6 V2	SRK 2,5/2A SRK 4/2A SRK 6/2A SRK 10/2A SSL 2,5/2A SSL 4/2A SSL 6/2A SSL 10/2A TKS 2,5/T TKS 2,5/J TKS 2,5/S FF 2,5 SF 2,5-4
2046.x	AP SI-1	1,5	PA 6.6 V2	STK 1 STK 1/LED(RD) TK 2/K
2047.4	AP SI BK	1,5	PA 6.6 V2	SK 1/35 PA-G BK SK 1/35 LED PA-G BK
2070.x	AP-SR	1,5	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2101.x	AP 4	1,5	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 2,5/SV RKD 4 RKD 4/SV
2104.x	AP 16	1,5	PA 6.6 V2	RK 16
2116.x	AP 35	1,5	PA 6.6 V2	RK 35
2186.x	AP/SI-2	1,5	PA 6.6 V2	STK 2
2187.x	AP SID 1	1,5	PA 6.6 V2	STK D1
2427.x	AP 2,5/15	1,5	PA 6.6 V2	SRK2,5/15
2574.x	AP 2,4-4/R	1,5	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZR SL 2,5/35/ ZR
2575.x	AP 2,4-4/RL	1,5	PA 6.6 V2	RK 2,5-4 ZRL SL 2,5/35/ ZRL
2698.x	AP 2,5/I	1,5	PA 6.6 V2	IK 2,5
2699.x	AP/ID 2,5	1,5	PA 6.6 V2	IKD 2,5 IKD 2,5/F IKD 2,5/Q IKD 2,5/F/Q
2714.2	AP/IKD 2,5	1,5	PA 6.6 V2	Tapa corta IKD
2738.x	AP 1,5-4	1,5	PA 6.6 V2	RK 1,5-4 RK 1,5-4/15
2762.x	AP 10	2	PA 6.6 V2	SIK 10 SIK 10/LED(RD) SIK 10 PA-G BK
2782.x	AP/L/Q/D	1,5	PA 6.6 V2	PTK 10/LT PTK 10/LT/STB PTK 10/LT/HB PTK 10/LT/STB/HB
2862.x	AP VMAK 2,5	1,5	PA 6.6 V2	VMAK 2,5
3481.x	FAPT 2,5/2A	1,5	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/2A/OT FTRK 2,5/2A/MT
3482.x	FAPT 2,5/3A	1,5	PA 6.6 V0	FTRK 2,5/3A/OT FTRK 2,5/3A/MT
3484.x	FAPI 2,5-4/2A	1,5	PA 6.6 V0	FRKI 2,5-4 FSLI 2,5-4
3485.x	FAPI 6-10/2A	1,5	PA 6.6 V0	FRKI 6-10 FSLI 6-10
3489.4	FAPSI 4/2A BK	1,5	PA 6.6 V0	FSIK 4/2A BK
3680.x	ZAPS 2,5/1A/1S	1,5	PA 6.6 V0	ZRKS 2,5/1A/1S ZSLS 2,5/1A/1S
3684.x	ZAPST 2,5/1A	1,5	PA 6.6 V0	ZST 2,5/1A
3685.x	ZAPST 2,5/1A/Q	1,5	PA 6.6 V0	ZST 2,5/1A/Q
3686.x	ZAPSK 2,5/1A/1S	1,5	PA 6.6 V0	ZSTK 2,5/1A/1S-H35
3691.x	ZAPS 2,5/2S	1,5	PA 6.6 V0	ZRKS 2,5/2S ZSLS 2,5/2S
3700.x	ZAP 2,5/2A	2	PA 6.6 V0	ZRK 2,5/2A ZSL 2,5/2A
3703.x	ZAP 4/2A	2	PA 6.6 V0	ZRK 4/2A ZSL 4/2A
3746.x	ZAP/TW ZIZA 1,5/3	5	PA 6.6 V0	ZIZA 1,5/3 ZIZA 1,5/3/B ZIZA 1,5/3/PE
3747.x	ZAP/TW ZIZA 1,5/4	5	PA 6.6 V0	ZIZA 1,5/4 ZIZA 1,5/4/B ZIZA 1,5/4/PE
3756.x	ZAPD 2,5	2	PA 6.6 V0	ZRKD 2,5 ZRKD 2,5/SV ZRKD 2,5 DU-PE ZSLD 2,5
3757.x	ZAP SR	1,5	PA 6.6 V0	ZSRK 2,5/2A ZSLN 2,5/2A ZSRK 2,5/2A/15 ZSLN 2,5/2A/15
3760.x	ZAP 6/2A	2	PA 6.6 V0	ZRK 6/2A ZSL 6/2A
3761.x	ZAP 2,5/ID	1,5	PA 6.6 V0	ZIKD 2,5 ZIKD 2,5/SV ZIKD 2,5/PE/L/L ZIKD 2,5/PE/L/N ZIKD 2,5/SV/PE
3762.x	ZAP/MA	1,5	PA 6.6 V0	ZVMAK 2,5
3785.x	ZAP ZMP	5	PA 6.6 V0	ZMP 1,5
3788.x	ZAP 10/2A	2	PA 6.6 V0	ZRK 10/2A ZSL 10/2A
3796.x	ZAPT 2,5/2A	1,5	PA 6.6 V0	ZTRK 2,5/2A/ZS ZTRK 2,5/2A/OT ZTRK 2,5/2A/MT ZTRK 2,5/2A/ST
3799.x	ZAP 16/2A	2	PA 6.6 V0	ZRK 16/2A ZSL 16/2A
17254.x	SAP 16/2A	1,5	PA 6.6 V0	SRK 16/2A SSL 16/2A

TAPAS LATERALES

.x indica el color .1 verde .2 beige .3 naranja .4 negro .5 azul .6 gris .7 blanco .8 amarillo .9 rojo

Código	Referencia	Espesor mm	Material	Para bornes
17258.4	SAP SSIK 4/6	1,5	PA 6.6 V0	SSIK 4/2A SSIK 6/2A
17292.x	SAPD 2,5-4	1,5	PA 6.6 V0	SRKD 2,5 SRKD 2,5/SV SSLD 2,5 SRKD 4 SRKD 4/SV SSLD 4
17293.x	SAPD 10	1,5	PA 6.6 V0	SRKD 10 SRKD 10/SV SSLD 10
17420.x	FAP 16/2A	1,5	PA 6.6 V0	FRK 16/2A FSL 16/2A
17430.x	FAPIK 2,5/3	1,5	PA 6.6 V0	FIK 2,5/3 FIK 2,5/3/LED(RD)
27100.x	PAP 1.5/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 1,5/2A PSL 1,5/2A
27101.x	PAP 1.5/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 1,5/3A PSL 1,5/3A
27102.x	PAP 1.5/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 1,5/4A PSL 1,5/4A
27103.x	PAP 2.5/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 2,5/2A PSL 2,5/2A
27104.x	PAP 2.5/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 2,5/3A PSL 2,5/3A
27105.x	PAP 2.5/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 2,5/4A PSL 2,5/4A
27106.x	PAP 4/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 4/2A PSL 4/2A
27107.x	PAP 4/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 4/3A PSL 4/3A
27108.x	PAP 4/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 4/4A PSL 4/4A
27109.x	PAP 6/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 6/2A PSL 6/2A
27110.x	PAP 6/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 6/3A PSL 6/3A
27111.x	PAP 6/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 6/4A PSL 6/4A
27112.x	PAP 10/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 10/2A PSL 10/2A
27113.x	PAP 10/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 10/3A PSL 10/3A
27114.x	PAP 10/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 10/4A PSL 10/4A
27115.x	PAP 16/2A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 16/2A PSL 16/2A
27116.x	PAP 16/3A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 16/3A PSL 16/3A
27117.x	PAP 16/4A	1,5	PA 6.6 V0	PRK 16/4A PSL 16/4A
27118.x	PAPD 2,5	1,5	PA 6.6 V0	PRKD 2.5 PRKD 2.5/SV
27119.x	PAPIKD 2.5	1,5	PA 6.6 V0	PIKD 2.5 PIKD 2.5/SV
27120.x	PAPVMAK 2,5	1,5	PA 6.6 V0	PVMAK 2.5 PVMAK 2.5/SV
27121.x	PAPIKD/1 2.5	1,5	PA 6.6 V0	PIKD 2.5/1
27178.x	PAPD 4	1,5	PA 6.6 V0	PRKD 4
27179.x	PAPD 4/3	1,5	PA 6.6 V0	PRKD 4/3A

Puentes

Código	Referencia	Nº polos	Código	Referencia	Nº polos	Para bornes
17201.8	SQI 2,5/2	2	17206.8	SQI 2,5/7	7	SRK 2,5/2A SSL 2,5/2A SRKD 2,5 SRKD 2,5/SV SSLD2,5
17202.8	SQI 2,5/3	3	17207.8	SQI 2,5/8	8	
17203.8	SQI 2,5/4	4	17208.8	SQI 2,5/9	9	
17204.8	SQI 2,5/5	5	17209.8	SQI 2,5/10	10	
17205.8	SQI 2,5/6	6	17210.8	SQI 2,5/30	30	
17211.8	SQI 4/2	2	17216.8	SQI 4/7	7	SRK 4/2A SSL 4/2A SRKD 4 SRKD 4/SV SSLD4 SSIK 4/2A
17212.8	SQI 4/3	3	17217.8	SQI 4/8	8	
17213.8	SQI 4/4	4	17218.8	SQI 4/9	9	
17214.8	SQI 4/5	5	17219.8	SQI 4/10	10	
17215.8	SQI 4/6	6	17220.8	SQI 4/30	30	

PUENTES

Código	Referencia	Nº polos	Código	Referencia	Nº polos	Para bornes
17221.8	SQI 6/2	2	17226.8	SQI 6/7	7	SRK 6/2A SSL 6/2A SSIK 6/2A
17222.8	SQI 6/3	3	17227.8	SQI 6/8	8	
17223.8	SQI 6/4	4	17228.8	SQI 6/9	9	
17224.8	SQI 6/5	5	17229.8	SQI 6/10	10	
17225.8	SQI 6/6	6	17230.8	SQI 6/30	30	
17231.8	SQI 10/2	2	17236.8	SQI 10/7	7	SRK 10/2A SSL 10/2A SRKD 10 SRKD 10/SV SSLD10
17232.8	SQI 10/3	3	17237.8	SQI 10/8	8	
17233.8	SQI 10/4	4	17238.8	SQI 10/9	9	
17234.8	SQI 10/5	5	17239.8	SQI 10/10	10	
17235.8	SQI 10/6	6	17240.8	SQI 10/30	30	
17247.8	SQI 16/2	2				SRK 16/2A SSL 16/2A FRK 16/2A FSL 16/2A
17252.8	SQI 35/2	2				SRK 35/2A SSL 35/2A
17255.0	SQ 50/2	2	17257.0	SQ 50/4	4	SRK 50/2A
17256.0	SQ 50/3	3				
17265.0	SQ 70/2	2	17267.0	SQ 70/4	4	SRK 70/2A
17266.0	SQ 70/3	3				
17278.0	SQ 120/2	2	17280.0	SQ 120/4	4	SRK 120/2A
17279.0	SQ 120/3	3				
2112.0	Q 2	2	2114.0	Q 4	4	RK 16
2113.0	Q 3	3	2115.0	Q 10	10	
2164.0	Q 2	2	2166.0	Q 4	4	RK 35
2165.0	Q 3	3	2167.0	Q 10	10	
2257.0	Q 2	2	2265.0	Q 4	4	RK 16/35/N
2258.0	Q 3	3	2266.0	Q 10	10	
17253.0	Q 2	2	17288.0	Q 4	4	RK 35/35 N
17287.0	Q 3	3	17289.0	Q 10	10	
2422.0	Q 2	2	2425.0	Q 10	10	IKD 2,5.. IK 2,5 SRK 2,5 SRK 2,5/15
2423.0	Q 3	3	2700.0	Q 20	20	
2424.0	Q 4	4	2151.0	Q 0,5 m	98	
2087.0	Q 2	2	2090.0	Q 10	10	RKD4 RKD4/SV RK 1,5-4 RK 1,5-4/15
2088.0	Q 3	3	2150.0	Q 0,5 m	82	
2089.0	Q 4	4				
2740.2	QI 2	2	2742.2	QI 4	4	RK 2,5-4/35 RK 2,5-4 ZR RK 2,5-4 ZRL FF 2,5 SF 2,5-4
2741.2	QI 3	3	2743.2	QI 10	10	
2750.2	QI 2	2	2752.2	QI 4	4	RK 6-10/35 PTK 10/LT PTK 10/LTHB
2751.2	QI 3	3	2753.2	QI 10	10	
2567.0	Q 2	2	2570.0	Q 10	10	RKD 2,5 RKD 2,5/SV
2568.0	Q 3	3	2152.0	Q 0,5 m	98	
2569.0	Q 4	4				
2366.0	QS 2	2	2368.0	QS 4	4	SK 1/35
2367.0	QS 3	3	2369.0	QS 10	10	
17008.0	QS2/16	2	17009.0	QS3/16	3	HKS 16/M5 B

PUENTES

Código	Referencia	Nº polos	Código	Referencia	Nº polos	Para bornes
17010.0	QS2/35	2	17011.0	QS3/35	3	HKS 35/M6 B HKS 35/M6 B/B
17012.0	QS2/50	2	17013.0	QS3/50	3	HKS 50/M8 B HKS 50/M8 B/B
17014.0	QS2/120/10	2	17015.0	QS3/120/10	3	HKS 120/M10 B HKS 120/M10 B/B
17016.0	QS2/120/12	2	17017.0	QS3/120/12	3	HKS 120/M12 B
17269.0	QS2/70/8	2	17270.0	QS3/70/8	3	HSKG 70/M8/B/B
17276.0	QS2/35/6	2	17277.0	QS3/35/6	3	HSKG 35/M6/B/B
17241.0	QS2/120/10	2	17242.0	QS3/120/10	3	HSKG 120/M10/B/B
17243.0	QS2/185/12	2	17244.0	QS3/185/12	3	HSKG 185/M12/B/B
17245.0	QS2/300/16	2	17246.0	QS3/300/16	3	HSKG 300/M16/B/B
3710.8	ZQI 2,5/2	2	3715.8	ZQI 2,5/7	7	ZRK 2,5 ZRKD 2,5 ZSLD 2,5 ZIKD 2,5 ZTRK 2,5 ZSRK 2,5 ZSLN 2,5 ZRKS 2,5 ZSLS 2,5 ZST 2,5/1A/Q
3711.8	ZQI 2,5/3	3	3716.8	ZQI 2,5/8	8	
3712.8	ZQI 2,5/4	4	3717.8	ZQI 2,5/9	9	
3713.8	ZQI 2,5/5	5	3718.8	ZQI 2,5/10	10	
3714.8	ZQI 2,5/6	6	3719.8	ZQI 2,5/99	99	
3720.8	ZQI 4/2	2	3725.8	ZQI 4/7	7	ZRK 4
3721.8	ZQI 4/3	3	3726.8	ZQI 4/8	8	
3722.8	ZQI 4/4	4	3727.8	ZQI 4/9	9	
3723.8	ZQI 4/5	5	3728.8	ZQI 4/10	10	
3724.8	ZQI 4/6	6				
3763.8	ZQI 6/2	2	3768.8	ZQI 6/7	7	ZRK 6
3764.8	ZQI 6/3	3	3769.8	ZQI 6/8	8	
3765.8	ZQI 6/4	4	3770.8	ZQI 6/9	9	
3766.8	ZQI 6/5	5	3771.8	ZQI 6/10	10	
3767.8	ZQI 6/6	6				
3789.8	ZQI 10/2	2				ZRK 10
3800.8	ZQI 16/2	2				ZRK 16
3462.8	FQI 2,5/2	2	3467.8	FQI 2,5/7	7	FTRK 2,5/2A FTRK 2,5/3A FIK 2,5/3
3463.8	FQI 2,5/3	3	3468.8	FQI 2,5/8	8	
3464.8	FQI 2,5/4	4	3469.8	FQI 2,5/9	9	
3465.8	FQI 2,5/5	5	3460.8	FQI 2,5/10	10	
3466.8	FQI 2,5/6	6	3461.8	FQI 2,5/50	50	
17402.8	FIQI 2,5-4/2	2	17407.8	FIQI 2,5-4/7	7	FRKI 2,5-4
17403.8	FIQI 2,5-4/3	3	17408.8	FIQI 2,5-4/8	8	
17404.8	FIQI 2,5-4/4	4	17409.8	FIQI 2,5-4/9	9	
17405.8	FIQI 2,5-4/5	5	17400.8	FIQI 2,5-4/10	10	
17406.8	FIQI 2,5-4/6	6				
17412.8	FIQI 6-10/2	2	17417.8	FIQI 6-10/7	7	FRKI 6-10
17413.8	FIQI 6-10/3	3	17418.8	FIQI 6-10/8	8	
17414.8	FIQI 6-10/4	4	17419.8	FIQI 6-10/9	9	
17415.8	FIQI 6-10/5	5	17410.8	FIQI 6-10/10	10	
17416.8	FIQI 6-10/6	6				
27122.9	PQI 1,5/2 RD	2	27130.9	PQI 1,5/10 RD	10	PRK 1,5 PSL 1,5
27123.9	PQI 1,5/3 RD	3	27131.9	PQI 1,5/20 RD	20	
27124.9	PQI 1,5/4 RD	4				

Código	Referencia	Nº polos	Código	Referencia	Nº polos	Para bornes
27132.x	PQI 2,5/2 RD	2	27140.x	PQI 2,5/10 RD	10	PRK 2,5 PSL 2,5 PRKD 2,5 PSLD 2,5 PIKD 2,5 PVMAK 2,5
27133.x	PQI 2,5/3 RD	3	27141.x	PQI 2,5/20 RD	20	
27134.x	PQI 2,5/4 RD	4				
27142.x	PQI 4/2 RD	2	27150.x	PQI 4/10 RD	10	PRK 4 PSL 4 PRKD 4 PRKD4/3A
27143.x	PQI 4/3 RD	3	27151.x	PQI 4/20 RD	20	
27144.x	PQI 4/4 RD	4				
27152.x	PQI 6/2 RD	2	27160.x	PQI 6/10 RD	10	PRK 6 PSL 6
27153.x	PQI 6/3 RD	3	27161.x	PQI 6/20 RD	20	
27154.x	PQI 6/4 RD	4				
27162.x	PQI 10/2 RD	2	27170.x	PQI 10/10 RD	10	PRK 10 PSL 10
27163.x	PQI 10/3 RD	3	27171.x	PQI 10/20 RD	20	
27164.x	PQI 10/4 RD	4				
27172.x	PQI 16/2 RD	2				PRK 16 PSL 16

PLACAS SEPARADORAS TW

Código	Referencia	Espesor mm	Material	Para bornes
2071.2	TW 1,5-4 BG	1,5	PA 6.6 V2	RK 1,5-4 RK 1,5-4/15
2002.2	TW 2,5-10 BG	1,5	PA 6.6 V2	SRK 2,5/2A SRK 4/2A SRK 6/2A SRK10/2A FF 2,5 SSL 2,5/2A SSL 4/2A SSL 6/2A SSL10/2A SF 2,5-4
2105.2	TW 16 BG	1,5	PA 6.6 V2	RK 16
2117.2	TW 35 BG	1,5	PA 6.6 V2	RK 35
2426.2	TW 2,5 BG	1,5	PA 6.6 V2	SRK 2,5
2428.2	TW 2,5/15 BG	1,5	PA 6.6 V2	SRK 2,5/15
17018.2	TW 16-120 BG	2	PA 6.6 V0	HSK 16..B HSK 35..B HSK 50..B
17022.2	TW 35-120/B/B BG	2	PA 6.6 V0	HSK 120..B HSK 35..B/B HSK 50..B/B HSK 120..B/B

PLACAS AISLADORAS TRS

Cuando se utilizan puentes metálicos, las placas aisladoras se insertan entre puentes continuos para mantener la distancia de fuga


Código	Referencia	Espesor mm	Material	Para bornes
2003.2	TRS 1 BG	0,6	PA 6.6 V2	RK 2,5-4/35 RK 6-10/35 PTK
2566.2	TRS 3 BG	1,5	PA 6.6 V2	RKD 2,5 RKD 4 RK1,5-4 RK1,5-4/15 RK 2,5

PLACA DIVISORIA TWMF


Código	Referencia	Color	Material	Espesor mm	Largo mm	Alto sobre guía AR 35x7,5	U.E.	
2957.2	TWMF BG	beige	PA 6.6 V2	2	88	70 mm	20	
2957.5	TWMF BU	azul	PA 6.6 V2	2	88	70 mm	20	
2957.3	TWMF OG	naranja	PA 6.6 V2	2	88	70 mm	20	

SEÑALIZACIÓN PMC SB 5/50


Todas las medidas son alto x ancho

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	PMC SB 5/50 GW 1	4670.7	5x5	blanco	1	500
	PMC SB 5/50 GW 2	4671.7	5x5	blanco	2	500
	PMC SB 5/50 GW 3	4672.7	5x5	blanco	3	500
	PMC SB 5/50 GW 4	4673.7	5x5	blanco	4	500
	PMC SB 5/50 GW 5	4674.7	5x5	blanco	5	500
	PMC SB 5/50 GW 6	4675.7	5x5	blanco	6	500
	PMC SB 5/50 GW 7	4676.7	5x5	blanco	7	500
	PMC SB 5/50 GW 8	4677.7	5x5	blanco	8	500
	PMC SB 5/50 GW 9	4678.7	5x5	blanco	9	500
	PMC SB 5/50 GW 0	4679.7	5x5	blanco	0	500
	PMC SB 5/50 GW X	4680.7	5x5	blanco	X	500
	PMC SB 5/50 GW PE	4681.7	5x5	blanco	PE	500
	PMC SB 5/50 GW L1	4682.7	5x5	blanco	L1	500
	PMC SB 5/50 GW L2	4683.7	5x5	blanco	L2	500
	PMC SB 5/50 GW L3	4684.7	5x5	blanco	L3	500
	PMC SB 5/50 GW N	4685.7	5x5	blanco	N	500
	PMC SB 5/50 GW -	4813.7	5x5	blanco	-	500
	PMC SB 5/50 GW +	4814.7	5x5	blanco	+	500
	PMC SB 5/50 GW 10	9283.7	5x5	blanco	10	500
	PMC SB 5/50 GW 11	9283.7	5x5	blanco	11	500
	PMC SB 5/50 GW 12	9283.7	5x5	blanco	12	500
	PMC SB 5/50 GW 13	9283.7	5x5	blanco	13	500
	PMC SB 5/50 GW 14	9283.7	5x5	blanco	14	500
	PMC SB 5/50 GW ...	9283.7	5x5	blanco	15...999	500
	PMC SB 5/50 GW A	9283.7	5x5	blanco	A	500
	PMC SB 5/50 GW B	9283.7	5x5	blanco	B	500
	PMC SB 5/50 GW C	9283.7	5x5	blanco	C	500
	PMC SB 5/50 GW D	9283.7	5x5	blanco	D	500
	PMC SB 5/50 GW E	9283.7	5x5	blanco	E	500
	PMC SB 5/50 GW ...	9283.7	5x5	blanco	F...Z	500

Todas las medidas son alto x ancho


	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	PMC SB 5/50 FW	4601.7	5x5	blanco	1...10	500
	PMC SB 5/50 FW	4602.7	5x5	blanco	11...20	500
	PMC SB 5/50 FW	4603.7	5x5	blanco	21...30	500
	PMC SB 5/50 FW	4604.7	5x5	blanco	31...40	500
	PMC SB 5/50 FW	4605.7	5x5	blanco	41...50	500
	PMC SB 5/50 FW	4606.7	5x5	blanco	51...60	500
	PMC SB 5/50 FW	4607.7	5x5	blanco	61...70	500
	PMC SB 5/50 FW	4608.7	5x5	blanco	71...80	500
	PMC SB 5/50 FW	4609.7	5x5	blanco	81...90	500
	PMC SB 5/50 FW	4610.7	5x5	blanco	91...100	500

Todas las medidas son alto x ancho

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	PMC SB 5/50 FW	4611.7	5x5	blanco	1...50	500
	PMC SB 5/50 FW	4612.7	5x5	blanco	51...100	500
	PMC SB 5/50 FW	4613.7	5x5	blanco	101...150	500
	PMC SB 5/50 FW	xxxx.7	5x5	blanco	xxx...xxx	500
	PMC SB 5/50 FW	4629.7	5x5	blanco	901...950	500


SEÑALIZACIÓN PMC EN BLANCO

Todas las medidas son alto x ancho

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	PMC SB 4/50 WH	4820.7	5x4	blanco	neutro	500
	PMC SB 5/50 WH	4600.7	5x5	blanco	neutro	500
	PMC SB 6/50 WH	4702.7	5x6	blanco	neutro	500
	PMC SB 7,5/40 WH	9326.7	5x7,5	blanco	neutro	400
	PMC SB 8/40 WH	9323.7	5x8	blanco	neutro	400
	PMC BSTR 5/36 MI WH	9324.7	10X5	blanco	neutro	360
	PMC BSTR 6/30 WH	9106.7	12x6	blanco	neutro	300
	PMC BSTR 8x12/21 WH	9410.7	12x8	blanco	neutro	210
	PMC BSTR 10x12/10 WH	9433.7	12x10	blanco	neutro	100

SEÑALIZACIÓN PMC SEÑALIZACIÓN ESPECIAL

Todas las medidas son alto x ancho

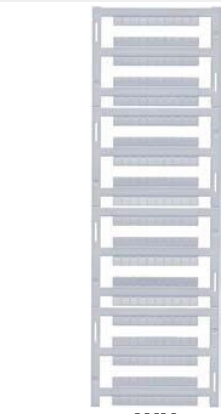
	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	MC SB 3,5x5/100 So WH	28391.7	5x3,5	blanco	especial	50
	PMC SB 4/50 So WH	4821.7	5x4	blanco	especial	50
	PMC SB 5/50 So WH	4819.7	5x5	blanco	especial	50
	PMC SB 6/50 So WH	4811.7	5x6	blanco	especial	50
	PMC SB 7,5/40 So WH	3327.7	5x7,5	blanco	especial	40
	PMC SB 8/40 So WH	9322.7	5x8	blanco	especial	40
	PMC BSTR 5/36 MI So WH	9325.7	10X5	blanco	especial	36
	PMC BSTR 6/30 So WH	9107.7	12x6	blanco	especial	30
	PMC BSTR 8x12/21 So WH	9411.7	12x8	blanco	especial	21
	PMC BSTR 10x12/10 So WH	9434.7	12x10	blanco	especial	10

SEÑALIZACIÓN MC EN BLANCO

Todas las medidas son alto x ancho

También se suministran en otros colores

.1 verde .3 naranja .5 azul .7 blanco .8 amarillo .9 rojo

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	MC SB 3,5x5/100 WH	28390.7	5x3,5	blanco	Neutro	500
	MC SB 4/200 WH	4946.7	5x4	blanco	Neutro	1000
	MC SB 5/200 WH	3300.7	5x5	blanco	Neutro	1000
	MC SB 6/200 WH	3301.7	5x6	blanco	Neutro	1000
	MC SB 7,5/160 WH	3326.7	5x7,5	blanco	Neutro	800
	MC SB 8/160 WH	3328.7	5x8	blanco	Neutro	800
	MC BSTR 5/144 MI WH	3310.7	10x5	blanco	Neutro	720
	MC BSTR 5X12/144 WH	3380.7	12X5	blanco	Neutro	720
	MC BSTR 6/120 WH	3314.7	12x6	blanco	Neutro	600
	MC BSTR 8x12/84 WH	9406.7	12x8	blanco	Neutro	420
	MC BSTR 10x12/40 WH	9408.7	12x10	blanco	Neutro	200

SEÑALIZACIÓN SOBRE TOPES FINALES

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	SchT 9	3749.0	8x26,5	blanco	neutro	100
	Se monta sobre tope de fijación					
	SES 35 BG	17250.2	ES 35/2/K BG	2826.2		

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	SchT 10	3809.0	9,3x26,5	blanco	neutro	100
	Se monta sobre tope de fijación					
	ES 35/K/ST BG	2828.0				

	Referencia	Código	Medias mm	Color	Señalización	U.E.
	ZSchT 6	3807.0	6x26,5	blanco	neutro	100
	Se monta sobre tope de fijación					
	ZES 35 BG	3748.2				

	Referencia	Código	Para montar		U.E.
	SchT 11	2530.0	4 Indicadores SB 5 o 8 Indicadores AS 3		100
	Se monta sobre tope de fijación				
	ZES 35 BG	3748.2			

	Referencia	Código	Descripción	U.E.
	SchT 2	2888.0	Soporte	100
	ESO 2	2877.0	Etiqueta de papel 8 x 27 mm	10
	STR 2	2878.0	Protector plástico	100
	Se monta sobre tope de fijación			
	ES 35/K/ST BG	2828.0		

SEÑALIZACIÓN SOBRE BORNES

	Referencia	Código	Para montar	U.E.
	SchT 4/8	2528.0	4 Indicadores SB 5 o 8 Indicadores AS 3	100
	SchT 6/12	2529.0	6 Indicadores SB 5 o 12 Indicadores AS 3	100
	Referencia	Código		U.E.
	ZSchT 1	3773.0	Medidas etiqueta 7x29 mm	100
	ESO	2584.0	Etiquetas (1 hoja 120 unidades)	1
	STR 1	2506.0	Protector transparente	100
	Referencia	Código		U.E.
	ZSchT 7 corto	2504.0	Medidas etiqueta 7x29 mm	100
	ZSchT 7 largo	2361.0	Medidas etiqueta 7x29 mm	100
	ESO	2584.0	Etiquetas (1 hoja 120 unidades)	1
	STR 1	2506.0	Protector transparente	100

SEÑALIZACIONES SOBRE GUÍA

		Referencia	Código	Medidas etiqueta mm	U.E.
		GT 1	3783.2	9,5x37	20
		GT 2	3784.2	15x37	20
		ESO GT 1	2580.0	Etiqueta (1 hoja 140 unidades)	1
		ESO GT 2	2581.0	Etiqueta (1 hoja 60 unidades)	1
		STR GT 1	2582.0	Protector transparente	20
		STR GT 2	2583.0	Protector transparente	20

SOPORTE GST-H



El marcador MC GST se encaja en el soporte GST-H para señalar aparatos de mando y señalización de 22 mm Ø

Material: Poliamida 6.6 Libre de halógenos
Rango de temperatura: -40 a +105 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Referencia	Código	Dimensiones etiqueta mm	Color	U.E.
GST-H 27x8 BK	9802.4	27x8	Negro	50
GST-H 27x12,5 BK	9803.4	27x12,5	Negro	50
GST-H 27x18 BK	9804.4	27x18	Negro	50
GST-H 27x27 BK	9805.4	27x27	Negro	50



Marcadores Maxicards MC GST




Material: Poliamida 6.6
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2
Libre de halógenos

Referencia	Código	Medidas mm	Color	U.E.	Marcadores
MC GST 22/22 K WH	3344.7	22x22	Blanco	80	Adhesivo
MC GST 22/22 K So WH	3353.7	22x22	Blanco/Grabado	80	Adhesivo
MC GST 27/12,5 R WH	3336.7	12,5x27	Blanco	80	GST-H 27x12,5 BK
MC GST 27/12,5 R So WH	3345.7	12,5x27	Blanco/Grabado	80	GST-H 27x12,5 BK
MC GST 27/12,5 K WH	3341.7	12,5x27	Blanco	80	Adhesivo
MC GST 27/12,5 K So WH	3350.7	12,5x27	Blanco/Grabado	80	Adhesivo
MC GST 27/18 R WH	3337.7	18x27	Blanco	80	GST-H 27x18 BK
MC GST 27/18 R So WH	3346.7	18x27	Blanco/Grabado	80	GST-H 27x18 BK
MC GST 27/18 K WH	3342.7	18x27	Blanco	80	Adhesivo
MC GST 27/18 K So WH	3351.7	18x27	Blanco/Grabado	80	Adhesivo
MC GST 27/27 R WH	3338.7	27x27	Blanco	80	GST-H 27x27 BK
MC GST 27/27 R So WH	3347.7	27x27	Blanco/Grabado	80	GST-H 27x27 BK
MC GST 27/27 K WH	3343.7	27x27	Blanco	80	Adhesivo
MC GST 27/27 K So WH	3352.7	27x27	Blanco/Grabado	80	Adhesivo
MC GST 27/8 R WH	3340.7	8x27	Blanco	80	GST-H 27x8 BK
MC GST 27/8 R So WH	3348.7	8x27	Blanco/Grabado	80	GST-H 27x8 BK
MC GST 27/8 K WH	3339.7	8x27	Blanco	80	Adhesivo
MC GST 27/8 K So WH	3349.7	8x27	Blanco/Grabada	80	Adhesivo

So Grabación especial

También se suministran en color gris con el mismo código terminado en .0 (xxxx.0)

MARCADOR DE DISPOSITIVO E INSTALACIÓN



Marcadores Maxicards MC GS



Material: Poliamida 6.6

Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Libre de halógenos

Referencia	Código	Medidas mm	Color	U.E.	Aplicación
MC GS 7/20 R WH	3329.7	20x7	Blanco	200	Siemens / ifm-electronic
MC GS 7/20 R So WH	3335.7	20x7	Blanco	200	
MC GS 7/20 K WH	3381.7	20X7	Blanco	200	Autoadhesivo universal (K)
MC GS 7/20 K So WH	9806.7	20X7	Blanco	200	
MC GS 8/17 R t WH	3321.7	17x8	Blanco	200	Telemecanique / ifm-electronic
MC GS 8/17 R t So WH	3331.7	17x8	Blanco	200	
MC GS 8/17 R WH	3320.7	17x8	Blanco	200	GE (AEG),SYS Pro M, ABB-Stotz/Lumberg
MC GS 8/17 R So WH	3330.7	17x8	Blanco	200	
MC GS 8/19 R WH	3322.7	19X8	Blanco	200	AEG
MC GS 8/19 R So WH	3332.7	19X8	Blanco	200	
MC GS 9/20 R WH	3324.7	20x9	Blanco	200	Siemens, Moeller
MC GS 9/20 R So WH	3334.7	20x9	Blanco	200	
MC GS 9/17 K WH	3323.7	17x9	Blanco	200	Autoadhesivo universal (K)
MC GS 9/17 K So WH	3333.7	17x9	Blanco	200	
MC GS 6x12 RWH	3884.7	6x12	Blanco	600	CONTA-CLIP Finder (solo ..tipo R)
MC GS 6x12 R So WH	3885.7	6x12	Blanco	600	
MC GS 6x12 K WH	3886.7	6x12	Blanco	600	Autoadhesivo universal (K)
MC GS 6x12 K So WH	3887.7	6x12	Blanco	600	

So Grabación especial

También se suministran en otros colores

ETIQUETAS DE POLIESTER ADHESIVAS DE SEÑALIZACIÓN GKE



Referencia	Código	Medidas mm	Color	U.E.(hojas)	Unidades por hoja
GKE 15/4,6 A4 YE	3920.8	15 x 4,6	amarillo	10	627
GKE 15/6 A4 YE	3921.8	15 x 6	amarillo	10	484
GKE 17/9 A4 YE	88517.0	17 x 9	amarillo	10	290
GKE 20/8 A4 YE	3922.8	20 x 8	amarillo	10	264
GKE 25,4/12,7 A4 YE	3923.8	25,4 x 12,7	amarillo	10	147
GKE 26/10 A4 YE	3924.8	26 x 10	amarillo	10	156
GKE 30/20 A4 YE	3925.8	30 x 20	amarillo	10	78
GKE 56/22 A4 YE	3926.8	56 x 22	amarillo	10	36
GKE 60/36 A4 YE	3927.8	60 x 36	amarillo	10	21
GKE 105/148 A4 YE	3928.8	105 x 148	amarillo	10	4
GKE 210/148 A4 YE	3929.8	210 x 148	amarillo	10	2

También se suministran en color blanco con el mismo código terminado en .7 (xxxx.7)

SEÑALIZACIÓN EN ARMARIOS E INSTALACIONES



Marcadores Maxicards MC GSU



Material: Poliamida 6.6

Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Libre de halógenos

SOPORTES GSU-H

PROTECTOR TRANSPARENTE

Referencia	Código	Medidas mm	Color	U.E.	Código	Referencia	U.E.
GSU-H 17x15 BK	3827.4	17 x 15	negro	80	3860.0	STR MC GSU 17x15 R	80
GSU-H 27x15 BK	3828.4	27 x 15	negro	80	3861.0	STR MC GSU 27x15 R	80
GSU-H 49x15 BK	3829.4	49 x 15	negro	40	3862.0	STR MC GSU 49x15 R	40
GSU-H 60x15 BK	3830.4	60 x 15	negro	40	3863.0	STR MC GSU 60x15 R	40
GSU-H 60x30 BK	3850.4	60 x 30	negro	30	3864.0	STR MC GSU 60x30 R	30
GSU-H 85,4x54 BK	3851.4	85,4 x 54	negro	10	3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R	10

MARCADORES MAXICARDS MC GSU

También se suministran en color amarillo

Referencia	Código	Medidas mm	Color	U.E.	Marcadores
MC GSU 17x15 R WH	3382.7	17 x 15	blanco	80	Soporte
MC GSU 17x15 R So WH	3383.7	17 x 15	blanco	80	Soporte
MC GSU 17x15 K WH	3384.7	17 x 15	blanco	80	Adhesivo
MC GSU 17x15 K So WH	3385.7	17 x 15	blanco	80	Adhesivo
MC GSU 27x15 R WH	3386.7	27 x 15	blanco	80	Soporte
MC GSU 27x15 R So WH	3388.7	27 x 15	blanco	80	Soporte
MC GSU 27x15 K WH	3387.7	27 x 15	blanco	80	Adhesivo
MC GSU 27x15 K So WH	3389.7	27 x 15	blanco	80	Adhesivo
MC GSU 45x15 K WH	3398.7	45 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 45x15 K So WH	3399.7	45 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 49x15 R WK	3390.7	49 x 15	blanco	40	Soporte
MC GSU 49x15 R So WK	3392.7	49 x 15	blanco	40	Soporte
MC GSU 49x15 K WH	3391.7	49 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 49x15 K So WH	3393.7	49 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 60x15 R WH	3394.7	60 x 15	blanco	40	Soporte
MC GSU 60x15 R So WH	3396.7	60 x 15	blanco	40	Soporte
MC GSU 60x15 K WH	3395.7	60 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 60x15 K So WH	3397.7	60 x 15	blanco	40	Adhesivo
MC GSU 60x30 R WH	3852.7	60 x 30	blanco	30	Soporte
MC GSU 60x30 R So WH	3854.7	60 x 30	blanco	30	Soporte
MC GSU 60x30 K WH	3853.7	60 x 30	blanco	30	Adhesivo
MC GSU 60x30 K So WH	3855.7	60 x 30	blanco	30	Adhesivo
MC GSU 85,4x54 R WH	3856.7	85,4 x 54	blanco	10	Soporte
MC GSU 85,4x54 R So WH	3858.7	85,4 x 54	blanco	10	Soporte
MC GSU 85,4x54 K WH	3857.7	85,4 x 54	blanco	10	Adhesivo
MC GSU 85,4x54 K So WH	3859.7	85,4 x 54	blanco	10	Adhesivo

So Grabación especial

También se suministran en color amarillo con el mismo código terminado en .8 (xxxx.8)

En color amarillo y con rayo de **ATENCIÓN TENSIÓN**, consultar

SEÑALIZACIÓN CABLES KBH

KBH 5 para cables de 1,5 a 4 mm²



bolsa



rollo

Material: PVC flexible sin cadmio ni silicona y libre de halógenos

Rango de temperatura: -30 a +60 °C

Grado de inflamabilidad: UL 94-V0

Resistencia: Aceites, benceno, radiaciones gamma y UV

Aplicación: Para cable de 1,5 a 4 mm² y Ø exterior 2,5 a 5 mm

También se suministran:

KBH 3/3 para cable de 0,2 a 1,5 mm²

KBH 10/4 para cable de 2,5 a 16 mm²

KBH 16/6 para cable de 16 a 70 mm²

Referencia	Señalización		Código bolsa	Cantidad uds./bolsa		Código rollo	Cantidad uds./rollo	Color
KBH 5/3...0	0		2632.0000	200		2160.0000	1000	amarillo
KBH 5/3...1	1		2632.0001	200		2160.0001	1000	amarillo
KBH 5/3...2	2		2632.0002	200		2160.0002	1000	amarillo
KBH 5/3...3	3		2632.0003	200		2160.0003	1000	amarillo
KBH 5/3...4	4		2632.0004	200		2160.0004	1000	amarillo
KBH 5/3...5	5		2632.0005	200		2160.0005	1000	amarillo
KBH 5/3...6	6		2632.0006	200		2160.0006	1000	amarillo
KBH 5/3...7	7		2632.0007	200		2160.0007	1000	amarillo
KBH 5/3...8	8		2632.0008	200		2160.0008	1000	amarillo
KBH 5/3...9	9		2632.0009	200		2160.0009	1000	amarillo
KBH 5/3...A	A		2632.0200	200		2160.0200	1000	amarillo
KBH 5/3...B	B		2632.0201	200		2160.0201	1000	amarillo
KBH 5/3...C	C		2632.0202	200		2160.0202	1000	amarillo
KBH 5/3...D	D		2632.0203	200		2160.0203	1000	amarillo
KBH 5/3...E	E		2632.0204	200		2160.0204	1000	amarillo
KBH 5/3...F	F		2632.0205	200		2160.0205	1000	amarillo
KBH 5/3...G	G		2632.0206	200		2160.0206	1000	amarillo
KBH 5/3...H	H		2632.0207	200		2160.0207	1000	amarillo
KBH 5/3...I	I		2632.0208	200		2160.0208	1000	amarillo
KBH 5/3...J	J		2632.0209	200		2160.0209	1000	amarillo
KBH 5/3...K	K		2632.0210	200		2160.0210	1000	amarillo
KBH 5/3...L	L		2632.0211	200		2160.0211	1000	amarillo
KBH 5/3...M	M		2632.0212	200		2160.0212	1000	amarillo
KBH 5/3...N	N		2632.0213	200		2160.0213	1000	amarillo
KBH 5/3...O	O		2632.0214	200		2160.0214	1000	amarillo
KBH 5/3...P	P		2632.0215	200		2160.0215	1000	amarillo
KBH 5/3...Q	Q		2632.0216	200		2160.0216	1000	amarillo
KBH 5/3...R	R		2632.0217	200		2160.0217	1000	amarillo
KBH 5/3...S	S		2632.0218	200		2160.0218	1000	amarillo
KBH 5/3...T	T		2632.0219	200		2160.0219	1000	amarillo
KBH 5/3...U	U		2632.0220	200		2160.0220	1000	amarillo
KBH 5/3...V	V		2632.0221	200		2160.0221	1000	amarillo
KBH 5/3...W	W		2632.0222	200		2160.0222	1000	amarillo
KBH 5/3...X	X		2632.0223	200		2160.0223	1000	amarillo
KBH 5/3...Y	Y		2632.0224	200		2160.0224	1000	amarillo
KBH 5/3...Z	Z		2632.0225	200		2160.0225	1000	amarillo
KBH 5/3...+	+		2632.0419	200		2160.0419	1000	amarillo
KBH 5/3...-	-		2632.0420	200		2160.0420	1000	amarillo

SEÑALIZACIÓN CABLES KBH CÓDIGO DE COLOR

Referencia	Señalización	Color	Código bolsa	uds./bolsa
KBH 5/3...0	0	Negro	2596.0000	200
KBH 5/3...1	1	Marrón	2596.0001	200
KBH 5/3...2	2	Rojo	2596.0002	200
KBH 5/3...3	3	Naranja	2596.0003	200
KBH 5/3...4	4	Amarillo	2596.0004	200
KBH 5/3...5	5	Verde	2596.0005	200
KBH 5/3...6	6	Azul	2596.0006	200
KBH 5/3...7	7	Violeta	2596.0007	200
KBH 5/3...8	8	Gris	2596.0008	200
KBH 5/3...9	9	Blanco	2596.0009	200

MANGUITOS KH PARA LA SEÑALIZACIÓN DE CABLES



Material: PVC sin siliconas

Rango de temperatura: -15 a +70 °C

Grado de inflamabilidad: UL 94-V0

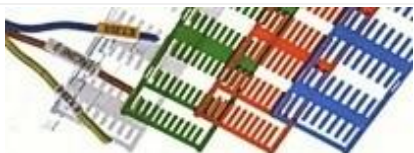
Aplicación: Para cable de 0,25 a 25 mm²
Diámetro exterior 1,5 a 14 mm

Utilizar con marcadores MC ESS

Referencia	Código	Medidas mm	Conductor mm ²	Diámetro exterior del aislamiento en mm	U.E.
KH 201/12	33651.0	12	0,25-1,5	1.5-2.5	3000
KH 202/12	33657.0	12	0,75-2,5	2.0-4.0	3000
KH 203/12	33663.0	12	2,5-10,0	4.0-7.0	2000
KH 204/12	33669.0	12	2,5-16,0	6.0-10.0	2000
KH 205/12	33675.0	12	4,0-25,0	10.0-14.0	1000
KH 206/12	33747.0	12	16,0-120,0	14.0-22.0	500
KH 201/15	33652.0	15	0,25-1,5	1.5-2.5	3000
KH 202/15	33658.0	15	0,75-2,5	2.0-4.0	3000
KH 203/15	33664.0	15	2,5-10,0	4.0-7.0	2000
KH 204/15	33670.0	15	2,5-16,0	6.0-10.0	1500
KH 205/15	33676.0	15	4,0-25,0	10.0-14.0	750
KH 206/15	33748.0	15	16,0-120,0	14.0-22.0	500
KH 201/18	33653.0	18	0,25-1,5	1.5-2.5	3000
KH 202/18	33659.0	18	0,75-2,5	2.0-4.0	3000
KH 203/18	33665.0	18	2,5-10,0	4.0-7.0	2000
KH 204/18	33671.0	18	2,5-16,0	6.0-10.0	1000
KH 205/18	33677.0	18	4,0-25,0	10.0-14.0	500
KH 206/18	33749.0	18	16,0-120,0	14.0-22.0	500
KH 201/23	33654.0	23	0,25-1,5	1.5-2.5	2000
KH 202/23	33660.0	23	0,75-2,5	2.0-4.0	2000
KH 203/23	33666.0	23	2,5-10,0	4.0-7.0	1000
KH 204/23	33672.0	23	2,5-16,0	6.0-10.0	500
KH 205/23	33678.0	23	4,0-25,0	10.0-14.0	500
KH 206/23	33750.0	23	16,0-120,0	14.0-22.0	500

Referencia	Código	Medidas mm	Conductor mm ²	Diámetro exterior del aislamiento en mm	U.E.
KH 201/30	33655.0	30	0,25-1,5	1.5-2.5	1500
KH 202/30	33661.0	30	0,75-2,5	2.0-4.0	1500
KH 203/30	33667.0	30	2,5-10,0	4.0-7.0	1000
KH 204/30	33673.0	30	2,5-16,0	6.0-10.0	500
KH 205/30	33679.0	30	4,0-25,0	10.0-14.0	500
KH 206/30	33751.0	30	16,0-120,0	14.0-22.0	300

MARCADORES MAXICARDS MC ESS



El Maxicard ESS proporciona una solución rápida y sencilla para marcar un cable, los manguitos KH, KH E aseguran la protección de las influencias ambientales.

Material: Poliamida 6.6 UL 94-V2 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40 a +105 °C

También se suministran en otros colores

Referencia	Código	Largo x Ancho mm	Color	U.E.
MC ESS 12/64 WH	3316.7	12 x 4 mm	blanco	320
MC ESS 15/80 WH	3317.7	15 x 4mm	blanco	400
MC ESS 18/64 WH	3318.7	18 x 4mm	blanco	320
MC ESS 20/80 WH	3319.7	20 x 4mm	blanco	400
MC ESS 30/60 WH	3354.7	30 x 4mm	blanco	300
MC ESS 12/64 So WH	3364.7	12 x 4 mm	blanco	320
MC ESS 15/80 So WH	3365.7	15 x 4mm	blanco	400
MC ESS 18/64 So WH	3366.7	18 x 4mm	blanco	320
MC ESS 20/80 So WH	3367.7	20 x 4mm	blanco	400
MC ESS 30/60 So WH	3359.7	30 x 4mm	blanco	300

So Grabación especial

También se suministran en otros colores: código terminado en .5 azul, en .3 naranja, en .1 verde, en .8 amarillo y en .9 rojo

MARCADORES MAXICARDS MC KMC



El MC KMC se puede colocar a un cable ya conectado. Las mitades de plástico se unen para fijarlo

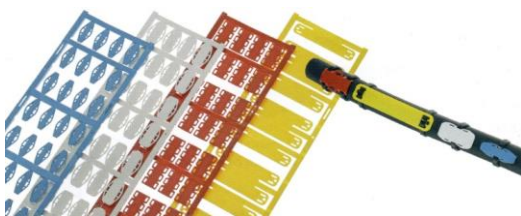
Material: Poliamida 6.6 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40 a +105 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Referencia	Código	Medidas mm	Conductor mm ²	Diámetro exterior del aislamiento en mm	U.E.
MC KMC 0/4x12/40 WH	9810.7	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	200
MC KMC 0/4x21/40 WH	9812.7	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	200
MC KMC 0/4x30/30 WH	9814.7	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	150
MC KMC 1/4x12/40 WH	9816.7	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	200
MC KMC 0/4x12/40 So WH	9811.7	12x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	200
MC KMC 0/4x21/40 So WH	9813.7	21x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	200
MC KMC 0/4x30/30 So WH	9815.7	30x4,1	0,14-1,0	0,9-2,6	150
MC KMC 1/4x12/40 So WH	9817.7	12x4,1	0,75-2,5	2,0-3,5	200

So Grabación especial

También se suministran en otros colores: código terminado en .7 blanco, en .0 oro, en .5 azul, en .8 amarillo, y en .9 rojo

SEÑALIZACIÓN CABLES MC KMS



El MC KMS se conecta al cable mediante una o más bridas para cables.
Perfecto para usar con secciones de cable de 16 mm² y mayores.

Material: poliamida 6.6 UL 94 libre de halógenos
Rango de temperatura: -40 a +105 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V2

Referencia	Código	Medidas mm	Conductor mm ²	Color	U.E.
MC KMS 10/23 WH	3303.7	10x23	≥16	blanco	160
MC KMS 11/60 WH	3305.7	11x60	≥16	blanco	60
MC KMS 14/23 WH	3304.7	14x23	≥16	blanco	160
MC KMS 15/24 WH	3302.7	15x24	≥16	blanco	160
MC KMS 10/23 So WH	3361.7	10x23	≥16	blanco	160
MC KMS 11/60 So WH	3363.7	11x60	≥16	blanco	60
MC KMS 14/23 So WH	3362.7	14x23	≥16	blanco	160
MC KMS 15/24 So WH	3360.7	15x24	≥16	blanco	160

So Grabación especial

También se suministran en otros colores: código terminado en .5 azul, en .8 amarillo, y en .9 rojo

MANGUITOS PARA LA SEÑALIZACIÓN CABLES KSH



Las fundas de marcador de cable KSH garantizan que sus etiquetas estén protegidas de influencias ambientales.

Material: PVC flexible sin cadmio ni silicona
Rango de temperatura: -30 a +60 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V0

Resistencia: Aceites, benceno, radiación gamma y UV

MANGUITO

SEÑALIZADOR

Referencia	Código	Ancho x Largo mm	U.E.		Referencia	Código	Largo x Ancho mm	U.E.
KSH 11/33	2384.0	11x33	100		MC GS 7/20	3329.7	20x7	200
KSH 6/33	2383.0	6x33	100		MC ESS 18/64 WH	3318.7	18x4	320
KSH 4/30	3896.0	5,2x30	100		MC ESS 30/60 WH	3354.7	30x4	300



SEÑALIZACIÓN CABLES KB Y KKM

KB Material: Nylon 6.6 libre de halógenos y silicona Rango de temperatura: -40 a +85 °C			KKM Material: Polipropileno libre de halógenos y silicona Rango de temperatura: -40 a +105 °C	
				

SOPORTE

SEÑALIZADOR

Referencia	Código	Soporte mm	Etiqueta mm	U.E.	Código	Referencia	Etiqueta mm	U.E.
KB 100 BF 25x8	3189.0	100x2,5	25x8	100	3922.8	GKE 20/8 A4 YE	20x8	264 x 10 hojas
KB 200 BF 25x8	3190.0	200x2,5	25x8	100	3922.8	GKE 20/8 A4 YE	20x8	264 x 10 hojas
KB 200 BF 28,5x13	3191.0	200x4,6	28,5x13	100	3924.8	GKE 26/10 A4 YE	26x10	156 x 10 hojas
KKM 34x10	3192.0	34x10	31x7	100	3340.8	MC GST 27/8 R YE	27x8	80
KKM 45x20	3193.0	45x20	40x19	100	3909.8	GKE 38/19 YE	38x19	2000 rollo

BLOQUES DISTRIBUIDORES UNIPOLARES SVB 80-400 A

Cuerpo aislante de poliamida 6.6
UL 94 V0
IP 20
 Montaje sobre guía AR 35 o montaje directo

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 80 A **Dimensiones:** 66x27x50 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm²	Par de apriete
	SVB 80 LG	1740.0	1	1	2,5-16	1,5-3 Nm
				Salidas		
				2	2,5-16	1,5-3 Nm
				4	2,5-6	0,8-1,5 Nm

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 125 A **Dimensiones:** 75x27x50 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm²	Par de apriete
	SVB 125 LG	1741.0	1	1	10-35	3,5-5 Nm
				1	2,5-16	3,5-5 Nm
				Salidas		
				6	2,5-16	2-3 Nm

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 160 A **Dimensiones:** 92x35x54 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm²	Par de apriete
	SVB 160 LG	1746.0	1	1	10-70	5-6 Nm
				Salidas		
				6	2,5-16	1,5-3 Nm
				Busbar 5 mm máx.		

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 175 A **Dimensiones:** 71x45x46 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm ²	Par de apriete
	SVB 175 LG	1742.0	1	1	16-70	6-10 Nm
				Salidas		
				10	2,5-16	2-3 Nm

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 250 A **Dimensiones:** 96x44x53 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm ²	Par de apriete
	SVB 250 LG	1743.0	1	1	35-120	19-21 Nm
				Salidas		
				2	6-35	3,5-7 Nm
				5	1,5-16	2-3 Nm
				4	1,5-10	2-3 Nm

Tensión: 1.000 V **Intensidad:** 400 A **Dimensiones:** 96x44x53 mm

	Referencia	Código	U.E.	Entradas	Sección mm ²	Par de apriete
	SVB 400 LG	1744.0	1	1	95-185	25-27 Nm
				Salidas		
				2	6-35	3,5-7 Nm
				5	1,5-16	2-3 Nm
				4	1,5-10	2-3 Nm

BASE ENCHUFE SCHUKO

Montaje sobre guía AR 35
Poliamida 6.6 UL 94 – V0
Clip de fijación metálico
Indicador de tensión Led verde
Dimensiones 80,5 x 45 x 67,2 mm.

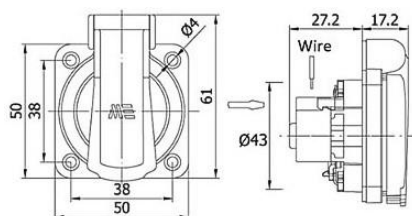


Sección de conexión (mm²): Rígido 0,5-10
 Flexible 0,5-10

Tensión: 250 V AC **Intensidad:** 16 A AC

Código	Referencia	Color	U.E.
31130.2	STD-TS/CFL/LED (GN) GR	gris	1


BASE ENCHUFE SCHUKO EMPOTRABLE



Código	404030ST06
Número de contactos	2P+T
Intensidad	16 A
Grado de protección	IP 54
Tensión	220-240 V
Conexión	Tornillo
U.E.	40

TERMINALES TUBULARES PREAISLADOS

Aislamiento de polipropileno
Resistente al calor hasta +120 °C
Para conductores de 0,5 hasta 150 mm² (AWG 20-6/0)
Material: E-Cu galvanizado



PUNTERAS PREAISLADAS COLOR DIN

Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm			
							A	B	C	D
H 0,5 / 14-D WH	2864.0	○	500	0,5	20	10	14	8	1,0	2,6
H 0,75 / 14-D GR	2867.0	●	500	0,75	18	10	14	8	1,2	2,8
H 1,0 / 14-D RD	2871.0	●	500	1	18	10	14	8	1,4	3,0
H 1,5 / 14-D BK	2841.0	●	500	1,5	16	10	14	8	1,7	3,5
H 2,5 / 14-D BU	2845.0	●	500	2,5	14	10	14	8	2,2	4,2
H 4,0 / 18-D GR	2848.0	●	500	4	12	12	18	10	2,8	4,8
H 6,0 / 20-D YE	2851.0	●	100	6	10	14	20	12	3,5	6,3
H 10,0 / 22-D RD	2853.0	●	100	10	8	15	22	12	4,5	7,6
H 16,0 / 24-D BU	2855.0	●	100	16	6	15	22	12	5,8	8,8
H 25,0 / 30-D YE	2857.0	●	50	25	4	18	30	16	7,3	11,2
H 35,0 / 30-D RD	2859.0	●	50	35	2	19	30	16	8,3	12,7
H 50,0 / 36-D BU	2861.0	●	50	50	1	26	36	20	10,3	15,0


Otras longitudes de puntera (distancia B y A) consultar

PUNTERAS PREAISLADAS COLOR T-STANDARD

Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm			
							A	B	C	D
H 0,25 / 12 T YE	3124.0	●	500	0,25	24	10	12	8	0,15	1,8
H 0,34 / 12 T PI	3126.0	●	500	0,34	22	10	12	8	0,15	2,0
H 0,5 / 14-D WH	2864.0	○	500	0,5	20	10	14	8	1,0	2,6
H 0,75 / 14-T BU	1059.0	●	500	0,75	18	10	14	8	1,2	2,8
H 1,0 / 14-D RD	2871.0	●	500	1	17	10	14	8	1,4	3,0
H 1,5 / 14-D BK	2841.0	●	500	1,5	16	10	14	8	1,7	3,5
H 2,5 / 14-T GR	1069.0	●	500	2,5	14	10	14	8	2,2	4,2
H 4,0 / 18-T OG	2041.0	●	500	4	12	12	18	10	2,8	4,8
H 6,0 / 20-T GN	2130.0	●	100	6	10	14	20	12	3,5	6,3
H 10,0 / 22-T BN	2134.0	●	100	10	8	15	22	12	4,5	7,6
H 16,0 / 24-T IV	2145.0	○	100	16	6	15	22	12	5,8	8,8
H 25,0 / 30-T BK	2511.0	●	50	25	4	18	30	16	7,3	11,2

Otras longitudes de puntera (distancia B y A) consultar

Aislamiento de polipropileno
Resistente al calor hasta +120 °C
Para conductores de 0,5 hasta 150 mm² (AWG 20-6/0)
Material: E-Cu galvanizado



PUNTERAS PREAISLADAS COLOR CONTA-CLIP STANDARD


Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm			
							A	B	C	D
H 70,0 /37 YE	2786.0	●	25	70*	2/0	26	37	21	12,7	16,0
H 95,0 /44 RD	2787.0	●	25	95*	3/0	31	44	25	14,7	18,0
H 120,0 /50 BU	2788.0	●	25	120*	4/0	36	50	30	16,5	21,0
H 150,0 /54 YE	2789.0	●	25	150*	250MCM	38	54	32	18,5	23,5

PUNTERAS PREAISLADAS PARA ESPACIOS COMPACTOS

Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm			
							A	B	C	D
H 2,5/14-D SR BU	3081.0	●	500	2,5	14	8	14	8	2,2	4,0
H 4,0/20-D SR GR	3194.0	●	500	4,0	12	12	20	10	2,8	4,7
H 10,0/22-D SR IV	3026.0	○	500	10,0	8	12	22	12	4,5	7,1

TERMINALES TUBULARES PREAISLADOS PARA 2 CONDUCTORES (TWIN)

Aislamiento de polipropileno
Resistente al calor hasta +120 °C
Para conductores de 0,5 hasta 150 mm² (AWG 20-6/0)
Material: E-Cu galvanizado




PUNTERAS DOBLES PREAISLADAS COLOR DIN

Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm				
							A	B	C	D	F
HZL / 0,5-D WH	2794.0	○	500	2x0,5	2x20	11	14	8	1,4	5,0	3,0
HZL / 0,75-D GR	2775.0	●	500	2x0,75	2x18	11	14	8	1,7	5,5	3,0
HZL / 1,0-D RD	2776.0	●	500	2x1	2x17	12	15	8	2,0	5,8	3,2
HZL / 1,5-D BR	2777.0	●	500	2x1,5	2x16	11	16	8	2,2	6,5	3,6
HZL / 2,5-D BU	2778.0	●	500	2x2,5	2x14	13	19	10	2,8	8,0	4,5
HZL / 4,0-D GR	2799.0	●	100	2x4	2x12	15	22	12	3,5	9,0	5,2
HZL / 6,0-D YE	2800.0	●	100	2x6	2x10	20	23	12	4,5	11,4	6,2
HZL / 10,0-D RD	2801.0	●	100	2x10	2x8	17	24	12	5,8	13,4	7,6
HZL / 16,0-D BU	2802.0	●	50	2x16	2x6	20	29	16	8,3	17,2	9,5

Otras longitudes de puntera (distancia B y A) consultar

PUNTERAS DOBLES PREAISLADAS COLOR T-STANDARD

Aislamiento de polipropileno
Resistente al calor hasta +120 °C
Para conductores de 0,5 hasta 150 mm² (AWG 20-6/0)
Material: E-Cu galvanizado




Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm				
							A	B	C	D	F
HZL / 0,5-D WH	2794.0	○	500	2x0,5	2x20	11	14	8	1,4	5,0	3,0
HZL / 0,75-T LB	3029.0	●	500	2x0,75	2x18	11	14	8	1,7	5,5	3,0
HZL / 1,0-D RD	2776.0	●	500	2x1	2x17	12	15	8	2,0	5,8	3,2
HZL / 1,5-D BK	2777.0	●	500	2x1,5	2x16	11	16	8	2,2	6,5	3,6
HZL / 2,5-T GR	3038.0	●	500	2x2,5	2x14	13	19	10	2,8	8,0	4,5
HZL / 4,0-T OG	3041.0	●	100	2x4	2x12	15	22	12	3,5	9,0	5,2
HZL / 6,0-T GN	3043.0	●	100	2x6	2x10	20	23	12	4,5	11,4	6,2
HZL / 10,0-T BN	3045.0	●	100	2x10	2x8	17	24	12	5,8	13,4	7,6
HZL / 16,0-T WH	3047.0	○	50	2x16	2x6	20	29	16	8,3	17,2	9,5

Otras longitudes de puntera (distancia B y A) consultar

PUNTERAS SIN AISLAMIENTO

Sin aislamiento según DIN 46228 hoja 1/3.73
Resistente al calor hasta +120 °C
Para conductores de 0,5 hasta 50 mm² (AWG 20-6/0)
Material: E-Cu galvanizado




Referencia	Código	U.E.	Sección mm ²	AWG	Longitud de pelado (mm)	Dimensiones mm		
						A	B	C
H 0,75 / 10	2218.0	1.000	0,75	18	10	10	1,2	2,3
H 1,0 / 10	2220.0	1.000	1,00	17	10	10	1,4	2,5
H 1,5 / 10	2222.0	1.000	1,50	16	10	10	1,7	2,8
H 2,5 / 12	2224.0	1.000	2,50	14	12	12	2,2	3,4
H 4,0 / 12	2226.0	1.000	4,00	12	12	12	2,8	4,0
H 6,0 / 12	2227.0	500	6,00	10	12	12	3,5	4,7
H 10,0 / 12	2228.0	500	10,00	8	12	12	4,5	5,8
H 16,0 / 15	2392.0	500	16,00	6	15	15	5,8	7,5
H 25,0 / 18	2395.0	500	25,00	4	18	18	7,3	9,5
H 35,0 / 18	2396.0	500	35,00	2	18	18	8,3	11,0
H 50,0 / 18	3112.0	100	50,00	1	18	18	10,3	13,00
H 70,0 / 25	2790.0	100	70,00*	2/0	25	25	12,5	15,00
H 95,0 / 25	3115.0	50	95,00*	3/0	25	25	14,5	17,00
H 120,0 / 32	2792.0	50	120,00*	4/0	32	32	17,2	19,00
H 150,0 / 32	2793.0	50	150,00*	250MCM	32	32	19,5	21,00

Otra longitud de puntera (A) consultar

TERMINALES PREAISLADOS

Forma de anillo según DIN 46237
Cu-ETP según DIN EN13599, soldado, galv. Sn
Con aislamiento de PA ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -55 °C a +105 °C


TERMINALES REDONDOS



Referencia	Código	Color	U.E	Sección mm ²	Dimensiones mm			
					d ₂	b	l	d ₁
QKS 1	2534.0	●	100	0,50-1,00	4,3	8,0	18,0	4,1
QKS 1	2535.0	●	100	0,50-1,00	5,3	10,0	19,0	4,1
QKS 1	2536.0	●	100	0,50-1,00	6,5	11,0	21,0	4,1
QKS 2,5	2537.0	●	100	1,50-2,50	4,3	8,0	18,0	4,5
QKS 2,5	2538.0	●	100	1,50-2,50	5,3	10,0	20,0	4,5
QKS 2,5	2539.0	●	100	1,50-2,50	6,5	11,0	22,0	4,5
QKS 2,5	2540.0	●	100	1,50-2,50	8,4	14,0	23,0	4,5
QKS 6	2541.0	●	100	4,00-6,00	4,3	8,0	21,0	6,5
QKS 6	2542.0	●	100	4,00-6,00	5,3	10,0	22,0	6,5
QKS 6	2543.0	●	100	4,00-6,00	6,5	11,0	23,0	6,5
QKS 6	2544.0	●	100	4,00-6,00	8,4	14,0	26,0	6,5

Forma de la horquilla según DIN 46237/C
Cu-ETP según DIN EN13599, soldado, galv. Sn
Con aislamiento de PA ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -55 °C a +105 °C


TERMINALES HORQUILLA



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm			
					d ₂	b	l	d ₁
QKSG0.5/3,5	32007.0	●	100	0,1-0,5	3,7	6,0	16,0	3,2
QKS G1	3064.0	●	100	0,50-1,00	4,3	8,0	18,0	4,1
QKS G1	3065.0	●	100	0,50-1,00	5,3	10,0	19,0	4,1
QKS G1	3066.0	●	100	0,50-1,00	6,5	11,0	21,0	4,1
QKSG1/6,4	32006.0	●	100	0,50-1,00	4,3	6,4	17,5	4,1
QKS G2,5	3067.0	●	100	1,50-2,50	4,3	8,0	18,0	4,5
QKS G2,5	3068.0	●	100	1,50-2,50	6,5	10,0	20,0	4,5
QKS G2,5	3069.0	●	100	1,50-2,50	4,3	11,0	22,0	4,5
QKS G6	3070.0	●	100	4,00-6,00	5,3	8,0	21,0	6,5
QKS G6	3071.0	●	100	4,00-6,00	6,5	10,0	22,0	6,5
QKS G6	3072.0	●	100	4,00-6,00	6,5	11,0	23,0	6,5
QKS G6	3073.0	●	100	4,00-6,00	8,4	14,0	26,0	6,5

Forma de puntera según DIN 46231 y similares
Cu-ETP según DIN EN13599, soldado, galv. Sn
Con aislamiento de PA ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -55 °C a +105 °C

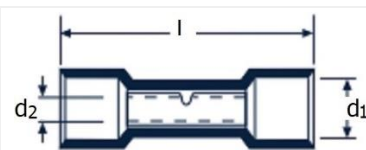
TERMINALES PUNTERA



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm			
					l ₂	l ₁	b	d ₁
SKS 1	2545.0	●	100	0,50-1,00	10,5	2545.0	1,9	4,1
SKS 2,5	2546.0	●	100	1,50-2,50	10,5	2546.0	1,9	4,5
SKS 6	2547.0	●	100	4,00-6,00	10,5	2547.0	2,7	6,5

Cu-ETP según DIN EN13600, galv. Sn
Con aislamiento de PVC ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -10 °C a +75 °C

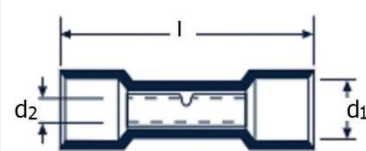
EMPALMES



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm		
					d ₂	l	d ₁
STV 1	3074.0	●	100	0,50-1,00	2,3	26,0	4,1
STV 2,5	3075.0	●	100	1,50-2,50	3,6	26,0	4,5
STV 6	3076.0	●	100	4,00-6,00	4,5	27,0	6,5

Cu-ETP aislado según DIN EN13600, galv. Sn
Aislamiento de dos capas con adhesivo interior termoplástico.
Después de la contracción, se crea una conexión impermeable
Temperatura de encogimiento: +100 °C
Resistencia dieléctrica: 30 kV/mm


EMPALMES CON AISLAMIENTO TERMORETRACTIL



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm		
					d ₂	l	d ₁
STV 0.5/HS	30800.0	○	100	0,1-0,5	1,2	35	4,3
STV 1/HS	30801.0	●	100	0,5-1,5	1,6	35	4,3
STV 2,5/HS	30802.0	●	100	1,5-2,5	5,0	35	2,3
STV 6/HS	30803.0	●	100	4,0-6,0	3,6	40	6,5

Según DIN 46245 partes 1-3 y similares
Latón (CuZn), soporte aislante metálico Cu-ETP, galv. Sn
Con aislamiento de PVC ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -10 °C a +75 °C


TERMINALES FASTON HEMBRA



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones macho	Dimensiones mm		
						d	l ₁	l ₂
FSH 1/2,8	2548.0	●	100	0,5-1,5	2,8 x 0,5	3,5	18,8	6,4
FSH 1/2,8	2549.0	●	100	0,5-1,5	2,8 x 0,8	3,5	18,8	6,4
FSH 1/6,3	2550.0	●	100	0,5-1,5	6,3 x 0,8	3,5	21,0	7,8
FSH 2,5/4,8	30986.0	●	100	1,5-2,5	4,8 x 0,8	4,3	19,5	6,4
FSH 2,5/6,3	2551.0	●	100	1,5-2,5	6,3 x 0,8	4,3	21,0	7,8
FSH 6/6,3	2552.0	●	100	4,0-6,0	6,3 x 0,8	6,2	23,8	7,8

Según DIN 46245 partes 1-3 y similares
Latón (CuZn), soporte de aislamiento metálico Cu-ETP, galv. Sn
Con aislamiento de PVC ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -10 °C a +75 °C


TERMINALES FASTON MIXTOS



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones macho-hembra	Dimensiones mm			
						d	l ₁	l ₂	l ₃
FSH A1	2555.0	●	100	0,5-1,5	6,3 x 0,8	3,5	21,2	7,8	7,8
FSH A2,5	2556.0	●	100	1,5-2,5	6,3 x 0,8	4,3	21,2	7,8	7,8
FSH A6	30988.0	●	100	4,0-6,0	6,3 x 0,8	5,8	25,0	8,0	8,0

Latón (CuZn), soporte de aislamiento metálico Cu-ETP, galv. Sn
Con aislamiento de PVC ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -10 °C a +75 °C


TERMINALES FASTON HEMBRA AISLADOS



Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones macho	Dimensiones mm		
						d	l ₁	l ₂
FSH 1	2553.0	●	100	0,5-1,5	6,3 x 0,8	2,7	21,5	6,8
FSH 2,5	2554.0	●	100	1,5-2,0	6,3 x 0,8	3,2	21,8	6,8
FSH 4-6	30987.0	●	100	4,0-6,0	6,3 x 0,8	5,8	25,0	6,8

Latón (CuZn), soporte de aislamiento metálico Cu-ETP, galv. Sn
Con aislamiento de PVC ensanchado y de fácil entrada
Rango de temperatura de uso continuo: -10 °C a +75 °C

TERMINALES FASTON MACHO




Referencia	Código	Color	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones hembra	Dimensiones mm		
						d	l ₁	l ₂
FST 1/2,8	30989.0	●	100	0,5-1,5	2,8 x 0,5	3,5	22,2	7,3
FST 1/2,8	2557.0	●	100	0,5-1,5	2,8 x 0,8	3,5	22,2	7,3
FST 1/6,3	2558.0	●	100	0,5-1,5	6,3 x 0,8	3,5	21,5	8,0
FST 2,5/6,3	2559.0	●	100	1,5-2,5	6,3 x 0,8	4,3	21,3	8,0
FST 6/6,3	2560.0	●	100	4,0-6,0	6,3 x 0,8	6,2	24,0	8,0

TERMINALES TUBULARES DE PRESIÓN

En forma de anillo, DIN 46234 y similares
Cu-ETP según DIN EN13599, soldado, galv. Sn
Resistente al calor hasta +125 °C

REDONDOS



Referencia	Código	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm				
				d ₁	l ₁	b	l ₂	d ₂
QKS 1/U/M2,5	30804.0	100	0,5-1	1,6	10,8	6,0	4,8	2,7
QKS 1/U/M3	30805.0	100	0,5-1	1,6	10,8	6,0	4,8	3,2
QKS 1/U/M3,5	30806.0	100	0,5-1	1,6	10,8	6,0	4,8	3,7
QKS 1/U/M4	30807.0	100	0,5-1	1,6	11,8	8,0	4,8	4,3
QKS 1/U/M5	30808.0	100	0,5-1	1,6	12,8	10,0	4,8	5,3
QKS 1/U/M6	30809.0	100	0,5-1	1,6	14,8	11,0	4,8	6,5
QKS 1/U/M8	30810.0	100	0,5-1	1,6	17,0	14,0	4,8	8,4
QKS 2,5/U/M3	30811.0	100	1,5-2,5	2,3	10,8	6,0	4,8	3,2
QKS 2,5/U/M3,5	30812.0	100	1,5-2,5	2,3	10,8	6,0	4,8	3,7
QKS 2,5/U/M4	30813.0	100	1,5-2,5	2,3	11,8	8,0	4,8	4,3
QKS 2,5/U/M5	30814.0	100	1,5-2,5	2,3	13,8	10,0	4,8	5,3
QKS 2,5/U/M6	30815.0	100	1,5-2,5	2,3	15,8	11,0	4,8	6,5
QKS 2,5/U/M8	30816.0	100	1,5-2,5	2,3	16,8	14,0	4,8	8,4
QKS 2,5/U/M10	30817.0	100	1,5-2,5	2,3	17,0	15,0	4,8	10,5
QKS 6/U/M4	30818.0	50	2,5-6	3,6	14,0	8,0	6,0	4,3
QKS 6/U/M5	30819.0	50	2,5-6	3,6	15,0	10,0	6,0	5,3
QKS 6/U/M6	30820.0	50	2,5-6	3,6	16,0	11,0	6,0	6,5
QKS 6/U/M8	30821.0	50	2,5-6	3,6	19,0	14,0	6,0	8,4

Referencia	Código	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm				
				d ₁	l ₁	b	l ₂	d ₂
QKS 6/U/M10	30822.0	50	2,5-6	3,6	21,0	18,0	6,0	10,5
QKS 6/U/M12	30823.0	50	2,5-6	3,6	21,0	18,0	6,0	13,0
QKS 10/U/M5	30824.0	50	10	4,5	16,0	10,0	8,0	5,3
QKS 10/U/M6	30825.0	50	10	4,5	17,0	11,0	8,0	6,5
QKS 10/U/M8	30826.0	50	10	4,5	20,0	14,0	8,0	8,4
QKS 10/U/M10	30827.0	50	10	4,5	21,0	18,0	8,0	10,5
QKS 10/U/M12	30828.0	50	10	4,5	23,0	22,0	8,0	13,0
QKS 16/U/M5	30829.0	50	16	5,8	20,0	11,0	10,0	5,3
QKS 16/U/M6	30830.0	50	16	5,8	20,0	11,0	10,0	6,5
QKS 16/U/M8	30831.0	50	16	5,8	22,0	14,0	10,0	8,4
QKS 16/U/M10	30832.0	50	16	5,8	24,0	18,0	10,0	10,5
QKS 16/U/M12	30833.0	50	16	5,8	26,0	22,0	10,0	13,0
QKS 25/U/M5	30834.0	50	25	7,5	25,0	12,0	11,0	5,3
QKS 25/U/M6	30835.0	50	25	7,5	25,0	12,0	11,0	6,5
QKS 25/U/M8	30836.0	50	25	7,5	25,0	16,0	11,0	8,4
QKS 25/U/M10	30837.0	50	25	7,5	26,0	18,0	11,0	10,5
QKS 25/U/M12	30838.0	50	25	7,5	31,0	22,0	11,0	13,0
QKS 25/U/M14	30839.0	50	25	7,5	31,0	22,0	11,0	15,0
QKS 25/U/M16	30840.0	50	25	7,5	35,0	28,0	11,0	17,0
QKS 35/U/M6	30841.0	50	35	9,0	26,0	15,0	12,0	6,5
QKS 35/U/M8	30842.0	50	35	9,0	26,0	16,0	12,0	8,4
QKS 35/U/M10	30843.0	50	35	9,0	27,0	18,0	12,0	10,5
QKS 35/U/M12	30844.0	50	35	9,0	31,0	22,0	12,0	13,0
QKS 35/U/M14	30845.0	50	35	9,0	31,0	22,0	12,0	15,0
QKS 35/U/M16	30846.0	50	35	9,0	35,0	28,0	12,0	17,0
QKS 50/U/M6	30847.0	50	50	11,0	34,0	18,0	16,0	6,5
QKS 50/U/M8	30848.0	50	50	11,0	34,0	18,0	16,0	8,4
QKS 50/U/M10	30849.0	50	50	11,0	34,0	18,0	16,0	10,5
QKS 50/U/M12	30850.0	50	50	11,0	36,0	22,0	16,0	13,0
QKS 50/U/M14	30851.0	50	50	11,0	36,0	22,0	16,0	15,0
QKS 50/U/M16	30852.0	50	50	11,0	40,0	22,0	16,0	17,0
QKS 70/U/M6	30853.0	25	70	13,0	38,0	22,0	18,0	6,5
QKS 70/U/M8	30854.0	25	70	13,0	38,0	22,0	18,0	8,4
QKS 70/U/M10	30855.0	25	70	13,0	38,0	22,0	18,0	10,5
QKS 70/U/M12	30856.0	25	70	13,0	38,0	22,0	18,0	13,0
QKS 70/U/M14	30857.0	25	70	13,0	38,0	22,0	18,0	15,0
QKS 70/U/M16	30858.0	25	70	13,0	42,0	28,0	18,0	17,0
QKS 95/U/M8	30859.0	25	95	15,0	42,0	24,0	20,0	8,4
QKS 95/U/M10	30860.0	25	95	15,0	42,0	24,0	20,0	10,5
QKS 95/U/M12	30861.0	25	95	15,0	42,0	24,0	20,0	13,0
QKS 95/U/M14	30862.0	25	95	15,0	42,0	24,0	20,0	15,0
QKS 95/U/M16	30863.0	25	95	15,0	44,0	28,0	20,0	17,0
QKS 120/U/M8	30864.0	25	120	16,5	44,0	24,0	22,0	8,4
QKS 120/U/M10	30865.0	25	120	16,5	44,0	24,0	22,0	10,5
QKS 120/U/M12	30866.0	25	120	16,5	44,0	24,0	22,0	13,0
QKS 120/U/M14	30867.0	25	120	16,5	44,0	24,0	22,0	15,0
QKS 120/U/M16	30868.0	25	120	16,5	48,0	28,0	22,0	17,0
QKS 150/U/M10	30869.0	10	150	19,0	50,0	30,0	24,0	10,5
QKS 150/U/M12	30870.0	10	150	19,0	50,0	30,0	24,0	13,0
QKS 150/U/M14	30871.0	10	150	19,0	50,0	30,0	24,0	15,0
QKS 150/U/M16	30872.0	10	150	19,0	50,0	30,0	24,0	17,0
QKS 185/U/M10	30873.0	10	185	21,0	50,0	36,0	28,0	10,5

Referencia	Código	U.E.	Sección mm ²	Dimensiones mm				
				d1	l1	b	l2	d2
QKS 185/U/M12	30874.0	10	185	21,0	50,0	36,0	28,0	13,0
QKS 185/U/M14	30875.0	10	185	21,0	50,0	36,0	28,0	15,0
QKS 185/U/M16	30876.0	10	185	21,0	50,0	36,0	28,0	17,0
QKS 240/U/M10	30877.0	10	240	23,5	56,0	38,0	32,0	10,5
QKS 240/U/M12	30878.0	10	240	23,5	56,0	38,0	32,0	13,0
QKS 240/U/M14	30879.0	10	240	23,5	56,0	38,0	32,0	15,0
QKS 240/U/M16	30880.0	10	240	23,5	56,0	38,0	32,0	17,0

HERRAMIENTA DE DESAISLAR Y CORTAR



Herramientas de corte y pelado autoajustables

Las herramientas Stripfix son de corte y pelado autoajustables para uso en tipos estándar de cable (El 90% del pelado puede ser hechos sin ajustar manualmente la herramienta). al insertar casetes de pelado fácilmente intercambiables, Puede pelar con precisión muchos materiales de aislamiento diferentes (por ejemplo, PVC, PTFE).

Referencia	Código	Cortar y pelar		Cuchilla	Dimensiones de pelado	Aislamiento cable
Stripfix	1074.0	0,02-10 mm ²	AWG 34-8	recta	Ajustable 3-18 mm	PVC
Stripfix-V	3166.0	0,1-4 mm ²	AWG 28-12	en V	Ajustable 3-18 mm	PVC y PTFE
Stripfix-16	3167.0	4-16 mm ²	AWG 12-5	En O	Ajustable 3-18 mm	PVC

CUCHILLAS DE RECAMBIO



Referencia	Código	Para	Referencia	Código	Para	Referencia	Código	Para
EKGK	1076.0	Stripfix	EKKV	1077.0	Stripfix-V	EKKV/16	1408.0	Stripfix-16

HERRAMIENTAS DE CRIMPADO FRONTAL DE PUNTERAS



Descripción: Herramienta para crimpar terminales de puntera de 10 a 16 mm² (AWG 7-6), crimpado frontal perfecto, con apertura automática mediante muelle. Ejecución industrial de alta calidad

Referencia	PZU 16
Código	1465.0
Rango de crimpado	10-16 mm ²
Tipo de crimpado	Trapecio

HERRAMIENTAS DE CRIMPADO LATERAL DE PUNTERAS

	Descripción: Herramienta para crimpar terminales de puntera de 10, 16 y 25 mm ² (AWG 7,5 y 3), crimpado lateral perfecto, con apertura automática mediante muelle. Ejecución industrial de alta calidad	Referencia	PZU 25
		Código	3057.0
		Rango de crimpado	10-25 mm ²
		Tipo de crimpado	Cuadrado

	Descripción: Herramienta para crimpar terminales de puntera de 25-35 mm ² (AWG 3-2), crimpado lateral perfecto, con apertura automática mediante muelle. Ejecución industrial de alta calidad	Referencia	PZU 35
		Código	1466.0
		Rango de crimpado	25-35 mm ²
		Tipo de crimpado	Trapezio

HERRAMIENTAS DE CRIMPADO LATERAL DE TERMINALES

	Descripción: Herramienta para crimpar terminales preaislados matriz 1: 0,5-1,5 mm ² "rojo", matriz 2: 1,5-2,5 mm ² "azul", matriz 3: 4,0-6,0 mm ² "amarillo" Crimpado perfecto, con apertura automática mediante muelle	Referencia	PZI 6
		Código	1468.0
		Rango de crimpado	0,5-6 mm ²
		Tipo de crimpado	Oval

	Descripción: Herramienta para crimpar terminales sin aislar , matriz 1: 0,1-0,5 mm ² (AWG 26-20), matriz 2: 0,5-2,5 mm ² (AWG 20-14), matriz 3: 4,0-6,0 mm ² (AWG 12-10), matriz 4: 10 mm ² (AWG 7) crimpado perfecto, con apertura automática mediante muelle.	Referencia	PZN 10
		Código	1470.0
		Rango de crimpado	0,1-10 mm ²
		Tipo de crimpado	Muesca

	Descripción: Herramienta para crimpar conectores KOAX, BNC, TNC (Tipos de cables RG 58, 62, 71) crimpado perfecto, con apertura automática mediante muelle. Ejecución industrial de alta calidad	Referencia	PZ RG
		Código	1474.0
		Tipo de crimpado	Hexagonal

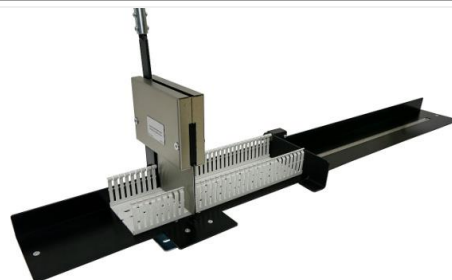
HERRAMIENTAS PARA CANALETA

Cizalla para canal de cableado

La cizalla VK-S 125 + HF es una herramienta para cortar manualmente canaleta de cableado de hasta 125 mm de ancho.

Características:

- Corte en ángulo preciso de 90°
- Corte rápido, silencioso y sin rebabas
- Fuerza mínima necesaria para el corte
- Sin mantenimiento
- También para conductos de cableado sin halógeno



Referencia	VK-S 125 + HF
Código	3897.2
Límite de longitud	1000 mm, métrico y en pulgadas
Espesor de pared, mm	2,5
Ancho de canal, mm	125

Remachadora

La remachadora SN-SW, cuenta con un núcleo de metal que garantiza estabilidad y una larga vida útil. El eje largo le permite colocar remaches en canales profundos. La herramienta, con forma ergonómica, es apta para usar con remaches de 4,5 a 6,5 mm.



Referencia	SN-SW	Longitud	Peso
Código	17895.0	225 mm	153 g

CIZALLAS PARA CARRIL DIN

Cizalla y punzonadora para carril DIN

La herramienta de corte y punzonado de riel DIN TS-PSS 2 está diseñada para cortar y perforar manualmente agujeros en rieles DIN (TS 15, TS 35, TS 32) y barras de bus (10 x 3 mm). La herramienta se puede montar en un banco de trabajo o en una superficie similar.



Referencia	TS-PSS 2	Límite de longitud	Peso
Código	3894.0	1 m en métrico y pulgadas	14,22 kg

Cizalla para carril DIN

La cizalla TS-PS eco es una herramienta manual diseñada para cortar rieles TS 35. Tiene un proceso de corte silencioso y rápido que no deja rebabas en el riel. La herramienta se puede montar a un banco de trabajo o en una superficie similar.



Referencia	TS-PS eco	Límite de longitud	Peso
Código	3895.0	1 m en métrico y pulgadas	8,58 kg

PRENSAESTOPAS PG

Material: Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Rango de temperatura: -20 a +80 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V0
Color: RAL 7035 gris
Protección: IP 68 -5 bar junta de neopreno



PRENSAESTOPAS



CONTRATUERCAS



TAPONES



Referencia	Código	Sección cable	U.E.		Referencia	Código	U.E.		Referencia	Código	U.E.
KV/Pg 7	4515.2	3...6,5	100		S/Pg 7	4515.8	100		V/Pg 7	4515.6	100
KV/Pg 9	4516.2	4...8	100		S/Pg 9	4516.8	100		V/Pg 9	4516.6	100
KV/Pg 11	4517.2	5...10	100		S/Pg 11	4517.8	100		V/Pg 11	4517.6	100
KV/Pg 13,5	4518.2	6...12	100		S/Pg 13,5	4518.8	100		V/Pg 13,5	4518.6	100
KV/Pg 16	4519.2	8...14	50		S/Pg 16	4519.8	100		V/Pg 16	4519.6	100
KV/Pg 21	4520.2	10...18	50		S/Pg 21	4520.8	100		V/Pg 21	4520.6	100
KV/Pg 29	4521.2	16...25	20		S/Pg 29	4521.8	100		V/Pg 29	4521.6	100
KV/Pg 36	4522.2	22...32	10		S/Pg 36	4522.8	50		V/Pg 36	4522.6	50
KV/Pg 42	4523.2	28...38	5		S/Pg 42	4523.8	50		V/Pg 42	4523.6	50
KV/Pg 48	4524.2	34...44	5		S/Pg 48	4524.8	50		V/Pg 48	4524.6	50

PRENSAESTOPAS MÉTRICO

Material: Cuerpo aislante de poliamida 6.6
Rango de temperatura: -20 a +80 °C
Grado de inflamabilidad: UL 94-V0
Color: RAL 7035 gris
Protección: IP 68 -5 bar junta de neopreno



PRENSAESTOPAS



CONTRATUERCAS



TAPONES



Referencia	Código	Sección cable	U.E.		Referencia	Código	U.E.		Referencia	Código	U.E.
KV/M 12x1,5	4573.2	3...7	100		S/M 12x1,5	4140.2	100		V/M 12x1,5	4589.2	100
KV/M 16x1,5	4574.2	4,5...10	100		S/M 16x1,5	4141.2	100		V/M 16x1,5	4590.2	100
KV/M 20x1,5	4575.2	6...13	100		S/M 20x1,5	4142.2	100		V/M 20x1,5	4591.2	100
KV/M 25x1,5	4576.2	9...17	50		S/M 25x1,5	4143.2	100		V/M 25x1,5	4592.2	100
KV/M 32,5x1,5	4577.2	13...21	25		S/M 32x1,5	4144.2	100		V/M 32x1,5	4593.2	100
KV/M 40x1,5	4578.2	16...28	10		S/M 40x1,5	4145.2	50		V/M 40x1,5	4594.2	50
KV/M 50x1,5	4579.2	21...35	5		S/M 50x1,5	4146.2	50		V/M 50x1,5	4595.2	50
KV/M 63x1,5	4580.2	34...48	5		S/M 63x1,5	4147.2	50		V/M 63x1,5	4596.2	50

BORNES RELÉ PRCU / ZPRCU

Módulo relé enchufable compacto Indicador Led 1 contacto conmutado 6 A 250V AC



Conexión tornillo PRCU



Conexión muelle de presión ZPRCU

Referencia	Código	U.E.	Referencia	Código	U.E.
PRCU 1/24V AC/DC	15508.2	10	ZPRCU 1/24 V AC/DC	15519.2	10
PRCU 1/48V AC/DC	15509.2	10	ZPRCU 1/48 V AC/DC	15520.2	10
PRCU 1/60V AC/DC	15510.2	10	ZPRCU 1/160V AC/DC	15521.2	10
PRCU 1/125V AC/DC	15511.2	10	ZPRCU 1/125 V AC/DC	15522.2	10
PRCU 1/240V AC/DC	15512.2	10	ZPRCU 1/1240V AC/DC	15523.2	10
PRCU 1/6V DC	15513.2	10	ZPRCU 1/6 V DC	15524.2	10
PRCU 1/12V DC	15514.2	10	ZPRCU 1/12V DC	15525.2	10
PRCU 1/24V DC	15515.2	10	ZPRCU 1/24 V DC	15526.2	10
PRCU 1/12V AC/DC	15569.2	10	ZPRCU 1/12 V AC/DC	15518.2	10

BORNES RELÉ ESTÁTICO PSCU / ZPSCU

Módulo relé estático compacto 2A Indicador Led




Conexión tornillo PSCU



Conexión muelle de presión ZPSCU

Referencia	Código	U.E.	Referencia	Código	U.E.
PSCU 1/24V DC/24V DC	15530.2	10	ZPSCU 1/24V DC/24V DC	15534.2	10
PSCU 1/24V DC/240V AC	15529.2	10	ZPSCU 1/24V DC/240V AC	15533.2	10
PSCU 1/240V AC/24V DC	15532.2	10	ZPSCU 1/240V AC/24V DC	15543.2	10
PSCU 1/240V AC/240V AC	15531.2	10	ZPSCU 1/240V AC/240V AC	15535.2	10

PUENTE EXTERIOR AISLADO



Puente 20 polos para borne relé

Referencia	Código	Color	U.E.
AQI/PRC /20	15545.4	negro	1
AQI/PRC /20	15545.5	azul	1
AQI/PRC /20	15545.8	amarillo	1

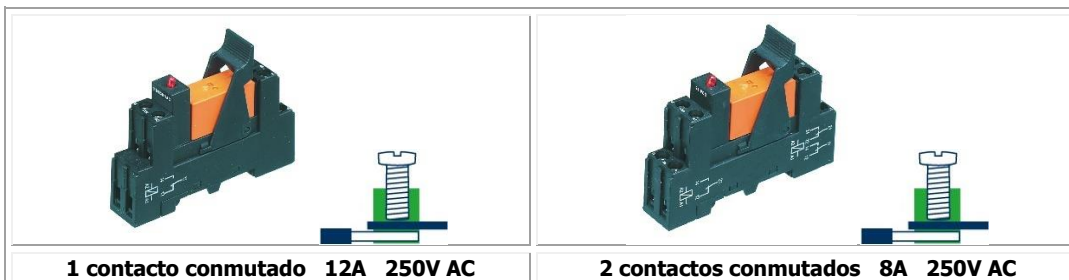


PLACA SEPARADORA

Referencia	Código	U.E.
TW/PRC	15546.2	1

RELÉS PRSU 1 / PRSU 2 / PRSU 4

Relé enchufable completo con indicador de estado



1 contacto conmutado 12A 250V AC

2 contactos conmutados 8A 250V AC

1 CONTACTO CONMUTADO

Referencia	Código	U.E.
PRSU 1/12V DC	15163.2	1
PRSU 1/24V DC	15169.2	1
PRSU 1/24V AC	15164.2	1
PRSU 1/115V AC	15418.2	1
PRSU 1/230V AC	15170.2	1

2 CONTACTOS CONMUTADOS

Referencia	Código	U.E.
PRSU 2/12V DC	15165.2	1
PRSU 2/24V DC	15171.2	1
PRSU 2/24V AC	15166.2	1
PRSU 2/115V AC	15413.2	1
PRSU 2/230V AC	15172.2	1



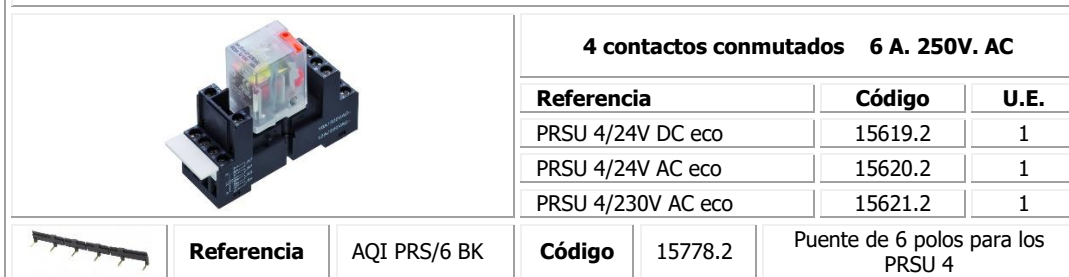
Referencia AQI PRS/8 BK

Código 15779.2

Puente de 8 polos para los PRSU 1 y PRSU 2

Otras tensiones, consultar

Relé enchufable completo con indicador de estado



4 contactos conmutados 6 A. 250V. AC

Referencia	Código	U.E.
PRSU 4/24V DC eco	15619.2	1
PRSU 4/24V AC eco	15620.2	1
PRSU 4/230V AC eco	15621.2	1



Referencia AQI PRS/6 BK

Código 15778.2

Puente de 6 polos para los PRSU 4

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

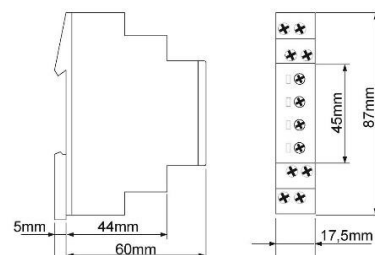
Amplio rango de tensión de entrada
Fácil montaje sobre carril DIN
Tensión de salida ajustable
Seguridad de cortocircuito
Protección de sobrecarga térmica
Conexión sistema Push-in
Sección máx. de conexión de 2,5 mm²
Temperatura de trabajo de -25 a +70 °C
Protección IP 20



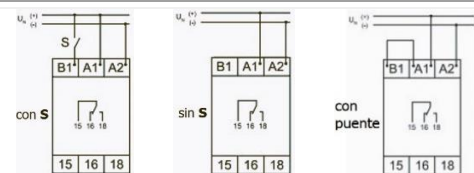
Referencia	Código	Entrada		Salida		Dimensiones ancho x alto x profundo	U.E.
		Tensión Vac	Intensidad	Tensión	Intensidad		
PSPM 230/24-1A	16180.2	100 a 240	0,43 A/0,2 A	24V DC ± 1%	1 A	22,5 x 90 x 97,5	1
PSPM 230/24-2A	16181.2	100 a 240	0,73 A/0,37 A	24V DC ± 1%	2 A	45 x 90 x 97,5	1
PSPC 230/24-5A	16183.2	100 a 240	2,25 A/1,2 A	24V DC ± 1%	5 A	42 x 127 x 126	1
PSPC 230/24-10A	16184.2	100 a 240	2,74 A/1,25 A	24V DC ± 1%	10 A	55 x 127 x 161	1

RELÉ MULTIGAMA MULTIFUNCIÓN MFR 7 1 contacto conmutado 5A 250V AC

- 7 funciones y temporización
- Temporizaciones de 50 ms a 10 horas
- Tensión de alimentación: de 24 a 48 V DC, bornes A1(+) - A2(-)
de 24 a 240 V AC, bornes A1 - A2 (48-63 Hz)
- Contacto de control
- LED verde U/t ON Tensión de alimentación aplicada
- LED verde U/t parpadeando Indica que el tiempo ha terminado
- LED amarillo R ON/OFF Posición del relé de salida
- Conexión: 1x 0,5 a 2,5 mm² con/sin puntera
1 x 4 mm² sin virola de alambre
Par máx. 0,5 Nm



Se suministran en dos formatos de embalaje		Referencia	Código
Formato de embalaje individual	1 unidad	MFR 7	87837.2
Formato de embalaje	10 unidades	MFR 7	16373.2



Retraso ON (E) El tiempo establecido t comienza a ejecutarse con la aplicación de la tensión de alimentación U. El LED verde U/t parpadea. Después de que el tiempo t ha pasado (el LED verde U/t está encendido), el relé de salida R se enciende (LED amarillo encendido). Este estado se mantiene hasta que se interrumpe la tensión de alimentación. Si la tensión de alimentación se interrumpe antes de terminar el tiempo t entonces el tiempo transcurrido se elimina y empieza de nuevo cuando se vuelve a aplicar la tensión de alimentación	Impulso-ON con contacto de control (Ws) La tensión de alimentación U debe aplicarse constantemente al dispositivo (el LED verde U/t está encendido). El relé de salida R se activa (LED amarillo encendido) cuando se cierra el contacto de control S y comienza el tiempo t (parpadea el LED verde U/t). Después de pasado el tiempo t (el LED verde U/t está encendido), el relé de salida se desactiva (el LED amarillo no está encendido). El contacto de control se puede cambiar mientras el tiempo corre. Un ciclo adicional sólo puede iniciarse cuando el ciclo de ejecución está cerrado	Intermitente comienza con retraso (Bp) El tiempo establecido t comienza a ejecutarse con la aplicación de la tensión de alimentación U. El LED verde U/t parpadea. Después de que el tiempo t ha pasado, el relé de salida R se enciende (LED amarillo encendido), y el tiempo establecido t comienza de nuevo. Después pasado el tiempo t, el relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado). El relé se controla en una proporción de 1:1 hasta que el suministro se interrumpe
E	Ws	Bp
OFF-retraso con contacto de control (R) La tensión de alimentación U debe aplicarse constantemente al dispositivo (el LED verde U/t está encendido). El relé de salida R se activa (LED amarillo encendido) cuando se cierra el contacto de control S. el tiempo establecida t comienza a ejecutarse Cuando el contacto de control S se abre. El LED verde U/t parpadea. El relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado) después de terminar tiempo t (LED verde U/t está encendido) Si el contacto de control se cierra de nuevo antes de terminar el tiempo t, entonces el tiempo transcurrido se elimina y el tiempo comienza de nuevo con el próximo ciclo	Impulso-OFF con contacto de control (Wa) La tensión de alimentación U debe aplicarse constantemente al dispositivo (el LED verde U/t está encendido). El cierre del contacto de control S no influye en el relé de salida R. Cuando el contacto de control S se abre, el relé de salida se activa (LED amarillo encendido) y empieza el tiempo de ajuste t (el LED verde U/t parpadea). El relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado) después de terminar el tiempo t (LED verde U/t está encendido). El contacto de control se puede cambiar mientras el tiempo corre. Un nuevo ciclo puede empezar solo cuando se cierra el ciclo en ejecución	Tensión ON controlado por impulso (Wu) (Wu = Ws con puente A1-B1) El relé de salida R está activado (LED amarillo encendido) cuando se aplica la tensión de alimentación el tiempo establecido empieza a correr (LED verde U/t parpadea). El relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado) después de terminado el tiempo del t (LED verde U/t encendido). Este estado es mantenido hasta que se interrumpe la tensión de alimentación, Si la tensión de alimentación se interrumpe antes de terminar el tiempo t el relé de salida está desactivado. Se elimina el tiempo transcurrido y cuando se vuelve a aplicar la tensión de alimentación, el tiempo se inicia de nuevo
R	Wa	Wu
F-flip-flop (alternar) La tensión de alimentación U debe aplicarse constantemente al dispositivo (LED verde U/t está encendido). Cuando el contacto de control S se cierra, el relé de salida R cambia a ON (LED amarillo se ilumina) Si el retardo de apagado está activado, el tiempo t establecido comienza a transcurrir (LED verde U/t parpadea).El relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado) después de terminar el tiempo t establecido (LED verde U/t está encendido) Si el contacto de control S se activa de nuevo antes de que haya transcurrido el tiempo t, el tiempo de ejecución t se aborta y el relé de salida R se cae (el LED amarillo está apagado) (Comience con una pulsación S mayor de 0,8 s), el relé de salida R cambia a ON		

ÍNDICE POR CÓDIGOS

Código	Referencia	Pág.
1004.4	SK 1/35 24V AC LED(RD) PA-G BK	29
1010.2	RK 1,5-4/15 BG	38
1010.5	RK 1,5-4/15 BU	38
1014.2	FF 2,5 BG	39
1015.2	RK 1,5-4 BG	18
1015.5	RK 1,5-4 BU	18
1019.2	SF 2,5-4 BG	39
1020.2	RKD 4 BG	21
1020.5	RKD 4 BU	21
1027.2	RKD 4/SV BG	21
1027.5	RKD 4/SV BU	21
1030.2	SRK 2,5 BG	18
1030.5	SRK 2,5 BU	18
1035.2	SRK 2,5/15 BG	38
1035.5	SRK 2,5/15 BU	38
1050.1	RK 16 GN	13
1050.2	RK 16 BG	13
1050.3	RK 16 OG	13
1050.4	RK 16 BK	13
1050.5	RK 16 BU	13
1050.7	RK 16 WH	13
1050.8	RK 16 YE	13
1050.9	RK 16 RD	13
1052.1	RK 35 GN	13
1052.2	RK 35 BG	13
1052.3	RK 35 OG	13
1052.4	RK 35 BK	13
1052.5	RK 35 BU	13
1052.7	RK 35 WH	13
1052.8	RK 35 YE	13
1052.9	RK 35 RD	13
1056.2	SL 2,5/35 GNYE	12
1058.2	SLN 2,5/35 GNYE	18
1059.0	H 0,75/14-T BU	97
1060.2	SL 2,5/35/ZR GNYE	19
1062.2	SL 2,5/35/ZRL GNYE	19
1064.2	SL 4/15 GNYE	38
1067.4	SK 1/35 48V DC LED(RD) PA-G BK	29
1069.0	H 2,5/14-T GR	97
1074.0	Stripfix	104
1076.0	EKGK	104
1077.0	EKKV	104
1078.2	STK 2 BG	26
1078.5	STK 2 BU	26
1079.2	STKD 1 BG	26
1079.5	STKD 1 BU	26
1101.2	SIK 10 BG	26
1102.2	SIK 10/Z BG	26
1103.2	SIK 10/LED(RD)/12V DC/24V AC BG	27
1104.2	SIK 10/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC BG	27
1105.2	SIK 10/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC BG	27
1106.2	SIK 10/LED(RD)/115V DC/230V AC BG	27
1107.2	SIK 10/2 LED's(RD)/24V DC BG	27
1113.2	SST/SIK/LED(RD)/12V DC/24V AC	27
1114.2	SST/SIK/LED(RD)/20-30V DC/40-60V AC	27
1115.2	SST/SIK/LED(RD)/40-60V DC/80-120V AC	27
1116.2	SST/SIK/LED(RD)/115V DC/230V AC	27
1117.2	SST/SIK/2 LED's(RD)/24V DC	27
1120.2	RK 50 BG	14
1120.5	RK 50 BU	14
1121.2	MAG 50 BG	11 14
1122.2	RK 95 BG	14
1122.5	RK 95 BU	14
1123.2	MAG 95 BG	14
1124.2	RK 150 BG	15
1124.5	RK 150 BU	15

Código	Referencia	Pág.
1125.2	MAG 150/240 BG	11 15
1126.2	RK 240 BG	16
1126.5	RK 240 BU	16
1130.2	PTK 10/LT BG	30
1131.2	PTK 10/LT/STB BG	30
1197.2	SL 16/35 GNYE	13
1199.2	SL 35/35 GNYE	14
1206.2	RKD 2,5 BG	21
1206.5	RKD 2,5 BU	21
1209.2	RKD 2,5/SV BG	21
1209.5	RKD 2,5/SV BU	21
1210.2	RK 2,5-4/ZR BG	19
1210.5	RK 2,5-4/ZR BU	19
1211.2	RK 2,5-4/ZRL BG	19
1211.5	RK 2,5-4/ZRL BU	19
1212.2	SL 4/35 GNYE	12
1213.2	SL 10/35 GNYE	12
1222.3	TKS 4/1 OG	40
1222.6	TKS 4/1 GR	40
1222.8	TKS 4/1 GNYE	40
1223.3	TKS 4/2 OG	40
1223.6	TKS 4/2 GR	40
1224.3	TKS 4/3 OG	40
1224.6	TKS 4/3 GR	40
1225.3	TKS 4/1/F OG	41
1225.6	TKS 4/1/F GR	41
1225.8	TKS 4/1/F GNYE	41
1226.3	TKS 4/2/F OG	41
1226.6	TKS 4/2/F GR	41
1227.3	TKS 4/3/F OG	41
1227.6	TKS 4/3/F GR	41
1260.2	IK 2,5 BG	24
1261.2	IKD 2,5 BG	24
1261.5	IKD 2,5 BU	24
1295.2	IKD 2,5/F BG	24
1320.2	BAK 2,5/1 BG	20
1320.5	BAK 2,5/1 BU	20
1367.4	SK 1/35 PA-G BK	29
1368.4	SK 1/35 m.K. PA-G BK	29
1375.4	SK 1/35 230V AC G PA-G BK	29
1376.4	SK 1/35 115V AC G PA-G BK	29
1380.4	SK 1/35 24V DC LED(RD) PA-G BK	29
1390.2	TRK 1,5 BG	29
1390.5	TRK 1,5 BU	29
1391.2	TRK 1,5/STB BG	29
1391.5	TRK 1,5/STB BU	29
1392.2	TRK 1,5/15 BG	38
1392.5	TRK 1,5/15 BU	38
1398.2	TRK 1,5 BG	30
1400.2	DS 1/TRK 1,5 YE	30
1401.2	DS 2/TRK 1,5 YE	30
1402.2	DS 3/TRK 1,5 YE	30
1403.2	DS 4/TRK 1,5 YE	30
1408.0	EKKV/16	104
1424.2	ES 32/35 BG	44
1425.2	VMAK 2,5 BG	25
1465.0	PZU 16	104
1466.0	PZU 35	105
1468.0	PZI 6	105
1470.0	PZN 10	105
1474.0	PZ RG	105
1497.2	BAK 10/1 BG	20
1497.5	BAK 10/1 BU	20
1511.2	RK 16/35/N BG	17
1511.5	RK 16/35/N BU	17
1530.2	SH SAB BG	43

Código	Referencia	Pág.
1533.2	SL 16/35/N GNYE	17
1534.2	SL 35/35/N GNYE	17
1567.2	RK 50/PE BKYE	14
1568.2	RK 95/PE BKYE	15
1569.2	RK 150/PE BKYE	15
1570.2	RK 240/PE BKYE	16
1740.0	SVB 80 LG	95
1741.0	SVB 125 LG	95
1742.0	SVB 175 LG	96
1743.0	SVB 250 LG	96
1744.0	SVB 400 LG	96
1746.0	SVB 160 LG	95
2001.1	AP 2,5-10 GN	80
2001.2	AP 2,5-10 BG	80
2001.4	AP 2,5-10 BK	80
2001.5	AP 2,5-10 BU	80
2002.2	TW 2,5-10 BG	84
2002.5	TW 2,5-10 BU	84
2003.2	TRS 1	84
2004.2	ES 32 BG	44
2005.2	ES 35 BG	44
2025.0	TS 32	45
2032.0	QI 2/5/11 YE	20
2033.0	QI 3/5/11 YE	20
2038.0	TS 35x15/2,3	45
2039.0	TS 35x15/2,3 perf.	45
2041.0	H 4,0/18-T OG	97
2044.0	QI 4/5/11 YE	20
2045.0	QI 10/5/11 YE	20
2046.2	AP SI-1 BG	80
2046.5	AP SI-1 BU	80
2047.4	AP SI BK	80
2048.2	SKA 5x25	29
2049.2	SKA 5x20	29
2064.0	AQI 2/6/17 YE	29 38
2065.0	AQI 3/6/17 YE	29 38
2066.0	AQI 4/6/17 YE	29 38
2067.0	AQI 2/8/11 YE	20 25 26
2068.0	AQI 3/8/11 YE	20 25 26
2069.0	AQI 4/8/11 YE	20 25 26
2070.2	AP SR BG	80
2070.5	AP SR BU	80
2071.2	TW 1,5-4 BG	84
2074.2	ES 15 BG	44
2087.0	Q 2	82
2088.0	Q 3	82
2089.0	Q 4	82
2090.0	Q 10	82
2091.0	TS 15	45
2092.0	TS 15 perf.	45
2093.0	TS 32 perf.	45
2101.2	AP 4 BG	80
2101.5	AP 4 BU	80
2104.2	AP 16 BG	80
2104.5	AP 16 BU	80
2105.2	TW 16 BG	84
2107.0	QI 95/5/11 YE	20
2112.0	Q 2	82
2113.0	Q 3	82
2114.0	Q 4	82
2115.0	Q 10	82
2116.2	AP 35 BG	80
2116.5	AP 35 BU	80
2117.2	TW 35 BG	84
2125.0	AQI 2/6/11 YE	20 25
2126.0	AQI 3/6/11 YE	20 25

Código	Referencia	Pág.
2128.0	Ssch 10x3 MS	43
2129.0	Ssch 10x3 CU	43
2130.0	H 6,0/20-T GN	97
2134.0	H 10,0/22-T BN	97
2136.2	EH 2 BG	20
2138.0	ZB 4	43
2139.0	ZB 16	43
2140.0	AQI 4/6/11 YE	20 25
2141.0	AQI 10/6/11 YE	20 25
2143.0	AQI 10/6/17 YE	29 38
2145.0	H 16,0/22-T IV	97
2147.2	EH 2/Z BG	20
2150.0	Q 0,5 m/82 Pole	82
2151.0	Q 0,5 m/98 Pole	82
2152.0	Q 0,5 m/98 Pole	82
2158.2	BAK 4/1 BG	20
2158.5	BAK 4/1 BU	20
3748.6	ZES 35 GR	72
17551.3	KSS 2-8 OG	30
2160.	KBH 5/3 en rollo	91
2164.0	Q 2	82
2165.0	Q 3	82
2166.0	Q 4	82
2167.0	Q 10	82
2180.2	EH 4 BG	44
2186.2	AP/SI-2 BG	80
2186.5	AP/SI-2 BU	80
2187.2	AP SID-1 BG	80
2187.5	AP SID-1 BU	80
2190.2	STK 1 BG	25
2190.5	STK 1 BU	25
2193.2	TK 2/K BG	30
2193.5	TK 2/K BU	30
2218.0	H 0,75/10	99
2220.0	H 1,0/10	99
2222.0	H 1,5/10	99
2224.0	H 2,5/12	99
2226.0	H 4,0/12	99
2227.0	H 6,0/12	99
2228.0	H 10,0/12	99
2257.0	Q 2	82
2258.0	Q 3	82
2265.0	Q 4	82
2266.0	Q 10	82
2268.2	IKD 2,5/Q BG	24
2268.5	IKD 2,5/Q BU	24
2269.2	IKD 2,5/F/Q BG	24
2274.0	EP 50	14
2275.0	EP 95	14
2277.0	EP 150	15
2303.0	TSTW/M 6	44
2305.0	ZB 35	43
2318.2	SH 1 BG	43
2360.0	EP 240	16
2361.0	SchT 7	87
2365.0	BS M3x6	29
2366.0	QS 2	82
2367.0	QS 3	82
2368.0	QS 4	82
2369.0	QS 10	82
2372.0	TS 35x15 PVC	44
2383.0	KSH 6/33	94
2384.0	KSH 11/33	94
2392.0	H 16,0/15	99
2395.0	H 25,0/18	99
2396.0	H 35,0/18	99

Código	Referencia	Pág.
2422.0	Q 2	82
2423.0	Q 3	82
2424.0	Q 4	82
2425.0	Q 10	82
2426.2	TW 2,5 BG	84
2427.2	AP 2,5/15 BG	80
2427.5	AP 2,5/15 BU	80
2428.2	TW 2,5/15 BG	84
2449.2	STK 1/LED(RD)/24V DC BG	25
2450.2	STK 1/LED(RD)/48V DC BG	25
2451.2	STK 1/LED(RD)/60V DC BG	25
2452.2	STK 1/LED(RD)/115V DC BG	25
2453.2	STK 1/LED(RD)/230V DC BG	25
2454.2	STK 1/LED(RD)/24V AC BG	25
2455.2	STK 1/LED(RD)/48V AC BG	25
2456.2	STK 1/LED(RD)/60V AC BG	25
2457.2	STK 1/LED(RD)/115V AC BG	25
2458.2	STK 1/LED(RD)/230V AC BG	25
2470.0	KH 5	30
2481.0	AQI 75/6/11 YE	20
2483.1	ZB 4/K GNYE	43
2483.4	ZB 4/K BK	43
2483.5	ZB 4/K BU	43
2484.1	ZB 16/K GNYE	43
2484.5	ZB 16/K BU	43
2485.1	ZB 35/K GNYE	43
2485.5	ZB 35/K BU	43
2504.0	SchT 7	87
2506.0	STR 1 transparent	87
2511.0	H 25,0/30-T BK	97
2528.0	SchT 4/8	87
2529.0	SchT 6/12	87
2530.0	SchT 11	87
2534.0	QKS 1	100
2535.0	QKS 1	100
2536.0	QKS 1	100
2537.0	QKS 2,5	100
2538.0	QKS 2,5	100
2539.0	QKS 2,5	100
2540.0	QKS 2,5	100
2541.0	QKS 6	100
2542.0	QKS 6	100
2543.0	QKS 6	100
2544.0	QKS 6	100
2545.0	SKS 1	100
2546.0	SKS 2,5	100
2547.0	SKS 6	100
2548.0	FSH 1/2,8	101
2549.0	FSH 1/2,8	101
2550.0	FSH 1/6,3	101
2551.0	FSH 2,5/6,3	101
2552.0	FSH 6/6,3	101
2553.0	FSH 1	102
2554.0	FSH 2,5	102
2555.0	FSH A 1	101
2556.0	FSH A 2,5	101
2557.0	FST 1/2,8	102
2558.0	FST 1/6,3	102
2559.0	FST 2,5/6,3	102
2560.0	FST 6/6,3	102
2563.0	TSTW/F/M 6	44
2566.2	TRS 3 BG	84
2567.0	Q 2	82
2568.0	Q 3	82
2569.0	Q 4	82
2570.0	Q 10	82

Código	Referencia	Pág.
2574.1	AP 2,5-4/R GN	80
2574.2	AP 2,5-4/R BG	80
2574.5	AP 2,5-4/R BU	80
2575.1	AP 2,5/RL GN	80
2575.2	AP 2,5/RL BG	80
2575.5	AP 2,5/RL BU	80
2580.0	ESO GT 1	88
2581.0	ESO GT 2	88
2582.0	STR GT 1 transparent	88
2583.0	STR GT 2 transparent	88
2584.0	ESO	87
2596.	KBH 5/3con código color	92
2606.0	MF/35 M4	44
2632.	KBH 5/3en bolsa	91
2698.2	AP 2,5/I BG	80
2699.2	AP 2,5/ID BG	80
2699.5	AP 2,5/ID BU	80
2700.0	Q 20	82
2714.2	AP IKD 2,5/kurz BG	80
2737.0	TS-T2 M 6	44
2738.2	AP 1,5-4 BG	80
2738.5	AP 1,5-4 BU	80
2740.2	QI 2 YE	82
2741.2	QI 3 YE	82
2742.2	QI 4 YE	82
2743.2	QI 10 YE	82
2750.2	QI 2 YE	82
2751.2	QI 3 YE	82
2752.2	QI 4 YE	82
2753.2	QI 10 YE	82
2762.2	AP 10 BG	80
2762.4	AP 10 BK	80
2762.5	AP 10 BU	80
2763.2	AQI 2/50 YE	14
2764.2	AQI 3/50 YE	14
2765.2	AQI 2/95 YE	14
2766.2	AQI 3/95 YE	14
2767.2	AQI 2/150 YE	15
2768.2	AQI 3/150 YE	15
2769.2	AQI 2/240 YE	16
2770.2	AQI 3/240 YE	16
2775.0	HZL/0,75-D GR	98
2776.0	HZL/1,0-D RD	98
2777.0	HZL/1,5-D BK	98
2778.0	HZL/2,5-D BU	98
2782.2	AP L/Q/D BG	80
2786.0	H 70,0/37 YE	98
2787.0	H 95,0/44 RD	98
2788.0	H 120,0/50 BU	98
2789.0	H 150,0/54 YE	98
2790.0	H 70,0/25	99
2792.0	H 120,0/32	99
2793.0	H 150,0/32	99
2794.0	HZL/0,5-D WH	98
2799.0	HZL/4,0-D GR	98
2800.0	HZL/6,0-D YE	98
2801.0	HZL/10,0-D RD	98
2802.0	HZL/16,0-D BU	98
2804.0	AD 1/95/B YE	14
2806.0	AD 1/150/B YE	15
2808.0	AD 1/240/B YE	16
2810.0	AD 1/50/B YE	14
2826.2	ES 35/2/K BG	44
2828.0	ES 35/K/ST BG	44
2841.0	H 1,5/14-D BK	97
2845.0	H 2,5/14-D BU	97

Código	Referencia	Pág.
2848.0	H 4,0/18-D GR	97
2851.0	H 6,0/20-D YE	97
2853.0	H 10,0/22-D RD	97
2855.0	H 16,0/24-D BU	97
2857.0	H 25,0/30-D YE	97
2859.0	H 35,0/30-D RD	97
2861.0	H 50,0/36-D BU	97
2862.2	AP VMAK 2,5 BG	80
2864.0	H 0,5/14-D WH	97
2867.0	H 0,75/14-D GR	97
2871.0	H 1,0/14-D RD	97
2873.3	VBS 2/10 OG	26 28 72
2874.3	VBS 3/10 OG	26 28 72
2875.3	VBS 2/10/Z OG	28
2876.3	VBS 3/10/Z OG	28
2877.0	ESO 2	87
2878.0	STR 2 transparent	87
2888.0	SchT 2	87
2939.2	EH 3 BG	20
2945.2	EH 15 BG	20
2946.2	EH 35 BG	20
3026.0	H 10,0/22-D SR IV	98
3029.0	HZL 0,75-T LB	99
3038.0	HZL 2,5-T GR	99
3041.0	HZL 4,0-T OG	99
3043.0	HZL 6,0-T GN	99
3045.0	HZL 10,0-T BN	99
3047.0	HZL 16,0-T WH	99
3057.0	PZU 25	105
3064.0	QKS G 1	100
3065.0	QKS G 1	100
3066.0	QKS G 1	100
3067.0	QKS G 2,5	100
3068.0	QKS G 2,5	100
3069.0	QKS G 2,5	100
3070.0	QKS G 6	100
3071.0	QKS G 6	100
3072.0	QKS G 6	100
3073.0	QKS G 6	100
3074.0	STV 1	101
3075.0	STV 2,5	101
3076.0	STV 6	101
3081.0	H 2,5/14-D SR BU	98
3112.0	H 50,0/18	99
3115.0	H 95,0/25	99
3124.0	H 0,25/12-T YE	97
3126.0	H 0,34/12-T PI	97
27053.1	PPVK 1.5/6A/OG GN	72
27053.5	PPVK 1.5/6A/OG BU	72
27053.6	PPVK 1.5/6A/OG GR	72
27054.6	PPVK 1.5/6A/RD GR	72
27055.6	PPVK 1.5/6A/BU GR	72
27056.5	PPVKE 6/1A/OG BU	72
27056.6	PPVKE 6/1A/OG GR	72
27057.6	PPVKE 6/1A/RD GR	72
27058.6	PPVKE 6/1A/BU GR	72
27059.6	PPVKE PE 6/1A/BU GR	72
27067.6	PPVK 1.5/6A/WH GR	72
27068.6	PPVKE 6/1A/WH GR	72
27095.6	PPVK 1.5/2x3A/OG/OG GR	72
27096.6	PPVK 1.5/2x3A/BU/RD GR	72
27097.6	PPVKE 6/2x1A/OG/OG GR	72
27098.6	PPVKE 6/2x1A/BU/RD GR	72
27099.6	PPVKE PE 6/2x1A/BU/RD GR	72
27122.5	PQI 1.5/2 BU	72
27123.5	PQI 1.5/3 BU	72

Código	Referencia	Pág.
27124.5	PQI 1.5/4 BU	72
27125.5	PQI 1.5/5 BU	72
27125.9	PQI 1.5/5 RD	72
27129.5	PQI 1.5/9 BU	72
27129.9	PQI 1.5/9 RD	72
27130.5	PQI 1.5/10 BU	72
27130.9	PQI 1.5/10 RD	72
27131.5	PQI 1.5/20 BU	72
27173.6	PAPVK 1.5/6A GR	72
27180.6	PAPVK 1.5/2x3A GR	72
27320.6	SET PPVK 6/1.5/12A	73
27321.6	SET PPVK 6/1.5/24A	73
27322.6	SET PPVK 2x6/1.5/12A	73
27323.6	SET PPVK 2x6/1.5/24A	73
31130.2	STD-TS/CFL/LED(GN) GR	96
3166.0	Stripfix-V	104
3167.0	Stripfix-16	104
3189.0	KB 100 BF 25x8	95
3190.0	KB 200 BF 25x8	95
3191.0	KB 200 BF 28,5x13	95
3192.0	KKM 34x10	95
3193.0	KKM 45x20	95
3194.0	H 4,0/20-D SR GR	98
3239.4	FSIK 4/2A/MT BK	75
3257.2	FTRK 2,5/2A/OT BG	75
3257.3	FTRK 2,5/2A/OT OG	75
3257.5	FTRK 2,5/2A/OT BU	75
3258.2	FTRK 2,5/3A/OT BG	75
3258.3	FTRK 2,5/3A/OT OG	75
3258.5	FTRK 2,5/3A/OT BU	75
3259.2	FTRK 2,5/2A/MT BG	76
3259.3	FTRK 2,5/2A/MT OG	76
3259.5	FTRK 2,5/2A/MT BU	76
3260.2	FTRK 2,5/3A/MT BG	76
3260.3	FTRK 2,5/3A/MT OG	76
3260.5	FTRK 2,5/3A/MT BU	76
3276.2	FRKI 2,5-4 BG	76
3276.3	FRKI 2,5-4 OG	76
3276.5	FRKI 2,5-4 BU	76
3277.2	FRKI 6-10 BG	77
3277.3	FRKI 6-10 OG	77
3277.5	FRKI 6-10 BU	77
3279.2	FSLI 2,5-4 GNYE	76
3280.2	FSLI 6-10 GNYE	77
3290.4	FSIK 4/2A BK	74
3291.4	FSIK 4/2A/LED/12-30V AC/DC BK	74
3293.4	FSIK 4/2A/LED/110-250V AC/DC BK	74
3294.2	FRK 16/2A BG	74
3294.3	FRK 16/2A OG	74
3294.5	FRK 16/2A BU	74
3295.2	FIK 2,5/3 BG	77
3296.2	FIK 2,5/3/LED(RD) BG	77
3299.2	FSL 16/2A GNYE	74
3300.7	MC SB 5/200 WH	86
3301.7	MC SB 6/200 WH	86
3302.7	MC KMS 15/24 WH	94
3303.7	MC KMS 10/23 WH	94
3304.7	MC KMS 14/23 WH	94
3305.7	MC KMS 11/60 WH	94
3310.7	MC BSTR 5/144 MI WH	86
3314.7	MC BSTR 6/120 WH	86
3316.7	MC ESS 12/64 WH	93
3317.7	MC ESS 15/80 WH	93
3318.7	MC ESS 18/64 WH	93
3319.7	MC ESS 20/80 WH	93
3320.7	MC GS 8/17 R WH	89

Código	Referencia	Pág.
3321.7	MC GS 8/17 R t WH	89
3322.7	MC GS 8/19 R WH	89
3323.7	MC GS 9/17 K WH	89
3324.7	MC GS 9/20 R WH	89
3326.7	MC SB 7,5/160 WH	86
3327.7	PMC SB 7,5/40 So WH	86
3328.7	MC SB 8/160 WH	86
3329.7	MC GS 7/20 R WH	89
3330.7	MC GS 8/17 R So WH	89
3331.7	MC GS 8/17 R t So WH	89
3332.7	MC GS 8/19 R So WH	89
3333.7	MC GS 9/17 K So WH	89
3334.7	MC GS 9/20 R So WH	89
3335.7	MC GS 7/20 R So WH	89
3336.7	MC GST 27/12,5 R WH	88
3337.7	MC GST 27/18 R WH	88
3338.7	MC GST 27/27 R WH	88
3339.7	MC GST 27/8 K WH	88
3340.7	MC GST 27/8 R WH	88
3341.7	MC GST 27/12,5 K WH	88
3342.7	MC GST 27/18 K WH	88
3343.7	MC GST 27/27 K WH	88
3344.7	MC GST 22/22 K WH	88
3345.7	MC GST 27/12,5 R So WH	88
3346.7	MC GST 27/18 R So WH	88
3347.7	MC GST 27/27 R So WH	88
3348.7	MC GST 27/8 R So WH	88
3349.7	MC GST 27/8 K So WH	88
3350.7	MC GST 27/12,5 K So WH	88
3351.7	MC GST 27/18 K So WH	88
3352.7	MC GST 27/27 K So WH	88
3353.7	MC GST 22/22 K So WH	88
3354.7	MC ESS 30/60 WH	93
3359.7	MC ESS 30/60 So WH	93
3360.7	MC KMS 15/24 So WH	94
3361.7	MC KMS 10/23 So WH	94
3362.7	MC KMS 14/23 So WH	94
3363.7	MC KMS 11/60 So WH	94
3364.7	MC ESS 12/64 So WH	93
3365.7	MC ESS 15/80 So WH	93
3366.7	MC ESS 18/64 So WH	93
3367.7	MC ESS 20/80 So WH	93
3380.7	MC BSTR 5x12/144 WH	86
3381.7	MC GS 7/20 K WH	89
3382.7	MC GSU 17x15 R WH	90
3383.7	MC GSU 17x15 R So WH	90
3384.7	MC GSU 17x15 K WH	90
3385.7	MC GSU 17x15 K So WH	90
3386.7	MC GSU 27x15 R WH	90
3387.7	MC GSU 27x15 K WH	90
3388.7	MC GSU 27x15 R So WH	90
3389.7	MC GSU 27x15 K So WH	90
3390.7	MC GSU 49x15 R WH	90
3391.7	MC GSU 49x15 K WH	90
3392.7	MC GSU 49x15 R So WH	90
3393.7	MC GSU 49x15 K So WH	90
3394.7	MC GSU 60x15 R WH	90
3395.7	MC GSU 60x15 K WH	90
3396.7	MC GSU 60x15 R So WH	90
3397.7	MC GSU 60x15 K So WH	90
3398.7	MC GSU 45x15 K WH	90
3399.7	MC GSU 45x15 K So WH	90
3440.8	AQI 2/8/18 YE	26 28
3441.8	AQI 3/8/18 YE	26 28
3442.8	AQI 4/8/18 YE	26 28
3443.8	AQI 10/8/18 YE	26 28

Código	Referencia	Pág.
3444.8	AQI 60/8/18 YE	26 28
3445.8	AQI 60/8/11 YE	20 25 26
3460.8	FQI 2,5/10 YE	83
3461.8	FQI 2,5/50 YE	83
3462.8	FQI 2,5/2 YE	83
3463.8	FQI 2,5/3 YE	83
3464.8	FQI 2,5/4 YE	83
3465.8	FQI 2,5/5 YE	83
3466.8	FQI 2,5/6 YE	83
3467.8	FQI 2,5/7 YE	83
3468.8	FQI 2,5/8 YE	83
3469.8	FQI 2,5/9 YE	83
3470.8	FQI 4/10 YE	74 75
3472.8	FQI 4/2 YE	74 75
3473.8	FQI 4/3 YE	74 75
3474.8	FQI 4/4 YE	74 75
3475.8	FQI 4/5 YE	74 75
3476.8	FQI 4/6 YE	74 75
3477.8	FQI 4/7 YE	74 75
3478.8	FQI 4/8 YE	74 75
3479.8	FQI 4/9 YE	74 75
3481.2	FAPT 2,5/2A BG	80
3481.5	FAPT 2,5/2A BU	80
3482.2	FAPT 2,5/2A BG	80
3482.5	FAPT 2,5/2A BU	80
3484.1	FAPI 2,5-4/2A GN	80
3484.2	FAPI 2,5-4/2A BG	80
3484.5	FAPI 2,5-4/2A BU	80
3485.1	FAPI 6-10/2A GN	80
3485.2	FAPI 6-10/2A BG	80
3485.5	FAPI 6-10/2A BU	80
3489.4	FAPSI 4/2A BK	80
3500.1	ZRK 2,5/2A GN	46
3500.2	ZRK 2,5/2A BG	46
3500.3	ZRK 2,5/2A OG	46
3500.5	ZRK 2,5/2A BU	46
3500.8	ZRK 2,5/2A YE	46
3500.9	ZRK 2,5/2A RD	46
3510.2	ZSL 2,5/2A GNYE	46
3515.1	ZRK 4/2A GN	46
3515.2	ZRK 4/2A BG	46
3515.3	ZRK 4/2A OG	46
3515.5	ZRK 4/2A BU	46
3515.9	ZRK 4/2A RD	46
3525.2	ZSL 4/2A GNYE	47
3528.2	ZIZA 1,5/3 BG	55
3529.2	ZIZA 1,5/3/B BG	55
3532.2	ZIZA 1,5/3/PE GNYE	55
3533.2	ZIZA 1,5/4 BG	55
3534.2	ZIZA 1,5/4/B BG	55
3537.2	ZIZA 1,5/4/PE GNYE	55
3562.1	ZRKD 2,5 GN	49
3562.2	ZRKD 2,5 BG	49
3562.3	ZRKD 2,5 OG	49
3562.5	ZRKD 2,5 BU	49
3562.9	ZRKD 2,5 RD	49
3563.2	ZRKD 2,5/SV BG	49
3563.5	ZRKD 2,5/SV BU	49
3565.2	ZRKD 2,5/DU/PE	49
3567.2	ZSLD 2,5 GNYE	49
3581.1	ZRK 6/2A GN	47
3581.2	ZRK 6/2A BG	47
3581.3	ZRK 6/2A OG	47
3581.5	ZRK 6/2A BU	47
3581.9	ZRK 6/2A RD	47
3582.2	ZVMAK 2,5 BG	51

Código	Referencia	Pág.
3582.5	ZVMAK 2,5 BU	51
3583.2	ZSRK 2,5/2A BG	53
3583.3	ZSRK 2,5/2A OG	53
3583.5	ZSRK 2,5/2A BU	53
3584.2	ZSLN 2,5/2A GNYE	54
3585.2	ZSRK 2,5/2A/15 BG	54
3585.3	ZSRK 2,5/2A/15 OG	54
3585.5	ZSRK 2,5/2A/15 BU	54
3586.2	ZSLN 2,5/2A/15 GNYE	54
3587.2	ZSRK 2,5/2A-RC BG	57
3587.3	ZSRK 2,5/2A-RC OG	57
3587.5	ZSRK 2,5/2A-RC BU	57
3588.2	ZSRK 2,5/2A-D BG	56
3588.3	ZSRK 2,5/2A-D OG	56
3588.5	ZSRK 2,5/2A-D BU	56
3589.2	ZSL 6/2A GNYE	47
3590.2	ZIKD 2,5 BG	50
3590.5	ZIKD 2,5 BU	50
3591.2	ZIKD 2,5/SV BG	50
3591.5	ZIKD 2,5/SV BU	50
3592.2	ZIKD 2,5/PE/L/L BG	50
3593.2	ZIKD 2,5/SV/PE GNYE	50
3594.2	ZIKD 2,5/PE/L/N BG	50
3595.2	ZSRK 2,5/2A/D/F BG	57
3595.3	ZSRK 2,5/2A/D/F OG	57
3595.5	ZSRK 2,5/2A/D/F BU	57
3596.2	ZMP 1,5 BG	56
3597.1	ZRK 10/2A GN	48
3597.2	ZRK 10/2A BG	48
3597.3	ZRK 10/2A OG	48
3597.5	ZRK 10/2A BU	48
3598.2	ZSL 10/2A GNYE	48
3603.2	ZTRK 2,5/2A/MT BG	52
3603.5	ZTRK 2,5/2A/MT BU	52
3606.2	ZTRK 2,5/2A/ST BG	53
3606.5	ZTRK 2,5/2A/ST BU	53
3609.2	ZTRK 2,5/2A/OT BG	52
3609.5	ZTRK 2,5/2A/OT BU	52
3612.2	ZDS 1/ZTR	52 73
3613.2	ZDS 2/ZTR	52 73
3614.2	ZDS 3/ZTR	52 73
3615.2	ZDS 4/ZTR	52 73
3616.2	ZTRK 2,5/2A/ZS BG	51
3616.5	ZTRK 2,5/2A/ZS BU	51
3631.2	ZS/H1/ZTR/36	52 73
3632.2	ZS/H2/ZTR/70	52 73
3633.2	ZS/H3/ZTR/150	52 73
3634.2	ZS/H4/ZTR/250	52 73
3635.2	ZS/H0/ZTR	52 73
3636.2	ZRK 16/2A BG	48
3636.3	ZRK 16/2A OG	48
3636.5	ZRK 16/2A BU	48
3637.2	ZSL 16/2A GNYE	48
3638.2	ZSLN 2,5/2A-D BKYE	56
3639.2	ZSLN 2,5/2A-RC BKYE	57
3640.2	ZSLN 2,5/2A-D/F BKYE	57
3650.2	ZRKS 2,5/1A/1S BG	60
3650.3	ZRKS 2,5/1A/1S OG	60
3650.5	ZRKS 2,5/1A/1S BU	60
3651.2	ZRKS 2,5/1A/2S BG	60
3651.3	ZRKS 2,5/1A/2S OG	60
3651.5	ZRKS 2,5/1A/2S BU	60
3652.2	ZRKS 2,5/2A/1S BG	60
3652.3	ZRKS 2,5/2A/1S OG	60
3652.5	ZRKS 2,5/2A/1S BU	60
3653.2	ZRKS 2,5/2A/2S BG	60

Código	Referencia	Pág.
3653.3	ZRKS 2,5/2A/2S OG	60
3653.5	ZRKS 2,5/2A/2S BU	60
3654.2	ZRKS 2,5/4S BG	61
3654.3	ZRKS 2,5/4S OG	61
3654.5	ZRKS 2,5/4S BU	61
3655.2	ZRKS 2,5/2S BG	61
3655.3	ZRKS 2,5/2S OG	61
3655.5	ZRKS 2,5/2S BU	61
3659.3	ZST-WAV1/Q OG	62
3660.2	ZSLS 2,5/1A/1S GNYE	60
3661.2	ZSLS 2,5/1A/2S GNYE	60
3662.2	ZSLS 2,5/2A/1S GNYE	60
3663.2	ZSLS 2,5/2A/2S GNYE	60
3664.2	ZSLS 2,5/4S GNYE	61
3665.2	ZSLS 2,5/2S GNYE	61
3667.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 GNYE	58
3667.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BG	58
3667.3	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 OG	58
3667.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B/35 BU	58
3669.3	ZST-WAV1 OG	62
3670.0	ZST 2,5/1A GNYE	59
3670.2	ZST 2,5/1A BG	59
3670.3	ZST 2,5/1A OG	59
3670.5	ZST 2,5/1A BU	59
3671.0	ZST 2,5/1A/Z GNYE	59
3671.2	ZST 2,5/1A/Z BG	59
3671.3	ZST 2,5/1A/Z OG	59
3671.5	ZST 2,5/1A/Z BU	59
3672.0	ZST 2,5/1A/Q GNYE	59
3672.2	ZST 2,5/1A/Q BG	59
3672.3	ZST 2,5/1A/Q OG	59
3672.5	ZST 2,5/1A/Q BU	59
3673.0	ZST 2,5/1A/Q/Z GNYE	59
3673.2	ZST 2,5/1A/Q/Z BG	59
3673.3	ZST 2,5/1A/Q/Z OG	59
3673.5	ZST 2,5/1A/Q/Z BU	59
3674.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 GNYE	58
3674.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BG	58
3674.3	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 OG	58
3674.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/35 BU	58
3675.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 GNYE	58
3675.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BG	58
3675.3	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 OG	58
3675.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/35 BU	58
3679.0	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B GNYE	58 62
3679.2	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BG	58 62
3679.3	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B OG	58 62
3679.5	ZSTK 2,5/1A/1S-H/Z/B BU	58 62
3680.1	ZAPS 2,5/1A/1S GN	60
3680.2	ZAPS 2,5/1A/1S BG	60
3681.1	ZAPS 2,5/1A/2S GN	60
3681.2	ZAPS 2,5/1A/2S BG	60
3682.1	ZAPS 2,5/2A/1S GN	60
3682.2	ZAPS 2,5/2A/1S BG	60
3683.1	ZAPS 2,5/2A/2S GN	60
3683.2	ZAPS 2,5/2A/2S BG	60
3684.2	ZAPST 2,5/1A BG	80
3685.2	ZAPST 2,5/1A/Q BG	80
3686.2	ZAPSK 2,5/1A/1S BG	80
3687.3	ZST-V OG	58 62
3688.3	ZST-Z OG	58 62
3689.3	ZST-C OG	58 62
3690.3	ZST-V-I OG	61
3691.1	ZAPS 2,5/2S GN	80
3691.2	ZAPS 2,5/2S BG	80
3692.1	ZAPS 2,5/4S GN	61

Código	Referencia	Pág.
3692.2	ZAPS 2,5/4S BG	61
3693.2	ZST-WA1	62
3700.1	ZAP 2,5/2A GN	80
3700.2	ZAP 2,5/2A BG	80
3700.3	ZAP 2,5/2A OG	80
3700.5	ZAP 2,5/2A BU	80
3703.1	ZAP 4/2A GN	80
3703.2	ZAP 4/2A BG	80
3703.3	ZAP 4/2A OG	80
3703.5	ZAP 4/2A BU	80
3710.8	ZQI 2,5/2 YE	83
3711.8	ZQI 2,5/3 YE	83
3712.8	ZQI 2,5/4 YE	83
3713.8	ZQI 2,5/5 YE	83
3714.8	ZQI 2,5/6 YE	83
3715.8	ZQI 2,5/7 YE	83
3716.8	ZQI 2,5/8 YE	83
3717.8	ZQI 2,5/9 YE	83
3718.8	ZQI 2,5/10 YE	83
3719.8	ZQI 2,5/0,5 m/99 Pole YE	83
3720.8	ZQI 4/2 YE	83
3721.8	ZQI 4/3 YE	83
3722.8	ZQI 4/4 YE	83
3723.8	ZQI 4/5 YE	83
3724.8	ZQI 4/6 YE	83
3725.8	ZQI 4/7 YE	83
3726.8	ZQI 4/8 YE	83
3727.8	ZQI 4/9 YE	83
3728.8	ZQI 4/10 YE	83
3738.2	ZPL 1,5 BG	55
3739.6	ZPL 1,5 RB	55
3739.9	ZPL 1,5 RD	55
3742.5	ZPL 1,5 BU	55
3743.2	ZPL 1,5/PE GNYE	55
3744.2	ZVQI 2,5 OG	49
3745.2	ZBA 1 BG	49
3746.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/3 BG	80
3747.2	ZAP/TW ZIZA 1,5/4 BG	80
3748.2	ZES 35 BG	44
3749.0	SchT 9	87
3756.1	ZAPD 2,5 GN	80
3756.2	ZAPD 2,5 BG	80
3756.5	ZAPD 2,5 BU	80
3757.1	ZAP SR GN	80
3757.2	ZAP SR BG	80
3757.3	ZAP SR OG	80
3757.5	ZAP SR BU	80
3758.1	ZAP SR/RC GN	57
3758.2	ZAP SR/RC BG	57
3758.3	ZAP SR/RC OG	57
3758.5	ZAP SR/RC BU	57
3759.1	ZEH 1 GN	57
3759.2	ZEH 1 BG	57
3759.3	ZEH 1 OG	57
3759.5	ZEH 1 BU	57
3760.1	ZAP 6/2A GN	80
3760.2	ZAP 6/2A BG	80
3760.3	ZAP 6/2A OG	80
3760.5	ZAP 6/2A BU	80
3761.1	ZAP 2,5/ID GN	80
3761.2	ZAP 2,5/ID BG	80
3761.5	ZAP 2,5/ID BU	80
3762.2	ZAP MA BG	80
3763.8	ZQI 6/2 YE	83
3764.8	ZQI 6/3 YE	83
3765.8	ZQI 6/4 YE	83

Código	Referencia	Pág.
3766.8	ZQI 6/5 YE	83
3767.8	ZQI 6/6 YE	83
3768.8	ZQI 6/7 YE	83
3769.8	ZQI 6/8 YE	83
3770.8	ZQI 6/9 YE	83
3771.8	ZQI 6/10 YE	83
3773.0	ZSchT 1	87
3783.2	GT 1	88
3784.2	GT 2	88
3785.2	ZAP ZMP BG	80
3786.2	ZBA 2 BG	56
3787.2	ZBA 2/Z BG	56
3788.1	ZAP 10/2A GN	80
3788.2	ZAP 10/2A BG	80
3788.3	ZAP 10/2A OG	80
3788.5	ZAP 10/2A BU	80
3789.8	ZQI 10/2 YE	83
3791.8	ZPL 1,5 YE	55
3792.1	ZPL 1,5 GN	55
3793.3	ZPL 1,5 OG	55
3796.2	ZAPT 2,5/2A BG	80
3796.5	ZAPT 2,5/2A BU	80
3799.1	ZAP 16/2A GN	80
3799.2	ZAP 16/2A BG	80
3799.3	ZAP 16/2A OG	80
3799.5	ZAP 16/2A BU	80
3800.8	ZQI 16/2 YE	83
3807.0	ZSchT 6	87
3809.0	SchT 10	87
3811.2	ZES 35/2 BG	44
3812.2	ZES 15 BG	44
3827.4	GSU-H 17x15 BK	90
3828.4	GSU-H 27x15 BK	90
3829.4	GSU-H 49x15 BK	90
3830.4	GSU-H 60x15 BK	90
3850.4	GSU-H 60x30 BK	90
3851.4	GSU-H 85,4x54 BK	90
3852.7	MC GSU 60x30 R WH	90
3853.7	MC GSU 60x30 K WH	90
3854.7	MC GSU 60x30 R So WH	90
3855.7	MC GSU 60x30 K So WH	90
3856.7	MC GSU 85,4x54 R WH	90
3857.7	MC GSU 85,4x54 K WH	90
3858.7	MC GSU 85,4x54 R So WH	90
3859.7	MC GSU 85,4x54 K So WH	90
3860.0	STR MC GSU 17x15 R transparent	90
3861.0	STR MC GSU 27x15 R transparent	90
3862.0	STR MC GSU 49x15 R transparent	90
3863.0	STR MC GSU 60x15 R transparent	90
3864.0	STR MC GSU 60x30 R transparent	90
3865.0	STR MC GSU 85,4x54 R transparent	90
3884.7	MC GS 6x12 R WH	89
3885.7	MC GS 6x12 R So WH	89
3886.7	MC GS 6x12 K WH	89
3887.7	MC GS 6x12 K So WH	89
3894.0	TS-PSS2	106
3895.0	TS PS eco	106
3896.0	KSH 4/30	94
3897.2	VK-S 125+HF	106
3909.8	GKE 38/19 YE	95
3920.8	GKE 15/4,6 A4 YE	89
3921.8	GKE 15/6 A4 YE	89
3922.8	GKE 20/8 A4 YE	89
3923.8	GKE 25,4/12,7 A4 YE	89
3924.8	GKE 26/10 A4 YE	89
3925.8	GKE 30/20 A4 YE	89

Código	Referencia	Pág.
3926.8	GKE 56/22 A4 YE	89
3927.8	GKE 60/36 A4 YE	89
3928.8	GKE 105/148 A4 YE	89
3929.8	GKE 210/148 A4 YE	89
4140.2	S/M 12x1,5 GR	107
4141.2	S/M 16x1,5 GR	107
4142.2	S/M 20x1,5 GR	107
4143.2	S/M 25x1,5 GR	107
4144.2	S/M 32x1,5 GR	107
4145.2	S/M 40x1,5 GR	107
4146.2	S/M 50x1,5 GR	107
4147.2	S/M 63x1,5 GR	107
4515.2	KV/PG 7	107
4515.6	V/PG 7	107
4515.8	S/PG 7	107
4516.2	KV/PG 9	107
4516.6	V/PG 9	107
4516.8	S/PG 9	107
4517.2	KV/PG 11	107
4517.6	V/PG 11	107
4517.8	S/PG 11	107
4518.2	KV/PG 13,5	107
4518.6	V/PG 13,5	107
4518.8	S/PG 13,5	107
4519.2	KV/PG 16	107
4519.6	V/PG 16	107
4519.8	S/PG 16	107
4520.2	KV/PG 21	107
4520.6	V/PG 21	107
4520.8	S/PG 21	107
4521.2	KV/PG 29	107
4521.6	V/PG 29	107
4521.8	S/PG 29	107
4522.2	KV/PG 36	107
4522.6	V/PG 36	107
4522.8	S/PG 36	107
4523.2	KV/PG 42	107
4523.6	V/PG 42	107
4523.8	S/PG 42	107
4524.2	KV/PG 48	107
4524.6	V/PG 48	107
4524.8	S/PG 48	107
4573.2	KV/M 12x1,5 GR	107
4574.2	KV/M 16x1,5 GR	107
4575.2	KV/M 20x1,5 GR	107
4576.2	KV/M 25x1,5 GR	107
4577.2	KV/M 32x1,5 GR	107
4578.2	KV/M 40x1,5 GR	107
4579.2	KV/M 50x1,5 GR	107
4580.2	KV/M 63x1,5 GR	107
4589.2	V/M 12x1,5 GR	107
4590.2	V/M 16x1,5 GR	107
4591.2	V/M 20x1,5 GR	107
4592.2	V/M 25x1,5 GR	107
4593.2	V/M 32x1,5 GR	107
4594.2	V/M 40x1,5 GR	107
4595.2	V/M 50x1,5 GR	107
4596.2	V/M 63x1,5 GR	107
4600.7	PMC SB 5/50 WH	86
4601.7	PMC SB 5/50 FW 1-10 WH	85
4602.7	PMC SB 5/50 FW 11-20 WH	85
4603.7	PMC SB 5/50 FW 21-30 WH	85
4604.7	PMC SB 5/50 FW 31-40 WH	85
4605.7	PMC SB 5/50 FW 41-50 WH	85
4606.7	PMC SB 5/50 FW 51-60 WH	85
4607.7	PMC SB 5/50 FW 61-70 WH	85

Código	Referencia	Pág.
4608.7	PMC SB 5/50 FW 71-80 WH	85
4609.7	PMC SB 5/50 FW 81-90 WH	85
4610.7	PMC SB 5/50 FW 91-100 WH	85
4611.7	PMC SB 5/50 FW 1-50 WH	86
4612.7	PMC SB 5/50 FW 51-100 WH	86
4613.7	PMC SB 5/50 FW 101-150 WH	86
4614.7	PMC SB 5/50 FW 151-200 WH	86
4615.7	PMC SB 5/50 FW 201-250 WH	86
4616.7	PMC SB 5/50 FW 251-300 WH	86
4617.7	PMC SB 5/50 FW 301-350 WH	86
4618.7	PMC SB 5/50 FW 351-400 WH	86
4619.7	PMC SB 5/50 FW 401-450 WH	86
4620.7	PMC SB 5/50 FW 451-500 WH	86
4621.7	PMC SB 5/50 FW 501-550 WH	86
4622.7	PMC SB 5/50 FW 551-600 WH	86
4623.7	PMC SB 5/50 FW 601-650 WH	86
4624.7	PMC SB 5/50 FW 651-700 WH	86
4625.7	PMC SB 5/50 FW 701-750 WH	86
4626.7	PMC SB 5/50 FW 751-800 WH	86
4627.7	PMC SB 5/50 FW 801-850 WH	86
4628.7	PMC SB 5/50 FW 851-900 WH	86
4629.7	PMC SB 5/50 FW 901-950 WH	86
4670.7	PMC SB 5/50 GW 1 WH	85
4671.7	PMC SB 5/50 GW 2 WH	85
4672.7	PMC SB 5/50 GW 3 WH	85
4673.7	PMC SB 5/50 GW 4 WH	85
4674.7	PMC SB 5/50 GW 5 WH	85
4675.7	PMC SB 5/50 GW 6 WH	85
4676.7	PMC SB 5/50 GW 7 WH	85
4677.7	PMC SB 5/50 GW 8 WH	85
4678.7	PMC SB 5/50 GW 9 WH	85
4679.7	PMC SB 5/50 GW 0 WH	85
4680.7	PMC SB 5/50 GW X WH	85
4681.7	PMC SB 5/50 GW PE WH	85
4682.7	PMC SB 5/50 GW L1 WH	85
4683.7	PMC SB 5/50 GW L2 WH	85
4684.7	PMC SB 5/50 GW L3 WH	85
4685.7	PMC SB 5/50 GW N WH	85
4702.7	PMC SB 6/50 WH	86
4811.7	PMC SB 6/50 So WH	86
4813.7	PMC SB 5/50 GW - WH	85
4814.7	PMC SB 5/50 GW + WH	85
4819.7	PMC SB 5/50 So WH	86
4820.7	PMC SB 4/50 WH	86
4821.7	PMC SB 4/50 So WH	86
4946.7	MC SB 4/200 WH	86
8011	AR 35x7,5	45
8012	AR 35x7,5 perf.	45
8015	AR 35x15	45
8016	AR 35x15 perf.	45
8020	AR 2010 perf.	45
8022	AR 4020 perf.	45
9106.7	PMC BSTR 6/30 WH	86
9107.7	PMC BSTR 6/30 So WH	86
9283.7	PMC SB 5/50 especial/standard	85
9322.7	PMC SB 8/40 So WH	86
9323.7	PMC SB 8/40 WH	86
9324.7	PMC BSTR 5/36 MI WH	86
9325.7	PMC BSTR 5/36 MI So WH	86
9326.7	PMC SB 7,5/40 WH	86
9406.7	MC BSTR 8x12/84 WH	86
9408.7	MC BSTR 10x12/40 WH	86
9410.7	PMC BSTR 8x12/21 WH	86
9411.7	PMC BSTR 8x12/21 So WH	86
9433.7	PMC BSTR 10x12/10 WH	86
9434.7	PMC BSTR 10x12/10 So WH	86

Código	Referencia	Pág.
9802.4	GST-H 27x8 BK	88
9803.4	GST-H 27x12,5 BK	88
9804.4	GST-H 27x18 BK	88
9805.4	GST-H 27x27 BK	88
9806.7	MC GS 7/20 K So WH	89
9810.7	MC KMC 0/4x12/40 WH	93
9811.7	MC KMC 0/4x12/40 So WH	93
9812.7	MC KMC 0/4x21/40 WH	93
9813.7	MC KMC 0/4x21/40 So WH	93
9814.7	MC KMC 0/4x30/30 WH	93
9815.7	MC KMC 0/4x30/30 So WH	93
9816.7	MC KMC 1/4x12/40 WH	93
9817.7	MC KMC 1/4x12/40 So WH	93
11230.1	PKB 950/2/5,08 GN	36
11231.1	PKB 950/3/5,08 GN	36
11232.1	PKB 950/4/5,08 GN	36
11233.1	PKB 950/5/5,08 GN	36
11234.1	PKB 950/6/5,08 GN	36
11235.1	PKB 950/7/5,08 GN	36
11236.1	PKB 950/8/5,08 GN	36
11237.1	PKB 950/9/5,08 GN	36
11238.1	PKB 950/10/5,08 GN	36
11239.1	PKB 950/11/5,08 GN	36
11240.1	PKB 950/12/5,08 GN	36
11305.1	PKB 1100/2/5,08 GN	36
11306.1	PKB 1100/3/5,08 GN	36
11307.1	PKB 1100/4/5,08 GN	36
11308.1	PKB 1100/5/5,08 GN	36
11309.1	PKB 1100/6/5,08 GN	36
11310.1	PKB 1100/7/5,08 GN	36
11311.1	PKB 1100/8/5,08 GN	36
11312.1	PKB 1100/9/5,08 GN	36
11313.1	PKB 1100/10/5,08 GN	36
11314.1	PKB 1100/11/5,08 GN	36
11315.1	PKB 1100/12/5,08 GN	36
11339.1	PKB 1110/2/5,08 GN	37
11340.1	PKB 1110/3/5,08 GN	37
11341.1	PKB 1110/4/5,08 GN	37
11342.1	PKB 1110/5/5,08 GN	37
11343.1	PKB 1110/6/5,08 GN	37
11344.1	PKB 1110/7/5,08 GN	37
11345.1	PKB 1110/8/5,08 GN	37
11346.1	PKB 1110/9/5,08 GN	37
11347.1	PKB 1110/10/5,08 GN	37
11348.1	PKB 1110/11/5,08 GN	37
11349.1	PKB 1110/12/5,08 GN	37
11354.1	PBT 1200/2/5,08 GN	37
11355.1	PBT 1200/3/5,08 GN	37
11356.1	PBT 1200/4/5,08 GN	37
11357.1	PBT 1200/5/5,08 GN	37
11358.1	PBT 1200/6/5,08 GN	37
11359.1	PBT 1200/7/5,08 GN	37
11360.1	PBT 1200/8/5,08 GN	37
11361.1	PBT 1200/9/5,08 GN	37
11362.1	PBT 1200/10/5,08 GN	37
11363.1	PBT 1200/11/5,08 GN	37
11364.1	PBT 1200/12/5,08 GN	37
12002.9	K1 RD	37
12003.9	K2 RD	37
12319.1	PK-TS/2/5,08 GN	36
12320.1	PK-TS/3/5,08 GN	36
12321.1	PK-TS/4/5,08 GN	36
12322.1	PK-TS/5/5,08 GN	36
12323.1	PK-TS/6/5,08 GN	36
12324.1	PK-TS/7/5,08 GN	36
12325.1	PK-TS/8/5,08 GN	36

Código	Referencia	Pág.
12326.1	PK-TS/9/5,08 GN	36
12327.1	PK-TS/10/5,08 GN	36
12328.1	PK-TS/11/5,08 GN	36
12329.1	PK-TS/12/5,08 GN	36
15163.2	PRSU 1/12V DC	109
15164.2	PRSU 1/24V AC	109
15165.2	PRSU 2/12V DC	109
15166.2	PRSU 2/24V AC	109
15169.2	PRSU 1/24V DC	109
15170.2	PRSU 1/230V AC	109
15171.2	PRSU 2/24V DC	109
15172.2	PRSU 2/230V AC	109
15413.2	PRSU 2/115V AC	109
15418.2	PRSU 1/115V AC	109
15508.2	PRCU 1/24V AC/DC	108
15509.2	PRCU 1/48V AC/DC	108
15510.2	PRCU 1/60V AC/DC	108
15511.2	PRCU 1/125V AC/DC	108
15512.2	PRCU 1/240V AC/DC	108
15513.2	PRCU 1/6V DC	108
15514.2	PRCU 1/12V DC	108
15515.2	PRCU 1/24V DC	108
15518.2	ZPRCU 1/12V AC/DC	108
15519.2	ZPRCU 1/24V AC/DC	108
15520.2	ZPRCU 1/48V AC/DC	108
15521.2	ZPRCU 1/60V AC/DC	108
15522.2	ZPRCU 1/125V AC/DC	108
15523.2	ZPRCU 1/240V AC/DC	108
15524.2	ZPRCU 1/6V DC	108
15525.2	ZPRCU 1/12V DC	108
15526.2	ZPRCU 1/24V DC	108
15529.2	PSCU 1/24V DC/240V AC	108
15530.2	PSCU 1/24V DC/24V DC	108
15531.2	PSCU 1/240V AC/240V AC	108
15532.2	PSCU 1/240V AC/24V DC	108
15533.2	ZPSCU 1/24V DC/240V AC	108
15534.2	ZPSCU 1/24V DC/24V DC	108
15535.2	ZPSCU 1/240V AC/240V AC	108
15543.2	ZPSCU 1/240V AC/24V DC	108
15545.4	AQI/PRC/20 BK	108
15545.5	AQI/PRC/20 BU	108
15545.8	AQI/PRC/20 YE	108
15546.2	TW/PRC GR	108
15569.2	PRCU 1/12V AC/DC	108
15619.2	PRSU 4/24V DC eco	109
15620.2	PRSU 4/24V AC eco	109
15621.2	PRSU 4/230V AC eco	109
15778.2	AQI PRS/6 BK	109
15779.2	AQI PRS/8 BK	109
16180.2	PSPM 230/24-1A	109
16181.2	PSPM 230/24-2A	109
16183.2	PSPC 230/24-5A	109
16184.2	PSPC 230/24-10A	109
16373.2	MFR 7 10 unidades	110
17000.2	HSK 16/M5 B BG	31
17001.2	HSK 35/M6 B BG	31
17002.2	HSK 50/M8 B BG	32
17003.2	HSK 120/M10 B BG	32
17004.2	HSK 120/M12 B BG	32
17005.2	HSK 35/M6 B/B BG	33
17006.2	HSK 50/M8 B/B BG	33
17007.2	HSK 120/M10 B/B BG	33
17008.0	QS 2/16	31
17009.0	QS 3/16	31
17010.0	QS 2/35	83
17011.0	QS 3/35	83

Código	Referencia	Pág.
17012.0	QS 2/50	83
17013.0	QS 3/50	83
17014.0	QS 2/120/10	83
17015.0	QS 3/120/10	83
17016.0	QS 2/120/12	83
17017.0	QS 3/120/12	83
17018.2	TW 16-120 BG	31 32
17019.8	AD 16 YE	31
17020.8	AD 35 YE	31 33
17021.8	AD 50 YE	32 33
17022.2	TW 35-120/B/B BG	32 33
17023.2	HSKG 120/M10/B/B BG	34
17024.2	HSKG 185/M12/B/B BG	35
17025.2	ADH 120 BG	34
17025.5	ADH 120 BU	34
17025.8	ADH 120 YE	34
17026.8	AD 120 YE	32 33
17027.2	HSKG 300/M16/B/B BG	35
17030.3	TKS 4/SI 5x20 OG	42
17030.6	TKS 4/SI 5x20 GR	42
17031.3	TKS 4/SI 6,3x32 OG	42
17031.6	TKS 4/SI 6,3x32 GR	42
17032.3	TKS 10/1 OG	41
17032.6	TKS 10/1 GR	41
17033.3	TKS 10/2 OG	42
17033.6	TKS 10/2 GR	42
17035.2	HSKG 70/M8/B/B BG	34
17046.3	TKS 10/3 OG	42
17046.6	TKS 10/3 GR	42
17047.3	TKS 4/SI 5x25 OG	42
17047.6	TKS 4/SI 5x25 GR	42
17100.1	SRK 2,5/2A GN	5
17100.2	SRK 2,5/2A BG	5
17100.3	SRK 2,5/2A OG	5
17100.4	SRK 2,5/2A BK	5
17100.5	SRK 2,5/2A BU	5
17100.7	SRK 2,5/2A WH	5
17100.8	SRK 2,5/2A YE	5
17100.9	SRK 2,5/2A RD	5
17103.2	SSL 2,5/2A GNYE	5
17104.1	SRK 4/2A GN	6
17104.2	SRK 4/2A BG	6
17104.3	SRK 4/2A OG	6
17104.4	SRK 4/2A BK	6
17104.5	SRK 4/2A BU	6
17104.7	SRK 4/2A WH	6
17104.8	SRK 4/2A YE	6
17104.9	SRK 4/2A RD	6
17107.2	SSL 4/2A GNYE	6
17108.1	SRK 6/2A GN	7
17108.2	SRK 6/2A BG	7
17108.3	SRK 6/2A OG	7
17108.4	SRK 6/2A BK	7
17108.5	SRK 6/2A BU	7
17108.7	SRK 6/2A WH	7
17108.8	SRK 6/2A YE	7
17108.9	SRK 6/2A RD	7
17111.2	SSL 6/2A GNYE	7
17112.1	SRK 10/2A GN	8
17112.2	SRK 10/2A BG	8
17112.3	SRK 10/2A OG	8
17112.4	SRK 10/2A BK	8
17112.5	SRK 10/2A BU	8
17112.7	SRK 10/2A WH	8
17112.8	SRK 10/2A YE	8
17112.9	SRK 10/2A RD	8

Código	Referencia	Pág.
17115.2	SSL 10/2A GNYE	8
17120.2	SMAG 4/2,5 BG	10
17121.2	SMAG 6/4 BG	10
17122.2	SMAG 10/6 BG	10
17123.2	ADH 185/300 BG	35
17123.5	ADH 185/300 BU	35
17123.8	ADH 185/300 YE	35
17124.2	SRK 16/2A BG	8
17124.5	SRK 16/2A BU	8
17130.2	SSL 16/2A GNYE	9
17135.2	SMAG 16/6 BG	11
17140.2	SRK 35/2A BG	9
17140.5	SRK 35/2A BU	9
17145.2	SSL 35/2A GNYE	9
17148.2	SMAG 35/6 BG	11
17150.4	SSIK 4/2A BK	27
17151.4	SSIK 6/2A BK	28
17156.2	SRK 50/2A BG	9
17156.5	SRK 50/2A BU	9
17158.2	SSL 50/2A GNYE	9
17161.2	SRK 70/2A BG	10
17161.5	SRK 70/2A BU	10
17163.2	SSL 70/2A GNYE	10
17165.2	SRK 120/2A BG	10
17165.5	SRK 120/2A BU	10
17170.2	HSKG 35/M6/B/B BG	34
17180.2	SRKD 2,5 BG	22
17180.5	SRKD 2,5 BU	22
17181.2	SRKD 2,5/SV BG	22
17181.5	SRKD 2,5/SV BU	22
17182.2	SSLD 2,5 GNYE	23
17185.2	SRKD 4 BG	22
17185.5	SRKD 4 BU	22
17186.2	SRKD 4/SV BG	22
17186.5	SRKD 4/SV BU	22
17187.2	SSLD 4 GNYE	23
17190.2	SRKD 10 BG	23
17190.5	SRKD 10 BU	23
17191.2	SRKD 10/SV BG	23
17191.5	SRKD 10/SV BU	23
17192.2	SSLD 10 GNYE	23
17193.3	TKS 16/2 OG	40
17193.6	TKS 16/2 GR	40
17200.8	SQIK 2,5-10 YE	5
17201.8	SQI 2,5/2 YE	81
17202.8	SQI 2,5/3 YE	81
17203.8	SQI 2,5/4 YE	81
17204.8	SQI 2,5/5 YE	81
17205.8	SQI 2,5/6 YE	81
17206.8	SQI 2,5/7 YE	81
17207.8	SQI 2,5/8 YE	81
17208.8	SQI 2,5/9 YE	81
17209.8	SQI 2,5/10 YE	81
17210.8	SQI 2,5/30 YE	81
17211.8	SQI 4/2 YE	81
17212.8	SQI 4/3 YE	81
17213.8	SQI 4/4 YE	81
17214.8	SQI 4/5 YE	81
17215.8	SQI 4/6 YE	81
17216.8	SQI 4/7 YE	81
17217.8	SQI 4/8 YE	81
17218.8	SQI 4/9 YE	81
17219.8	SQI 4/10 YE	81
17220.8	SQI 4/30 YE	81
17221.8	SQI 6/2 YE	82
17222.8	SQI 6/3 YE	82

Código	Referencia	Pág.
17223.8	SQI 6/4 YE	82
17224.8	SQI 6/5 YE	82
17225.8	SQI 6/6 YE	82
17226.8	SQI 6/7 YE	82
17227.8	SQI 6/8 YE	82
17228.8	SQI 6/9 YE	82
17229.8	SQI 6/10 YE	82
17230.8	SQI 6/30 YE	82
17231.8	SQI 10/2 YE	82
17232.8	SQI 10/3 YE	82
17233.8	SQI 10/4 YE	82
17234.8	SQI 10/5 YE	82
17235.8	SQI 10/6 YE	82
17236.8	SQI 10/7 YE	82
17237.8	SQI 10/8 YE	82
17238.8	SQI 10/9 YE	82
17239.8	SQI 10/10 YE	82
17240.8	SQI 10/30 YE	82
17241.0	QS 2/120/10	83
17242.0	QS 3/120/10	83
17243.0	QS 2/185/12	83
17244.0	QS 3/185/12	83
17245.0	QS 2/300/16	83
17246.0	QS 3/300/16	83
17247.8	SQI 16/2 YE	82
17248.7	SAD 1/12/B WH	8
17249.8	SAD 1/12/B YE	8
17250.2	SES 35 BG	44
17252.8	SQI 35/2 YE	82
17253.0	Q 2	82
17254.1	SAP 16/2A GN	80
17254.2	SAP 16/2A BG	80
17254.5	SAP 16/2A BU	80
17255.0	SQ 50/2	82
17256.0	SQ 50/3	82
17257.0	SQ 50/4	82
17258.4	SAP SSIK 4/6 BK	81
17259.2	SHES 35 BG	44
17260.2	STA 5/1 BG	11
17261.2	STA ZP1 BG	11
17262.2	STA ZP3 BG	11
17265.0	SQ 70/2	82
17266.0	SQ 70/3	82
17267.0	SQ 70/4	82
17268.2	ADH 70 BG	34
17268.5	ADH 70 BU	34
17268.8	ADH 70 YE	34
17269.0	QS 2/70/8	83
17270.0	QS 3/70/8	83
17271.4	SST/SSIK/LED 12-30V AC/DC	28
17272.4	SST/SSIK/LED 30-60V AC/DC	28
17273.4	SST/SSIK/LED 110-250V AC/DC	28
17275.2	ADH 35 BG	34
17275.5	ADH 35 BU	34
17275.8	ADH 35 YE	34
17276.0	QS 2/35/6	83
17277.0	QS 3/35/6	83
17278.0	SQ 120/2	82
17279.0	SQ 120/3	82
17280.0	SQ 120/4	82
17281.8	SAD 1/16/B YE	9
17282.7	SAD 1/16/B WH	9
17283.8	SAD 1/18/B YE	9
17284.7	SAD 1/18/B WH	9
17285.8	SAD 1/20/B YE	10
17286.7	SAD 1/20/B WH	10

Código	Referencia	Pág.
17287.0	Q 3	82
17288.0	Q 4	82
17289.0	Q 10	82
17290.7	SAD 1/27/B WH	10
17291.8	SAD 1/27/B YE	10
17292.1	SAPD 2,5-4 GN	81
17292.2	SAPD 2,5-4 BG	81
17292.5	SAPD 2,5-4 BU	81
17293.1	SAPD 10 GN	81
17293.2	SAPD 10 BG	81
17293.5	SAPD 10 BU	81
17364.4	SIK 10 PA-G BK	28
17365.4	SIK 10/Z PA-G BK	28
17366.2	PTK 10/LT/HB BG	30
17367.2	PTK 10/LT/STB/HB BG	31
17370.2	RK 35/35 N BG	17
17370.5	RK 35/35 N BU	17
17400.8	FIQI 2,5-4/10 YE	83
17402.8	FIQI 2,5-4/2 YE	83
17403.8	FIQI 2,5-4/3 YE	83
17404.8	FIQI 2,5-4/4 YE	83
17405.8	FIQI 2,5-4/5 YE	83
17406.8	FIQI 2,5-4/6 YE	83
17407.8	FIQI 2,5-4/7 YE	83
17408.8	FIQI 2,5-4/8 YE	83
17409.8	FIQI 2,5-4/9 YE	83
17410.8	FIQI 6-10/10 YE	83
17412.8	FIQI 6-10/2 YE	83
17413.8	FIQI 6-10/3 YE	83
17414.8	FIQI 6-10/4 YE	83
17415.8	FIQI 6-10/5 YE	83
17416.8	FIQI 6-10/6 YE	83
17417.8	FIQI 6-10/7 YE	83
17418.8	FIQI 6-10/8 YE	83
17419.8	FIQI 6-10/9 YE	83
17420.1	FAP 16/2A GN	81
17420.2	FAP 16/2A BG	81
17420.5	FAP 16/2A BU	81
17430.2	FAPIK 2,5/3 BG	81
17895.0	SN-SW	106
27000.5	PRK 1.5/2A BU	63
27000.6	PRK 1.5/2A GR	63
27001.2	PSL 1.5/2A GNYE	63
27002.5	PRK 1.5/3A BU	63
27002.6	PRK 1.5/3A GR	63
27003.2	PSL 1.5/3A GNYE	63
27004.5	PRK 1.5/4A BU	63
27004.6	PRK 1.5/4A GR	63
27005.2	PSL 1.5/4A GNYE	63
27006.5	PRK 2,5/2A BU	64
27006.6	PRK 2,5/2A GR	64
27007.2	PSL 2.5/2A GNYE	64
27008.5	PRK 2,5/3A BU	64
27008.6	PRK 2,5/3A GR	64
27009.2	PSL 2.5/3A GNYE	64
27010.5	PRK 2,5/4A BU	64
27010.6	PRK 2,5/4A GR	64
27011.2	PSL 2.5/4A GNYE	64
27012.5	PRK 4/2A BU	65
27012.6	PRK 4/2A GR	65
27013.2	PSL 4/2A GNYE	65
27014.5	PRK 4/3A BU	65
27014.6	PRK 4/3A GR	65
27015.2	PSL 4/3A GNYE	65
27016.5	PRK 4/4A BU	65
27016.6	PRK 4/4A GR	65

Código	Referencia	Pág.
27017.2	PSL 4/4A GNYE	65
27018.5	PRK 6/2A BU	66
27018.6	PRK 6/2A GR	66
27019.2	PSL 6/2A GNYE	66
27020.5	PRK 6/3A BU	66
27020.6	PRK 6/3A GR	66
27021.2	PSL 6/3A GNYE	66
27022.5	PRK 6/4A BU	66
27022.6	PRK 6/4A GR	66
27023.2	PSL 6/4A GNYE	66
27024.5	PRK 10/2A BU	67
27024.6	PRK 10/2A GR	67
27025.2	PSL 10/2A GNYE	67
27026.5	PRK 10/3A BU	67
27026.6	PRK 10/3A GR	67
27027.2	PSL 10/3A GNYE	67
27028.5	PRK 10/4A BU	67
27028.6	PRK 10/4A GR	67
27029.2	PSL 10/4A GNYE	67
27030.5	PRK 16/2A BU	68
27030.6	PR K 16/2A GR	68
27031.2	PSL 16/2A GNYE	68
27032.5	PRK 16/3A BU	68
27032.6	PRK 16/3A GR	68
27033.2	PSL 16/3A GNYE	68
27034.5	PRK 16/4A BU	68
27034.6	PRK 16/4A GR	68
27035.2	PSL 16/4A GNYE	68
27036.3	PRKD 2.5 OG	69
27036.5	PRKD 2.5 BU	69
27080.6	PTKS 4/1 GR	78
27080.8	PTKS 4/1 GNYE	78
27081.6	PTKS 4/2 GR	78
27082.3	PTKS-ADH 4/2 OG	78
27082.6	PTKS-ADH 4/2 GR	78
27083.3	PTKS-ADH 4/3 OG	78
27083.6	PTKS-ADH 4/3 GR	78
27084.9	PQI 4/2/PTKS RD	78
27085.9	PQI 4/3/PTKS RD	78
27086.9	PQI 4/5/PTKS RD	78
27087.6	PTKS 4/SI 5x20 GR	79
27088.6	PTKS 4/SI 6,3x32 GR	79
27089.3	PTKS-ADH 4/SI 5x20 OG	79
27089.6	PTKS-ADH 4/SI 5x20 GR	79
27090.3	PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 OG	79
27090.6	PTKS-ADH 4/SI 6,3x32 GR	79
27091.6	PTKS 4/SI/1 GR	79
27092.3	PTKS-ADH 4/SI/1 OG	79
27092.6	PTKS-ADH 4/SI/1 GR	79
27036.6	PRKD 2.5 GR	69
27037.2	PSLD 2.5 GNYE	69
27038.3	PRKD 2.5/SV OR	69
27038.5	PRKD 2.5/SV BU	69
27038.6	PRKD 2.5/SV GR	69
27039.5	PIKD 2.5 BU	70
27039.6	PIKD 2.5 GR	70
27040.2	PIKD 2.5/SV/PE GNYE	70
27041.5	PIKD 2.5/SV BU	70
27041.6	PIKD 2.5/SV GR	70
27042.6	PIKD 2.5/PE/L/L GR	70
27043.6	PIKD 2.5/PE/L/N GR	70
27045.6	PIKD 2.5/L/L/N GR	70
27046.6	PVMAK 2.5 GR	71
27047.6	PVMAK 2.5/SV GR	71
27048.6	PIKD 2.5/1PE/L/L GR	71
27049.6	PIKD 2.5/1PE/L/N GR	71

Código	Referencia	Pág.
27050.6	PIKD 2.5/1/L/L GR	71
27051.6	PRKD 2.5/PE/L GR	69
27052.6	PRKD 2.5/PE/N GR	69
27070.6	PRKD 4 GR	71
27073.6	PRKD 4/3A GR	71
27100.6	PAP 1.5/2A GR	81
27101.6	PAP 1.5/3A GR	81
27102.6	PAP 1.5/4A GR	81
27103.6	PAP 2,5/2A GR	81
27104.6	PAP 2,5/3A GR	81
27105.6	PAP 2,5/4A GR	81
27106.6	PAP 4/2A GR	81
27107.6	PAP 4/3A GR	81
27108.6	PAP 4/4A GR	81
27109.6	PAP 6/2A GR	81
27110.6	PAP 6/3A GR	81
27111.6	PAP 6/4A GR	81
27112.6	PAP 10/2A GR	81
27113.6	PAP 10/3A GR	81
27114.6	PAP 10/4A GR	81
27115.6	PAP 16/2A GR	81
27116.6	PAP 16/3A GR	81
27117.6	PAP 16/4A GR	81
27118.6	PAP 2,5 GR	81
27119.6	PAPIKD 2,5 GR	81
27120.6	PAPVMAK 2,5 GR	81
27121.6	PAPIKD/1 2,5 GR	81
27122.9	PQI 1.5/2 RD	74 83
27123.9	PQI 1.5/3 RD	74 83
27124.9	PQI 1.5/4 RD	74 83
27130.9	PQI 1.5/10 RD	83
27131.9	PQI 1.5/20 RD	74 83
27132.9	PQI 2,5/2 RD	84
27133.9	PQI 2,5/3 RD	84
27134.9	PQI 2,5/4 RD	84
27140.9	PQI 2,5/10 RD	84
27141.9	PQI 2,5/20 RD	84
27142.9	PQI 4/2 RD	84
27143.9	PQI 4/3 RD	84
27144.9	PQI 4/4 RD	84
27150.9	PQI 4/10 RD	84
27151.9	PQI 4/20 RD	84
27152.9	PQI 6/2 RD	84
27153.9	PQI 6/3 RD	84
27154.9	PQI 6/4 RD	84
27160.9	PQI 6/10 RD	84
27161.9	PQI 6/20 RD	84
27162.9	PQI 10/2 RD	84
27163.9	PQI 10/3 RD	84
27164.9	PQI 10/4 RD	84
27170.9	PQI 10/10 RD	84
27171.9	PQI 10/20 RD	84
27172.9	PQI 16/2 RD	84
27178.6	PAPD 4 GR	81
27179.6	PAPD 4/3 GR	81
28390.7	MC SB 3,5x5/100	86
30800.0	STV 0,5/HS	101
30801.0	STV 1/HS	101
30802.0	STV 2,5/HS	101
30803.0	STV 6/HS	101
30804.0	QKS 1/U/M2,5	102
30805.0	QKS 1/U/M3	102
30806.0	QKS 1/U/M3,5	102
30807.0	QKS 1/U/M4	102
30808.0	QKS 1/U/M5	102
30809.0	QKS 1/U/M6	102

Código	Referencia	Pág.
30810.0	QKS 1/U/M8	102
30811.0	QKS 2,5/U/M3	102
30812.0	QKS 2,5/U/M3,5	102
30813.0	QKS 2,5/U/M4	102
30814.0	QKS 2,5/U/M5	102
30815.0	QKS 2,5/U/M6	102
30816.0	QKS 2,5/U/M8	102
30817.0	QKS 2,5/U/M10	102
30818.0	QKS 6/U/M4	102
30819.0	QKS 6/U/M5	102
30820.0	QKS 6/U/M6	102
30821.0	QKS 6/U/M8	102
30822.0	QKS 6/U/M10	103
30823.0	QKS 6/U/M12	103
30824.0	QKS 10/U/M5	103
30825.0	QKS 10/U/M6	103
30826.0	QKS 10/U/M8	103
30827.0	QKS 10/U/M10	103
30828.0	QKS 10/U/M12	103
30829.0	QKS 16/U/M5	103
30830.0	QKS 16/U/M6	103
30831.0	QKS 16/U/M8	103
30832.0	QKS 16/U/M10	103
30833.0	QKS 16/U/M12	103
30834.0	QKS 25/U/M5	103
30835.0	QKS 25/U/M6	103
30836.0	QKS 25/U/M8	103
30837.0	QKS 25/U/M10	103
30838.0	QKS 25/U/M12	103
30839.0	QKS 25/U/M14	103
30840.0	QKS 25/U/M16	103
30841.0	QKS 35/U/M6	103
30842.0	QKS 35/U/M8	103
30843.0	QKS 35/U/M10	103
30844.0	QKS 35/U/M12	103
30845.0	QKS 35/U/M14	103
30846.0	QKS 35/U/M16	103
30847.0	QKS 50/U/M6	103
30848.0	QKS 50/U/M8	103
30849.0	QKS 50/U/M10	103
30850.0	QKS 50/U/M12	103
30851.0	QKS 50/U/M14	103
30852.0	QKS 50/U/M16	103
30853.0	QKS 70/U/M6	103
30854.0	QKS 70/U/M8	103
30855.0	QKS 70/U/M10	103
30856.0	QKS 70/U/M12	103
30857.0	QKS 70/U/M14	103
30858.0	QKS 70/U/M16	103
30859.0	QKS 95/U/M8	103
30860.0	QKS 95/U/M10	103
30861.0	QKS 95/U/M12	103
30862.0	QKS 95/U/M14	103
30863.0	QKS 95/U/M16	103
30864.0	QKS 120/U/M8	103
30865.0	QKS 120/U/M10	103
30866.0	QKS 120/U/M12	103
30867.0	QKS 120/U/M14	103
30868.0	QKS 120/U/M16	103
30869.0	QKS 150/U/M10	103
30870.0	QKS 150/U/M12	103
30871.0	QKS 150/U/M14	103
30872.0	QKS 150/U/M16	103
30873.0	QKS 185/U/M10	103
30874.0	QKS 185/U/M12	104
30875.0	QKS 185/U/M14	104

Código	Referencia	Pág.
30876.0	QKS 185/U/M16	104
30877.0	QKS 240/U/M10	104
30878.0	QKS 240/U/M12	104
30879.0	QKS 240/U/M14	104
30880.0	QKS 240/U/M16	104
30986.0	FSH 2,5/4,8	101
30987.0	FSH 4-6	102
30988.0	FSH A 6	101
30989.0	FST 1/2,8	102
32006.0	QKSG 1/6,4	100
32007.0	QKSG 0,5/3,5	100
33651.0	KH 201/12	92
33652.0	KH 201/15	92
33653.0	KH 201/18	92
33654.0	KH 201/23	92
33655.0	KH 201/30	93
33657.0	KH 202/12	92
33658.0	KH 202/15	92
33659.0	KH 202/18	92
33660.0	KH 202/23	92
33661.0	KH 202/30	93
33663.0	KH 203/12	92
33664.0	KH 203/15	92
33665.0	KH 203/18	92
33666.0	KH 203/23	92
33667.0	KH 203/30	93
33669.0	KH 204/12	92
33670.0	KH 204/15	92
33671.0	KH 204/18	92
33672.0	KH 204/23	92
33673.0	KH 204/30	93
33675.0	KH 205/12	92
33676.0	KH 205/15	92
33677.0	KH 205/18	92
33678.0	KH 205/23	92
33679.0	KH 205/30	93
33747.0	KH 206/12	92
33748.0	KH 206/15	92
33749.0	KH 206/18	92
33750.0	KH 206/23	92
33751.0	KH 206/30	93
87837.2	MFR 7 1 unidad	110
88517.0	GKE 17/9 A4 YE	89
404030ST06	Base Schuko empotrable	96

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La realización de un pedido por parte del cliente implica la aceptación íntegra de las presentes condiciones generales de venta.

1. PEDIDOS Y CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Los pedidos cursados por el cliente estarán sujetos a la aceptación por parte de STAFFEL, S.A. Los pedidos se entenderán confirmados conforme a la confirmación de pedido remitida por STAFFEL, S.A.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Las indicaciones de pesos, medidas, dimensiones y demás características que aparecen en nuestros catálogos, tarifas o documentación comercial tienen carácter orientativo y no vinculante. STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.

3. PRECIOS

Los precios se entienden para la mercancía puesta en nuestros almacenes de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Los materiales se suministran exclusivamente en unidades completas de embalaje, conforme a las cantidades mínimas indicadas en el catálogo o en la tarifa vigente.

Los precios de venta se regirán por las tarifas vigentes en la fecha de suministro, con las excepciones de errores de impresión y materiales sujetos a fluctuaciones de precios en los mercados internacionales.

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de modificar los precios cuando lo estime oportuno.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 100 € tendrán un cargo adicional de 10 € en concepto de gastos de tramitación.

4. IMPUESTOS

A los precios indicados se les aplicará el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) u otros impuestos que resulten de aplicación conforme a la legislación vigente en el momento de la facturación.

5. PORTES Y TRANSPORTE

Los materiales viajan por cuenta y riesgo del cliente desde el momento en que la mercancía es puesta a disposición del transportista en nuestras instalaciones.

Los pedidos cuyo importe neto sea inferior a 500 € serán tramitados con portes a cargo del cliente.

La mercancía remitida a portes pagados viajará por el medio de transporte elegido por STAFFEL, S.A.; cualquier otro medio solicitado por el cliente será a su cargo.

Baleares y Canarias: consultar.

6. RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

El cliente deberá comprobar el estado de la mercancía en el momento de su recepción.

Cualquier daño, incidencia o falta de material deberá hacerse constar expresamente en el albarán del transportista en el momento de la entrega, y comunicarse a STAFFEL, S.A. en un plazo máximo de 24 horas desde la recepción.

Transcurrido dicho plazo, no se admitirán reclamaciones por daños o faltas derivadas del transporte.

7. DEVOLUCIONES

No se admitirá la devolución de material si no concurren las siguientes circunstancias:

- El material objeto de devolución ha sido suministrado en los 30 días anteriores a la solicitud de devolución.
- Únicamente se aceptarán devoluciones de material estándar de stock, quedando excluidos los materiales solicitados expresamente para un pedido concreto del cliente y los fabricados por encargo.
- El material deberá devolverse en perfecto estado y en su embalaje original completo.
- Toda devolución deberá contar previamente con autorización por escrito de STAFFEL, S.A.
- Las condiciones del abono de la devolución se fijarán en cada caso, aplicándose una depreciación mínima del 10 % del valor del material.
- Las devoluciones autorizadas deberán remitirse a portes pagados a nuestros almacenes.

En cualquier caso, STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de no aceptar una devolución determinada.

8. RECLAMACIONES

Cualquier reclamación relativa al suministro deberá comunicarse por escrito a STAFFEL, S.A. en el plazo máximo de 7 días desde la recepción de la mercancía.



9. CONDICIONES DE PAGO

Las facturas deberán abonarse en el plazo y forma previamente acordados con el cliente, contados a partir de la fecha de factura, salvo pacto expreso en contrario.

El retraso en el pago devengará intereses de demora conforme a lo previsto en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales o normativa que la sustituya.

10. SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO

STAFFEL, S.A. se reserva el derecho de suspender temporalmente el suministro de nuevos pedidos o modificar las condiciones de pago en caso de existir facturas vencidas pendientes de pago.

El suministro podrá reanudarse una vez regularizada la situación de pago.

11. RESERVA DE DOMINIO

La mercancía suministrada seguirá siendo propiedad de STAFFEL, S.A. hasta el pago íntegro de su importe.

12. FUERZA MAYOR

STAFFEL, S.A. no será responsable de los retrasos o incumplimientos derivados de causas de fuerza mayor o de cualquier circunstancia fuera de su control razonable.

13. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de STAFFEL, S.A. derivada del suministro de los productos quedará limitada, en cualquier caso, al valor de la mercancía suministrada.

14. JURISDICCIÓN

Para cualquier controversia derivada de la interpretación o ejecución de las presentes condiciones generales, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.



RED COMERCIAL

JEFE DE VENTAS

Sr. Mauri Del Blanco
Tel. 628 247 726
email: mauri@staffel.es
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona

REPRESENTANTES

CATALUÑA

Sr. Joan Peñalver
Móvil: 699 959 885
email: joan.penalver@coacb.com
Barcelona

VALENCIA

CASTELLÓN DE LA PLANA

Sr. Vicente Selma
Móvil: 630 055 217
email: vicenteselma1@gmail.com
Valencia

SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ, CÓRDOBA

Sr. Francisco Baena
Móvil: 627 964 407
email: representacionestecnicasbaena@gmail.com
Sevilla

PAÍS VASCO, CANTABRIA

Sr. Mauri Del Blanco
Móvil: 628 247 726
email: mauri@staffel.es
Barcelona

BALEARES

Sr. Sergio Biosca
Móvil: 606 301 700
email: bioscapans@gmail.com
Palma de Mallorca

CANARIAS

Sr. Mauri Del Blanco
Móvil: 628 247 726
email: mauri@staffel.es
Barcelona

CENTRO

Sr. José A. Moreno
Móvil: 605 846 220
email: morenobravose@hotmail.com
Madrid

ALICANTE, MURCIA, ALBACETE, ALMERÍA, MÁLAGA

Sr. Carlos Ruiz
Móvil: 610 433 323
email: carlos@ruizrepresentaciones.com
Murcia

GALICIA, LEÓN, ASTURIAS

Sr. Mauri Del Blanco
Móvil: 628 247 726
email: mauri@staffel.es
Barcelona

ARAGÓN, NAVARRA, LA RIOJA

Sra. Mariluz Donaire
Móvil: 659 450 836
email: donaluz@donaluz.es

Sr. Àngel Lozano
Móvil: 637 168 899
email: a.lozano@donaluz.es
Zaragoza

